BIG PROMO 3 2018

E SE QUALCUNO, STESSE SUONANDO ALLA TUA PORTA PROPRIO IN QUESTO MOMENTO?

COMELIT BIGPROMO

OFFERTA VALIDA DAL
1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2018

SALVO ESAURIMENTO SCORTE

Comelit®
Passion.Technology.Design.

BIG PROMO

Sistema IP-EASY

IP EASY

La gamma IP EASY si caratterizza per soluzioni semplici ad alte prestazioni, da utilizzare nelle più comuni installazioni di Videosorveglianza.

Le telecamere della serie IP EASY sono disponibili in differenti versioni, in base alla tipologia di housing, bullet e dome, di risoluzione: HD, FULL HD, 4 e 5 Megapixel, e di focale: fissa o varifocale, che vengono scelte.
Tutte gestiscono nativamente l'alimentazione POE ed alcune possono avere obiettivi motorizzati che garantiscono una messa a fuoco automatica, evitando al professionista la regolazione manuale (semplificando l'installazione delle telecamere).

La gamma IP EASY è completa di NVR, in versione POE per 4 e 8 ingressi. Tutti collegati al servizio gratuito Comelit DDNS e dotati di funzione plug & play (zero configurazione).
Funzione particolarmente vantaggiosa in fase di installazione, in quanto è sufficiente collegare le telecamere all'NVR e scansionare il Qr code con la APP Comelit View S per ottenere la connessione senza la configurazione del router. L'offerta Comelit si completa con NVR a 16 e 36 canali e con una linea H.265 in grado di gestire registrazioni anche in 4K.

Per la serie IP EASY il controllo remoto è garantito dalla APP Comelit View S, disponibile per smartphone e tablet (sistemi iOS e Android).
Con la app è possibile visualizzare immagini live e multischermo, salvarle in locale e controllare eventuali telecamere PTZ.

CONTROLLO REMOTO

I dispositivi possono essere gestiti da remoto sia tramite applicazione per dispositivi mobili sia tramite software professionale da installare su PC. Il software permette inoltre la personalizzazione dei layout, la gestione delle mappe grafiche ed il popup su evento.

Software
Comelit
CMS

Sugli NVR è applicato un QR code per facilitare il download della app Comelit View S dallo store iOS o Android e la registrazione automatica del dispositivo.

Comelit
View S

Available on the App Store

Google play

Sistema IP-EASY

TELECAMERE BULLET PER SISTEMA IP-EASY

Filtro IR: Meccanico
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Compressione video: H.264
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR
Tensione di alimentazione CC: 12V
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

IPCAM010C
TELECAMERA IP BULLET HD,3.6MM,IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/4” CMOS
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

HD

51.50 NETTO

€ 155,00 listino

IPCAM020B
TELEC. IP BULLET FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8” CMOS
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

FULL HD

65.00 NETTO

€ 170,65 listino

IPCAM040B
TELECAMERA IP BULLET 4MP,3.6MM,IR 30M,IP66

Sensore telecamera: 1/3” CMOS
Risoluzione video (H x V): 2592x1520 (4MP)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

4MP
H264 H265

84.00 NETTO

€ 200,76 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

IPCAM050A
TELECAMERA IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8” CMOS Progressive Scan
Risoluzione video (H x V): 2592x1944 (5MP)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

5MP
H264 H265

109.00 NETTO

€ 261,29 listino

IPCAM062A
TELEC. IP BULLET FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8” CMOS
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 25 m

FULL HD

112.00 NETTO

€ 268,67 listino

IPCAM064A
TELECAMERA IP BULLET 4MP,2.8-12MM,IR 25M,IP66

Sensore telecamera: 1/3” CMOS
Risoluzione video (H x V): 2592x1520 (4MP)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 25 m

4MP
MOTOR. ZOOM
H264 H265

133.00 NETTO

€ 318,86 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

IPCAM065A
TELECAMERA IP BULLET 5MP,2.8-12MM,IR 25M,IP66

Sensore telecamera: 1/3.2” CMOS
Risoluzione video (H x V): 2592x1944 (5MP)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 25 m

5MP
MOTOR. ZOOM
H264 H265

160.00 NETTO

€ 383,81 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

BIG PROMO

Sistema IP-EASY

TELECAMERE MINIDOME PER SISTEMA IP-EASY

Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Compressione video: H.264
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30 m
Tensione di alimentazione CC: 12V
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

TRUE DAY& NIGHT | H264

TELECAMERE VANDALDOME PER SISTEMA IP-EASY

Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Compressione video: H.264
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m
Tensione di alimentazione CC: 12V
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

TRUE DAY& NIGHT | H264 | IK10

IPCAM066B
TELECAMERA IP MINIDOME HD, 3.6 MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/4” CMOS
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)

HD

51.50 NETTO € 124,00 listino

IPCAM068A
TELECAMERA IP MINIDOME HD, 2.8-12 MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/3” CMOS
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

HD | IK10

92.00 NETTO € 220,84 listino

IPCAM067A
TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/2.7” CMOS
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)

FULL HD

65.00 NETTO € 170,65 listino

IPCAM069A
TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/2.7” CMOS
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)

FULL HD | IK10

118.50 NETTO € 284,91 listino

IPCAM074A
TELECAMERA IP MINIDOME 4MP, 3.6MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/3” CMOS
Risoluzione video (H x V): 2592x1520 (4MP)

4MP | H264 H265

89.00 NETTO € 214,05 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

IPCAM084A
TELECAMERA IP MINIDOME 4MP, 2.8-12MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/3” CMOS
Risoluzione video (H x V): 4MP

4MP | MOTOR. ZOOM | H264 H265

122.50 NETTO € 293,76 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

WM000DA
SUPP. DA PARETE PER TELECAMERE DOME IP SERIE EASY IPCAM069A-068A-084A-094A

16.00 NETTO € 45,00 listino

Sistema IP-EASY

NVR H.264 PER SISTEMA IP-EASY

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Compressione video: H.264
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (4TB max)
Sistema operativo: Linux embedded
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS,Comelit DNS, ONVIF 2.3
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Controllo remoto da software: Comelit CMS
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)

P&P PLUG&PLAY · FULL HD · 2TB · H264 · P2P PEER TO PEER · ONVIF · VIEW S · Available on the App Store · Google play

IPNVR004CPOE
NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Ingressi video: 4 FULL-HD POE (IEEE 802.3af)
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, 4xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xEthernet 10/100Mbit/s

€ 525,53 listino

199.00 NETTO

IPNVR008CPOE
NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Ingressi video: 8 FULL-HD POE (IEEE 802.3af)
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, 8xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xEthernet 10/100Mbit/s

€ 764,73 listino

269.00 NETTO

IPNVR006A
NVR 16 INGRESSI IP 5MP, HDD 2TB

Ingressi video: 16 (FULL-HD/4MP/5MP)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, Ethernet 10/100/1000Mbit/s
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max)

5MP

€ 525,53 listino

219.00 NETTO

IPNVR036A
NVR 36 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB

Ingressi video: 36 (FULL-HD), 16 (4MP/5MP)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, Ethernet 10/100/1000Mbit/s
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 3 (3 x 4 TB max)

5MP

€ 912,29 listino

380.00 NETTO

NVR H.265 PER SISTEMA IP-EASY

Compressione video: H.264, H.265
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)
Sistema operativo: Linux embedded
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS,Comelit DNS, ONVIF 2.3
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Controllo remoto da software: Comelit CMS
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, RS485, Ethernet 10/100/1000Mbit/s

P&P PLUG&PLAY · 4MP · 1TB · H265 · P2P PEER TO PEER · ONVIF · VIEW S · Available on the App Store · Google play

IPNVR045A
NVR 4 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB

Ingressi video: 4 (HD, FULL-HD, 3MP, 4MP, 5MP, 4K)
Uscite video principali: 1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30hZ)
Controllo Fish-eye

4K

189.00 NETTO

€ 459,00 listino

IPNVR085B
NVR 8 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB

Ingressi video: 8 (HD, FULL-HD, 3MP, 4MP, 5MP)
Uscite video principali: 1(HDMI 1920x1080@60Hz)
Controllo Fish-eye

5MP

219.00 NETTO

€ 615,57 listino

IPNVR065A
NVR 16 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB

Ingressi video: 16 (HD, FULL-HD, 3-4-5MP) / 8 (8MP) + 8 (5MP)
Uscite video principali: 1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30hZ)
Ingressi/Uscite audio: 1/1
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max)

4K

319.00 NETTO

€ 764,67 listino

BIG PROMO

Sistema IP-EASY

TELECAMERE FISH-EYE PER SISTEMA IP-EASY

Sensore telecamera: 1/3” CMOS
Sensibilità (lux): 0.1 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Compressione video: H.264 (Triple streaming)
Funzioni principali: Connessione Wi-Fi, PTZ elettronico con rotazione a 360°, microfono passivo
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 3 led / 10 m
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)
Tensione di alimentazione CC: 12 V
Compatibile solo con IPNVR045A / IPNVR085B

TRUE DAY& NIGHT
H264
360°
WI-FI
MICRO SD

IPFE071A
TELECAMERA IP FISH-EYE HD, 1.44MM, IR 10M

Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

102.00 NETTO

€ 245,05 listino

960P

IPFE073A
TELECAMERA IP FISH-EYE 3MP, 1.19MM, IR 10M

Risoluzione video (H x V): 1536x1536

221.50 NETTO

€ 531,43 listino

3MP

WIKIT040A
KIT WI-FI:

N° 1 ART. WINVR040A
NVR WI-FI, 4 INGRESSI IP, HDD 1TB

Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi stand-alone per 4 ingressi IP.

N° 4 ART. WICAM010A
TELECAMERA IP WI-FI BULLET PER WIKIT040A

Telecamera IP Wi-Fi all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 4 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips

399.00 NETTO

€ 839,00 listino

P&P PLUG&PLAY | HD | 1TB | WI-FI | P2P PEER TO PEER | VIEW S | Available on the App Store | Google play

Sistema IP-EASY

5 ANNI GARANZIA

Comelit Passion. Technology. Design.

IPKITPOE004C
KIT IP EASY:

N° 1 - IPNVR004CPOE - NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

N° 2 - IPCAM010C - TELECAMERA IP BULLET HD,3.6MM,IR 30M,IP66

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

289.00 NETTO

€ 686,56 listino

P&P PLUG&PLAY · HD · 2TB · P2P PEER TO PEER · ONVIF · VIEW S · Available on the App Store · Google play

IPKITPOE028C
KIT IP EASY:

N° 1 - IPNVR008CPOE - NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

N° 2 - IPCAM062A - TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 25M, IP66

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

449.00 NETTO

€ 1.254,12 listino

P&P PLUG&PLAY · FULL HD · 2TB · P2P PEER TO PEER · ONVIF · VIEW S · Available on the App Store · Google play

IPKIT085B
KIT IP EASY:

N° 1 - IPNVR085B - NVR 8 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB

N° 2 - IPCAM065A - TELECAMERA IP BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 25M, IP66

N° 1 - IPSWP080A - SWITCH, 8 PORTE POE GIGABIT

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

519.00 NETTO

€ 1.905,98 listino

P&P PLUG&PLAY · 5MP · 1TB · H265 · P2P PEER TO PEER · ONVIF · VIEW S · Available on the App Store · Google play

IP100

La gamma IP 100 di Comelit si caratterizza per soluzioni con specifiche avanzate ed ad alte prestazioni, da utilizzare sia nelle più comuni installazioni di Videosorveglianza che in applicazioni dove vengono richieste prestazioni più avanzate e che necessitano di software di gestione.

La gamma di telecamere IP100 di Comelit si caratterizza per l'ampia scelta di soluzioni sia a livello di housing (modelli dome, anche in versione anti-vandalo e bullet anche in versione led array, per illuminazione distribuita a grandi distanze) sia di risoluzione (Full HD, 3 e 5 MPX in versione Starvis per un'alta luminosità dell'immagine anche in condizioni di bassa luminosità e 4K Ultra HD, l'ultima frontiera tecnologica). Disponibili con obiettivi manuali o motorizzati per una messa a fuoco automatica, le telecamere delle serie IP100 presentano funzioni avanzate di WDR, per la visualizzazione di immagini perfette anche in condizioni di forte controluce e di analisi video integrata (cross line, oggetto abbandonato e rimosso, counting, allarme area in/out). Sono inoltre disponibili funzioni aggiuntive di registrazione su SD, Audio e Allarme. A completamento della gamma le telecamere PTZ fino a 3MP, POE con Privacy Masking 3D.
Gli NVR della serie IP100 presentano una nuova interfaccia grafica utente, ergonomica e dal design moderno, capace di valorizzarne le funzionalità avanzate.
Gli NVR a 8 ingressi (4 e 8 POE) sono in grado di supportare risoluzioni sino a 5MPX per installazioni base, mentre sono disponibili macchine a 16 ingressi POE oppure a 36, 64 e 128 ingressi con hard disk estraibili, dotate di funzionalità RAID (per la salvaguardia dei dati) e di analisi video integrata, in grado di gestire registrazione real time sino a 4K anche in H265.
Il software CMS di connessione locale e remota è in grado di offrire una gestione multi-monitor dell'impianto, sia in termini di visualizzazione live e playback, sia per quanto riguarda le mappe grafiche e la gestione allarmi.
La app Comelit View 100, con funzionalità plug and play, permette il controllo remoto da mobile.

CONTROLLO REMOTO I dispositivi possono essere gestiti da remoto sia tramite applicazione per dispositivi mobili sia tramite software professionale da installare su PC. Il software permette inoltre la personalizzazione dei layout, la gestione delle mappe grafiche ed il popup su evento.

Software
Comelit
View 100

Sugli NVR è applicato un QR code per facilitare il download della app Comelit View S dallo store iOS o Android e la registrazione automatica del dispositivo.

Comelit
View 100

Available on the App Store

Google play

Sistema IP 100

TELECAMERE FULL-HD PER SISTEMA IP100

Sensibilità (lux): 0(led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: BNC
Trasmissione video: Dual streaming (H.264, MJPEG)
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)
Compressione video: H.264, MJPEG
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection
Tensione di alimentazione CC: 12V
Alimentazione POE: POE (802.3af)
Compatibile con sistemi VEDO e VIP

H264 | TRUE DAY& NIGHT | BNC | MOTION DETECTION | 12V & POE | Onvif

IPCAM168A
TEL.IP VANDALD. FULL-HD, 2.8-12MM,IR15M,IP65

Sensore telecamera: 1/2.8” CMOS Sony
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led / 15 metri

149.00 NETTO

€ 454,67 listino

FULL HD | IK10

IPCAM102C
TELEC. IP BULLET FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8” CMOS Sony
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 16 led SMD / 15m (Smart IR)

99.00 NETTO

€ 245,05 listino

FULL HD

IPCAM167B
TELEC. IP MINIDOME FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP65

Sensore telecamera: 1/2.8” CMOS Sony
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 16 led SMD / 15m (Smart IR)

99.00 NETTO

€ 274,65 listino

FULL HD

IPCAM162B
TELEC. IP BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8” CMOS Sony
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 2 led array con portata di 50 m

149.00 NETTO

€ 405,95 listino

FULL HD

IPCAM1622B
TELEC. IP BULLET FULL-HD, 6-22MM, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8” CMOS Sony
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 66 led / 50 m

149.00 NETTO

€ 529,00 listino

FULL HD

BIG PROMO

Sistema IP 100

NEW

TELECAMERE 4MP PER SISTEMA IP100

Sensore telecamera: 1/3” CMOS
Risoluzione video HxV (mm): 2592x1520 (4MP)
Compressione video: Dual Streaming, Triple Compression
Funzioni principali: ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato
Zone di privacy: 4
Effetti digitali: Modalità Corridoio (rotazione 90°/270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Grado protezione IP: IP66
Controllo remoto da software: Comelit View 100
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View 100 (Android, iOS)

4MP | MOTION DETECTION | VIDEO ANALYSIS | D-WDR | H264 H265 | IP66 | VIEW 100 | Available on the App Store | Google play

IPCAM104A
TELECAMERA IP BULLET 4MP, 3.6MM, IP66

Obiettivo telecamera: 3.6mm
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 16 led SMD / 15m (Smart IR)

129.00 NETTO

€ 459,00 listino

IPCAM124A
TELECAMERA IP MINIDOME 4MP, 3.6MM, DWDR, AIF

Obiettivo telecamera: 3.6mm
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 16 led SMD / 15m (Smart IR)
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)

129.00 NETTO

€ 459,00 listino

IPCAM1648A
TELECAMERA IP BULLET 4MP, 2.8-8MM, H265, DWDR, AIF, TF

Obiettivo telecamera: 2.8÷8mm, motorizzato, autofocus
Zoom ottico telecamera: 3x
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 15 led SMD / 30m (Smart IR)
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)

179.00 NETTO

€ 599,00 listino

AUTO FOCUS | MOTOR. ZOOM

IPCAM1848A
TELECAMERA IP VDOME 4MP, 2.8-12MM, H265, DWDR, AIF, TF

Obiettivo telecamera: 2.8÷8mm, motorizzato, autofocus
Zoom ottico telecamera: 4x
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 12 led SMD / 30m (Smart IR)
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)
Grado di protezione antinvandalo IK: IK10

179.00 NETTO

€ 599,00 listino

AUTO FOCUS | MOTOR. ZOOM | IK10

Sistema IP 100

NEW

5 ANNI GARANZIA

Comelit Passion. Technology. Design.

IPCAM164A
TELECAMERA IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, H265, DWDR, AIF

Obiettivo telecamera: 2.8÷8mm, motorizzato, autofocus
Zoom ottico telecamera: 4x
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 2 led arrays / 50m (Smart IR)
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)

209.00 NETTO
€ 612,00 listino

AUTO FOCUS · MOTOR. ZOOM

IPCAM144A
TELECAMERA IP UFO DOME 4MP, 2.8MM, H265, DWDR, AIF

Obiettivo telecamera: 2.8mm
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 led SMD / 10m (Smart IR)
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)
Grado di protezione antinvandalo IK: IK09

139.00 NETTO
€ 599,00 listino

IK09

PM100B SUPPORTO MONT. A PALO SERIE 100 GRIGIO
PM100W SUPPORTO MONT. A PALO SERIE 100 BIANCO

28.00 NETTO € 65,00 listino

WL100SD SUPP. MONT. A PARETE IPCAM1838-166-167
Per la IPCAM1838 è richiesto anche l'art. JB-100SMDA.

16.00 NETTO € 38,38 listino

JB-100BBA BOX DI CONNESSIONE IPCAM161B-162A-162B-1622B-163A-163B-165A-164A-164KA
Adatto all'utilizzo in ambienti interni

JB-100MBA BOX DI CONNESSIONE IPCAM101C-101D-102B-102C-104A-1638A-1648A
Adatto all'utilizzo in ambienti interni

JB-100SMDA BOX DI CONNESSIONE IPCAM1838A-184KA-1848A
Adatto all'utilizzo in ambienti interni

14.50 NETTO € 28,00 listino

JB-100MDA BOX DI CONNESSIONE IPCAM166C-166D-167A-167B-124A
Adatto all'utilizzo in ambienti interni

14.00 NETTO € 27,00 listino

IPPT-1004W BOX DI CONNESSIONE IPCAM168A-169A-183A-185A
Adatto all'utilizzo in ambienti interni

14.00 NETTO € 26,55 listino

BIG PROMO

Sistema IP 100

TELECAMERE PTZ PER SISTEMA IP100

Sensore telecamera: 1/2.8” CMOS
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: BNC
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)
Supporto per il fissaggio a parete: Incluso
Tensione di alimentazione CC: 24V incluso
Alimentazione POE: IEEE802.3at

FULL HD · H264 · TRUE DAY& NIGHT · CMOS SONY · POE · Onvif

IPPTZ110IRA

TELECAMERA IP PTZ FULL-HD, ZOOM 10X, IR 80M, IP66

Zoom ottico telecamera: 10x
Sensibilità (lux): 0.05 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Funzioni principali: 255 Preset, 4 Tour, 4 Pattern, Home function
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 Smart IR / 80 m
Ingressi / Uscite di allarme: 1/1
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (32GB max)

10X · IR 80M · FULL HD

391.00 NETTO

€ 907,00 listino

IPPTZ120IRD

TELECAMERA IP PTZ FULL-HD, ZOOM 20X, IR 150M, IP66

Zoom ottico telecamera: 20x
Sensibilità (lux): 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero - LED IR ON)
Funzioni principali: 256 Preset, 8 Tour, 8 Pattern, Scan 360°,
4 Track Scan, 8 Privacy mask
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 + 2 laser led / 150 m
Ingressi / Uscite di allarme: 2 / 1

20X · IR 150M · FULL HD

499.00 NETTO

€ 1.699,00 listino

IPPT-401

ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. IPPTZ110IRA

IPPT-402

ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. IPPTZ110IRA

47.50 NETTO

€ 99,00 listino

IPPT-1201

ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. IPPTZ120IR - IPPTZ130IR

IPPT-1202

ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. IPPTZ120IR - IPPTZ130IR

46.50 NETTO

€ 90,87 listino

Sistema IP 100

IPKYB100A
TASTIERA DI COMANDO IP

Tastiera di comando IP per il controllo di telecamere PTZ serie 100-700 (escluso tour). Collegamento Plug & Play, menu OSD, numero di telecamere gestibili illimitato, visualizzazione dell'immagine della telecamera selezionata a colori sul monitor 5" in dotazione (1080p max) e sul monitor connesso alla porta HDMI, ricerca automatica/manuale delle telecamere, gestione Preset (9600bps), porta per connessione mouse, joystick 3D, compatibile ONVIF 2.4. Alimentatore incluso.

324.50 NETTO

€ 729,00 listino

NVR 3-5MP PER SISTEMA IP100

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080@60Hz
Compressione video: H.264, H.265
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (6TB max)
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato
Sistema operativo: Linux embedded
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software: Comelit View 100
Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit View 100 (Android, iOS)

P&P PLUG&PLAY · VIDEO ANALYSIS · WDR · H264 H265 · TRUE DAY& NIGHT · Onvif · VIEW 100 · Available on the App Store · Google play

IPNVR104EPOE
NVR 8 CANALI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB

Ingressi video: 8 (4 PoE 3/5MP + 4 3/5MP)
Ingressi/Uscite allarme: 2/1
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)
Caratteristiche principali: Analisi video (solo con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione instant playback
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, 1xRS485, 4xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xEthernet 10/100Mbit/s

5MP · POE · 1TB · AUTO IP

272.00 NETTO

€ 509,48 listino

IPNVR108DPOE
NVR 8 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 1TB

Ingressi video: 8 PoE (3MP/5MP)
Ingressi/Uscite allarme: 2/1
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (6TB max)
Caratteristiche principali: Analisi video (solo con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione instant playback
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, RS485, 8xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xEthernet 10/100/1000Mbit/s

5MP · POE · 1TB · AUTO IP

328.50 NETTO

€ 632,00 listino

IPNVR116D
NVR 16 INGRESSI IP 5MP, HDD 1TB

Ingressi video: 16 (3MP/5MP)
Ingressi/Uscite audio: 1/1(G.711A)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (6TB max)
Caratteristiche principali: Analisi video (4 canali in locale + 12 canali con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione instant playback
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, RS485, Ethernet 10/100/1000Mbit/s

5MP · 1TB · AUTO IP

269.00 NETTO

€ 717,43 listino

IPSWR030A
REPEATER, 3 PORTE POE GIGABIT

Supporta gli standard PoE IEEE802.3at e IEEE802.3af
Alimentazione di 2 dispositivi PoE (2 porte PSE)
Controllo di flusso IEEE802.3x per la modalità full-duplex e back-pressure per la modalità half-duplex
Negoziazione automatica porte MDI/MDIX
Tabella dei MAC address con funzione auto-learning e auto-aging
Alimentazione tramite cavo PoE standard

50.50 NETTO

€ 99,00 listino

BIG PROMO

Sistema IP 100

IPKITPOE402C

KIT IP:

N° 1 - IPNVR104EPOE - NVR 8 CANALI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB

N° 2 - IPCAM102C - TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8 MM, IR 15M, IP66

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

449.00 NETTO

€ 1.157,73 listino

FULL HD · 1TB · AUTO IP · POE · Onvif · VIEW 100 · Available on the App Store · Google play

IPKITPOE862C

KIT IP:

N° 1 - IPNVR108DPOE - NVR 8 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 1TB

N° 2 - IPCAM162B - TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

599.00 NETTO

€ 1.553,86 listino

FULL HD · 1TB · AUTO IP · POE · Onvif · VIEW 100 · Available on the App Store · Google play

IPNVR125D

NVR 25 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB

Ingressi video: 25 (Full-HD), 16 (3MP/5MP), 36 (HD) (interruttore separato)
Uscite video principali: 1(HDMI 1920x1080@60Hz), 1 (VGA), 1280x1024@60Hz,
1 (VGA), 1 (HDMI) - 1920x1080@60Hz, 1280x1024@60Hz
Ingressi/Uscite allarme: 4/4
Compressione video: H.264, MJPEG/16÷8000 kbps
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 7 (7x8TB max)
Protocolli supportati: Comelit DNS, DDNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, P2P, PPPoE, RSTP,
SMTP (SSL), TCP/IP, UPnP
Assegnazione IP: Manuale, DHCP
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1x eSATA,
2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software: Comelit View 100

299.00 NETTO

€ 1.224,18 listino

2TB · POE · VIEW 100 · Available on the App Store · Google play

Sistema IP 100

TELECAMERE WI-FI PER SISTEMA IP100

Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)
Funzioni principali: Connessione Wi-Fi
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)
Tensione di alimentazione CC: 12V
Compatibile con sistemi VEDO e VIP

H264 | TRUE DAY& NIGHT | WI-FI | MICRO SD

WICAM101B

TELECAMERA IP BULLET HD, 3.6MM WIRELESS

Sensore telecamera: 1/3” CMOS Sony 1.3MP Progressive Scan
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 16 led SMD / 20 m

92.00 NETTO

€ 209,00 listino

IP66 | 960P

WICAM161A

TELECAMERA IP BULLET HD 2.8-12MM, WIRELESS

Sensore telecamera: 1/3” CMOS Sony 1.3MP Progressive Scan
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 3 led IR III / 50 m

119.00 NETTO

€ 279,00 listino

IP66 | 960P

WICAM166A

TELECAMERA IP MINIDOME HD, 3.6MM WIRELESS

Sensore telecamera: 1/3” CMOS Sony 1.3MP Progressive Scan
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led / 15 m
Ingressi / Uscite di allarme: 2/1

102.00 NETTO

€ 225,00 listino

960P

WICAM191A

TELECAMERA IP CUBE FULL-HD, 3.6 MM, WIRELESS

Sensore telecamera: 1/2.9” CMOS Sony 2MP
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)
Funzioni principali: Connessione Wi-Fi, sensore PIR, audio bidirezionale con microfono e altoparlanti integrati
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 1 led IR III / 10 m
Ingressi / Uscite di allarme: 1+PIR/1
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

89.00 NETTO

€ 229,00 listino

FULL HD | 12V& POE | PIR

BIG PROMO

Sistema AHD - HD

AHD

La gamma AHD si caratterizza per soluzioni semplici ad alte prestazioni, da utilizzare nelle più comuni installazioni di Videosorveglianza.

La serie HD coassiale di Comelit garantisce video ad alta risoluzione sino a 5 MPX. Rappresenta un'ottima soluzione sia per nuove installazioni sia per aggiornamenti di vecchi impianti: grazie all'impiego di cavo coassiale o UTP, si riescono infatti ad utilizzare i cavi esistenti per modificare completamente o in parte il sistema.
L'ottimo rapporto qualità prezzo la rende una buona base di offerta per impianti di videosorveglianza.
Le telecamere della serie AHD si caratterizzano per l'ampia gamma sia in termini di housing: bullet e dome, sia di risoluzione: HD, FULL HD, 3, 4 e 5 Megapixel, sia in termini di focale: fissa o varifocale.
Alcune possono avere obiettivi motorizzati che garantiscono una messa a fuoco automatica, evitando al professionista la regolazione manuale (semplificando l'installazione delle telecamere).
Inoltre, si adattano ai diversi formati presenti sul mercato e forniscono, in caso di necessità, anche un'uscita analogica.
Anche i DVR della serie AHD sono in grado di gestire risoluzioni fino a 5 Megapixel e sono disponibili con tagli di ingressi a 4, 8 16 e 32 ingressi. Sono tutti collegati al servizio gratuito Comelit DDNS e dotati di funzione plug & play (zero configurazione).
Funzione particolarmente vantaggiosa in fase di installazione, in quanto è sufficiente collegare le telecamere all'NVR e scansionare il Qr code con la APP Comelit View S, per ottenere la connessione senza la configurazione del router.

Grazie alla APP Comelit View S, disponibile per smartphone e tablet (sistemi iOS e Android) è possibile controllare l'impianto da remoto, visualizzare immagini live e multischermo, salvarle in locale e gestire eventuali telecamere PTZ.

CONTROLLO REMOTO

I dispositivi possono essere gestiti da remoto sia tramite applicazione per dispositivi mobili sia tramite software professionale da installare su PC. Il software permette inoltre la personalizzazione dei layout, la gestione delle mappe grafiche ed il popup su evento.

Software
Comelit
CMS

Sugli NVR è applicato un QR code per facilitare il download della app Comelit View S dallo store iOS o Android e la registrazione automatica del dispositivo.

Comelit
View S

Available on the App Store

Google play

Sistema AHD - HD

*Accessori a pag.27

TELECAMERE HD PER SISTEMA AHD

Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: AHD/CVBS (960H)
Tensione di alimentazione CC: 12V

TRUE DAY& NIGHT

AHCAM606C
TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/4” CMOS OV
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25 m

25.00 NETTO
€ 90,87 listino

HD

AHCAM617C
TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8-12MM, IR 35M, IP66

Sensore telecamera: 1/3” CMOS Sony
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 35m

49.00 NETTO
€ 118,10 listino

960P

AHCAM697A
TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8-12MM, IR 40M, IP66

Sensore telecamera: 1/3” CMOS Sony
Risoluzione video (H x V): 1280x960(HD960p)
Funzioni principali: Defog, sens-up (x2 - x30), menu OSD multilingua, HSLC, 3DNR, D-WDR
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 42led / 40m

65.00 NETTO
€ 156,48 listino

960P D-WDR HSLC

AHCAM696A
TELECAMERA AHD BULLET HD, 5-50MM, IR 60M, IP66

Sensore telecamera: 1/3” CMOS Sony
Risoluzione video (H x V): 1280x960(HD960p)
Funzioni principali: Defog, sens-up (x2 - x30), menu OSD multilingua, HSLC, 3DNR, D-WDR
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 72led / 60m

99.00 NETTO
€ 237,67 listino

960P D-WDR HSLC

AHCAM626C
TELEC.AHD MINIDOME HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/4” CMOS OV
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25m

25.00 NETTO
€ 60,52 listino

HD

AHCAM627C
TELEC.AHD MINIDOME HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3” CMOS Sony
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25m

35.00 NETTO
€ 84,14 listino

960P

AHCAM637C
TELEC. AHD MINIDOME HD, 2.8-12MM, IR 35M, IP66

Sensore telecamera: 1/3” CMOS Sony
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 35m

49.00 NETTO
€ 118,10 listino

HD

BIG PROMO

Sistema AHD - HD

*Accessori a pag.27

DVR PER SISTEMA IP-EASY

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI 1.3), 1920x1080@60Hz
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Compressione video: H.264
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4TB max)a
Sistema operativo: Linux embedded
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Controllo remoto da software: Comelit CMS
Controllo remoto da dispositivo mobile: APP Comelit View S (Android, iOS)
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s

P&P PLUG&PLAY · H264 · P2P PEER TO PEER · Onvif · VIEW S · Available on the App Store · Google play

AHDVR040B
DVR 4 HYBRID,4 INGRESSI HD, 100 IPS,HDD 1TB

Ingressi video: 4 (AHD 720p/TVI/CVBS 960H/IP Easy)
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

HD · 1TB

153.50 NETTO

€ 369,05 listino

AHDVR080B
DVR 4 HYBRID,8 INGRESSI HD, 200 IPS,HDD 1TB

Ingressi video: 8 (AHD-720p / TVI / CVBS-960H / IP Easy)
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

HD · 1TB

195.00 NETTO

€ 469,43 listino

AHDVR160B
DVR 4 HYBRID,8 INGRESSI HD, 200 IPS,HDD 1TB

Ingressi video: 16 (AHD 720p/TVI/CVBS 960H/IP Easy)
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

HD · 1TB

279.00 NETTO

€ 675,18 listino

AHDVR0320A
DVR 4-HYBRID, 32 INGRESSI HD, 480 IPS, HDD 2TB

Ingressi video: 32 (AHD 720p/TVI/CVBS 960H/IP Easy)
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

HD · 2TB

514.00 NETTO

€ 1.200,00 listino

P&P PLUG&PLAY · HD · 1TB · H264 · P2P PEER TO PEER · Onvif · VIEW S · Available on the App Store · Google play

AHKIT040C
KIT AHD:

N° 1 AHDVR040B - DVR 4-HYBRID, 4 INGRESSI HD, 100 IPS, HDD 1TB

N° 2 AHCAM606C - TELECAMERA AHD BULLET HD,2.8MM,IR 20M,IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

199.00 NETTO

HD

€ 561,35 listino

AHKIT080C
KIT AHD:

N° 1 AHDVR080B - DVR 4-HYBRID, 8 INGRESSI HD, 200 IPS, HDD 1TB

N° 2 AHCAM617C - TELECAMERA AHD BULLET HD,2.8-12MM,IR 30M,IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

289.00 NETTO

HD

€ 882,09 listino

Sistema AHD - FULL-HD

*Accessori a pag.27

TELECAMERE BULLET PER SISTEMA AHD FULL-HD

Sensore telecamera: 1/2.8” CMOS Sony
Filtro IR: Meccanico
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)
Tensione di alimentazione CC: 12V

FULL HD | TRUE DAY& NIGHT

AHCAM618ZA

TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensibilità (lux): 0.05 (colori) / 0 (B/No, led IR ON)
Uscita video: AHD/CVBS/TVI/CVI
Funzioni principali: Ottica zoom motorizzata autofocus
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30m

69.00 NETTO

€ 177,14 listino

AUTO FOCUS | MOTOR. ZOOM | FULL HD | UTC CONTROL

AHCAM618B

TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensibilità (lux): 0.01(colori), 0 (B/N, led IR ON)
Uscita video: AHD/CVBS
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR, Sense-Up, Defog, privacy masking
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36led / 30m

59.00 NETTO

€ 141,71 listino

FULL HD

AHCAM608B

TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

Sensibilità (lux): 0.01(colori), 0 (B/N, led IR ON)
Uscita video: AHD/CVBS
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR, Sense-Up, Defog
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30led / 25m

35.00 NETTO

€ 84,14 listino

FULL HD

TELECAMERE MINIDOME PER SISTEMA AHD FULL-HD

Sensore telecamera: 1/2.8” CMOS Sony
Filtro IR: Meccanico
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)
Tensione di alimentazione CC: 12V

FULL HD | TRUE DAY& NIGHT

AHCAM638A/G

TELECAMERA AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Colore: Grigio
Sensibilità (lux): 0.01(colori), 0(B/N, led IR ON)
Uscita video: AHD
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR, Sense-Up, Defog
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 con portata di 30 metri

59.00 NETTO

€ 141,71 listino

FULL HD

BIG PROMO

Sistema AHD - HD / Full HD

TELECAMERE MINIDOME PER SISTEMA AHD FULL-HD

Sensore telecamera: 1/2.8” CMOS
Filtro IR: Meccanico
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)
Tensione di alimentazione CC: 12V

FULL HD | TRUE DAY& NIGHT

AHCAM638ZA
TEL. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M,IP66

Sensibilità (lux): 0.05 (colori) / 0 (B/N, led IR ON)
Uscita video: AHD/CVBS/TVI/CVI
Funzioni principali: Ottica zoom motorizzata autofocus
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30 metri

AUTO FOCUS | MOTOR. ZOOM | FULL HD | UTC CONTROL

69.00 NETTO

€ 177,14 listino

AHCAM638B
TELEC. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Colore: Bianco
Sensibilità (lux): 0.01(colori), 0(B/N, led IR ON)
Uscita video: AHD/CVBS
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR, Sense-Up, Defog
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 con portata di 30 metri

FULL HD

59.00 NETTO

€ 141,71 listino

AHCAM628B
TEL. AHD MINIDOME FULL-HD,3.6MM,IR 20M,IP66

Sensibilità (lux): 0.01(colori), 0(B/N, led IR ON)
Uscita video: AHD/CVBS
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR, Sense-Up, Defog
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 con portata di 20 metri

FULL HD

35.00 NETTO

€ 84,14 listino

AHCAM683A
TELECAMERA AHD HD, 3.7MM, CONTENITORE PIR

Sensore telecamera: 1/3” CMOS
Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)
Uscita video: AHD, CVBS (960H)
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
Tensione di alimentazione CC: 12V

47.50 NETTO

€ 114,26 listino

HD

AHCAM685A
TEL. AHD HD, 3.7MM, CONTEN. SMOKE DETECTOR

Sensore telecamera: 1/3” CMOS
Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)
Uscita video: AHD, CVBS (960H)
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
Tensione di alimentazione CC: 12V

47.50 NETTO

€ 93,93 listino

HD

AHCAM688A
MINITELECAMERA AHD HD, 3.7MM

Sensore telecamera: 1/3” CMOS
Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)
Uscita video: AHD
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
Tensione di alimentazione CC: 12V

33.00 NETTO

€ 79,12 listino

HD

Sistema AHD - HD / Full HD

TELECAMERE PTZ PER SISTEMA AHD FULL-HD

Sensore telecamera: 1/3” CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero - Led IR on)
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)
Tensione di alimentazione CC: 12V

CMOS SONY | TRUE DAY& NIGHT

AHPTZ10IRC

TELECAMERA PTZ 4IN1 FULL-HD, ZOOM 10X, IR 50M, IP66

Zoom ottico telecamera: 10x (5÷50mm)
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Funzioni principali: 220 Preset, 3 Tour, 2DNR, OSD
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 Led array 42Mil/50m

FULL HD | 10X | IR 50M

339.00 NETTO

€ 811,91 listino

AHPTZ122IRA

TELECAMERA PTZ 4IN1 AHD FULL-HD, ZOOM 20X

Zoom ottico telecamera: 20x
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Funzioni principali: 220 Preset, 8 Tour, 4 Pattern, Scan 360°, Scan A-B
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 10 led array 42Mil / 150 m
Supporto per il fissaggio a parete: Incluso
Tensione di alimentazione CA: 24V

FULL HD | 20X | IR 150M

529.50 NETTO

€ 1.271,00 listino

AHPTZ-1001B

SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO TELECAMERA ART. AHPTZ10IR

33.00 NETTO

€ 70,45 listino

PT-3701

ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. AHPTZ122IR

46.50 NETTO

€ 101,08 listino

PT-3702

ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. AHPTZ122IR

46.50 NETTO

€ 101,08 listino

PT-PSU24

BOX DI ALIMENTAZIONE PER TELECAMERE ART. AHPTZ122IR

55.50 NETTO

€ 116,39 listino

SKYB001A

TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROTOC. PELCO PER TELECAMERE PTZ

143.00 NETTO

€ 295,07 listino

PT-3703

SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO TELECAMERA ART. AHPTZ122IR

46.50 NETTO

€ 101,08 listino

BIG PROMO

Sistema AHD - 3 Megapixel

TELECAMERE BULLET PER SISTEMA AHD 3MP

3MP TRUE DAY& NIGHT

Sensore telecamera: 1/3” CMOS
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)
Tensione di alimentazione CC: 12V

AHCAM619ZB

TELECAMERA AHD BULLET 3MP, 3-10MM, IR 35M, IP66

Funzioni principali: zoom motorizzato autofocus
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24led / 35m

Compatibile solo con AHDVR043A, AHDVR083A, AHDVR045A, AHDVR085A e AHDVR163A

AUTO FOCUS MOTOR. ZOOM 3MP UTC CONTROL

84.00 NETTO

€ 202,24 listino

AHCAM609A

TELECAMERA AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18led / 25m

Compatibile solo con AHDVR043A, AHDVR083A, AHDVR045A, AHDVR085A e AHDVR163A

3MP

44.00 NETTO

€ 104,81 listino

TELECAMERE MINIDOME PER SISTEMA AHD 3MP

3MP TRUE DAY& NIGHT

Sensore telecamera: 1/3” CMOS
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)
Tensione di alimentazione CC: 12V

AHCAM639ZB

TELECAMERA AHD MINIDOME 3MP, 3-10MM, IR 35M, IP66

Funzioni principali: zoom motorizzato autofocus
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24led / 35m

Compatibile solo con AHDVR043A, AHDVR083A, AHDVR045A, AHDVR085A e AHDVR163A

AUTO FOCUS MOTOR. ZOOM 3MP UTC CONTROL

84.00 NETTO

€ 202,24 listino

AHCAM629A

TELECAMERA AHD MINIDOME 3MP, 3.6MM, IR 20M, IP66

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18led / 25m

Compatibile solo con AHDVR043A, AHDVR083A, AHDVR045A, AHDVR085A e AHDVR163A

3MP

44.00 NETTO

€ 104,81 listino

Sistema AHD - 3 Megapixel

*Accessori a pag.27

TELECAMERE PER SISTEMA AHD 3MP

Sensore telecamera: 1/3” CMOS
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)
Tensione di alimentazione CC: 12V

3MP TRUE DAY& NIGHT

AHCAM699A
TELECAMERA AHD BULLET 3MP, 5-50MM, IR 60M, IP66

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 72led / 60m

Compatibile solo con AHDVR043A, AHDVR083A, AHDVR045A, AHDVR085A e AHDVR163A

3MP CMOS SONY MENU OSD

129.00 NETTO

€ 310,00 listino

AHCAM698ZB
TELECAMERA AHD BULLET 3MP, 2.8-12MM, IR 40M, IP66

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30led SMD/ 40m

Compatibile solo con AHDVR043A, AHDVR083A, AHDVR045A, AHDVR085A e AHDVR163A

UTC CONTROL AUTO FOCUS MOTOR. ZOOM

99.00 NETTO

€ 237,67 listino

DVR PER SISTEMA AHD 3MP

Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Compressione video: H.264
Sistema operativo: Linux embedded
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Controllo remoto da software: Comelit CMS
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s

UTC CONTROL P&P PLUG&PLAY H264 P2P PEER TO PEER Onvif VIEW S Available on the App Store Google play

AHDVR043A
DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 3MP, HDD 1TB

1TB

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)

COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H E IP SERIE EASY, TVI, CVI

195.00 NETTO

€ 467,95 listino

AHDVR083A
DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 3MP, HDD 1TB

1TB

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)

COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H E IP SERIE EASY, TVI, CVI

256.50 NETTO

€ 615,57 listino

AHDVR163A
DVR 5-HYBRID, 16 INGRESSI 3MP, HDD 2TB

2TB

Uscite video principali: 1(VGA),
1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz-4K @ 30Hz)
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)

COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H E IP SERIE EASY, TVI, CVI

350.00 NETTO

€ 839,96 listino

BIG PROMO

*Accessori a pag.27

Sistema AHD - FULL-HD / 3 Megapixel

KIT PER SISTEMA AHD 3MP

AHKIT043A

KIT AHD:

N° 1 AHDVR043A - DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 3MP, HDD 1TB

N° 2 AHCAM608B - TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

259.00 NETTO

€ 778,64 listino

P&P PLUG&PLAY · H264 · P2P PEER TO PEER · 1TB · UTC CONTROL · Onvif · VIEW S · Available on the App Store · Google play

AHKIT043B

KIT AHD:

N° 1 AHDVR043A - DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 3MP, HDD 1TB

N° 1 AHCAM609A - TELECAMERA AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

N° 1 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

229.00 NETTO

€ 596,96 listino

3MP · P&P PLUG&PLAY · H264 · P2P PEER TO PEER · 1TB · UTC CONTROL · Onvif · VIEW S · Available on the App Store · Google play

AHKIT083A

KIT AHD:

N° 1 AHDVR083A - DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 3MP, HDD 1TB

N° 2 AHCAM618B - TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

379.00 NETTO

€ 1.054,90 listino

P&P PLUG&PLAY · H264 · P2P PEER TO PEER · 1TB · UTC CONTROL · Onvif · VIEW S · Available on the App Store · Google play

AHKIT083B

KIT AHD:

N° 1 AHDVR083A - DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 3MP, HDD 1TB

N° 1 AHCAM619ZB - TELECAMERA AHD BULLET 3MP, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

N° 1 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

329.00 NETTO

€ 842,01 listino

3MP · P&P PLUG&PLAY · H264 · P2P PEER TO PEER · 1TB · UTC CONTROL · Onvif · VIEW S · Available on the App Store · Google play

Sistema AHD - 4-5 Megapixel

*Accessori a pag.27

TELECAMERE BULLET E MINIDOME PER SISTEMA AHD 4-5MP

Sensore telecamera: 1/2.9"" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: meccanico
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS
Tensione di alimentazione CC: 12V

TRUE DAY& NIGHT

AHCAM604A
TELECAMERA AHD BULLET 4/5MP,3.6MM,IP66

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 20m

47.00 NETTO
€ 129,61 listino

5MP
MENU OSD

AHCAM614ZA
TELECAMERA AHD BULLET 4/5MP, 2.8-12MM

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile, zoom motorizzato autofocus
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 30m

87.00 NETTO
€ 237,67 listino

5MP
UTC CONTROL
MOTOR. ZOOM

AHCAM624A
TELECAMERA AHD MINIDOME 4/5MP,3.6MM

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 20m

AHCAM634ZA
TELECAMERA AHD MINIDOME 4/5MP,2.8-12MM

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile, zoom motorizzato autofocus
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 30m

AHCAM634VZA
TEL. AHD VANDALDOME 4/5MP,2.8-12MM,IP66

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: meccanico
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)
Funzioni principali: zoom motorizzato autofocus, Risoluzione 5MP selezionabile
Vandaldome IK10
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 15m
Tensione di alimentazione CC: 12V

5MP IK10 TRUE DAY& NIGHT UTC CONTROL MENU OSD

97.00 NETTO
€ 237,67 listino

DVR PER SISTEMA AHD 4-5MP

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Compressione video: H.264
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)
Sistema operativo: Linux embedded
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Controllo remoto da software: Comelit CMS
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s

UTC CONTROL 2TB P2P PEER TO PEER P&P PLUG&PLAY ONVIF VIEW S Available on the App Store Google play

AHDVR045A
DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB

Ingressi video: 4 (AHD-TVI-IP: 5MP / CVI: 2MP / CVBS: 960H)
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

229.00 NETTO
€ 549,14 listino

4 INGRESSI
5MP

AHDVR085A
DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 5MP, HDD 2TB

Ingressi video: 8 (AHD-TVI: 5MP / IP: 4MP / CVI: 2MP / CVBS: 960H)
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

319.00 NETTO
€ 765,85 listino

8 INGRESSI
5MP

BIG PROMO

Sistema Analogico

TELECAMERE MINIDOME SISTEMA ANALOGICO

Sensibilità (lux): 0(led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: 1Vpp 75Ohm
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30 m
Tensione di alimentazione CC: 12V

TRUE DAY& NIGHT

SCAM637A/G
TELEC. MINIDOME 700TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66, GRIGIA

Sensore telecamera: 1/3” CCD Sony Super HAD II
Risoluzione video (H x V): 976x582

960H

35.00 NETTO
€ 177,11 listino

SCAM638A/G
TELEC. MINIDOME 1000TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3” CMOS Sony Exmor
Risoluzione video (H x V): 720p

HD

45.00 NETTO
€ 261,38 listino

Monitor

SMON156A
MONITOR LED 15.6”, VGA, AUDIO, HD

Tipo display: 15.6” led
Ingressi video: 1(VGA)
Risoluzione: HD
Luminosità display (cd/m2): 220

HD

99.00 NETTO
€ 237,67 listino

Rapporto di visualizzazione: 16:9
Colori visualizzabili (milioni): 16,7
Ingressi/Uscite audio: 1/2 (speakers, 2W)
Tensione di alimentazione CA: 100÷240V, 50÷60Hz

SMON185B
MONITOR LED 18,5”, VGA, AUDIO, HD

Tipo display: 18.5” led
Ingressi video: 1(VGA)
Risoluzione: HD
Luminosità display (cd/m2): 250

HD

139.00 NETTO
€ 333,62 listino

MMON185A
MONITOR LED 18,5”, VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD

Tipo display: 18.5” led
Ingressi video: 1(VGA), 1(BNC+1loop), 1(HDMI), 1(S-Video)
Risoluzione: HD
Luminosità display (cd/m2): 250

HD

205.00 NETTO
€ 438,01 listino

MMON215A
MONITOR LED 21,5”, VGA, HDMI, AUDIO, FULL-HD

Tipo display: 21.5” led
Ingressi video: 1(VGA), 1(HDMI)
Risoluzione: FULL-HD
Luminosità display (cd/m2): 250

FULL HD

179.00 NETTO
€ 429,57 listino

Accessori AHD

JB-01G

BOX PICCOLO CONNESSIONE MINIDOME ANALOG. START,COLORE GRIGIO

Box di connessione, adatto per telecamere minidome ottica fissa della serie start, adatto all'utilizzo in ambienti interni,colore grigio

8.50 NETTO

€ 15,77 listino

JB-02G

BOX GRANDE CONNESSIONE MINIDOME ANALOG. START, COLORE GRIGIO

Box di connessione, adatto per telecamere minidome ottica varifocal della serie start, adatto all'utilizzo in ambienti interni,colore grigio

11.00 NETTO

€ 19,98 listino

CONAL01A

CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE MORSETTI/JACK MASCHIO

Connettore per alimentazione, 2 morsetti ad avvitare, connettore tipo jack maschio.

1.99 NETTO

€ 4,00 listino

JB-01W

BOX PICCOLO CONNESSIONE MINIDOME ANALOG. START, COLORE BIANCO

Box di connessione, adatto per telecamere minidome ottica fissa della serie ahd, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco

8.50 NETTO

€ 15,77 listino

JB-02WA

BOX GRANDE CONNESSIONE MINIDOME ANALOG. START, COLORE BIANCO

Box di connessione, adatto per telecamere minidome ottica varifocal della serie ahd, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco

11.00 NETTO

€ 19,98 listino

CONAL02A

CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE MORSETTI/JACK FEMMINA

Connettore per alimentazione, 2 morsetti ad avvitare, connettore tipo jack femmina.

1.99 NETTO

€ 4,00 listino

43082

ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VCA/50-60 Hz, uscita 12 VCC/1.33A con connettore jack.

8.50 NETTO

€ 18,17 listino

43083

ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/0.7A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VCA/50-60 Hz, uscita 12 VCC/ 0.7 A con connettore jack.

7.00 NETTO

€ 15,32 listino

JB-05G

BOX DI CONNESSIONE AHD CAM, GRIGIO

Box di connessione per telecamere bullet AHD serie Easy (esclusi art. AHCAM696A e AHCAM697A), adatto all'utlizzo in ambienti interni, colore grigio.

22.00 NETTO

€ 39,00 listino

AHUTP610C

KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO AHD PER CAVO UTP

Kit passivo di conversione del segnale video AHD su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 200 m (HD) o 100 m (FULL-HD), contenitori plastici, colore nero.

16.00 NETTO

€ 32,67 listino

SUTP610C

KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO CVBS PER CAVO UTP

Kit passivo di conversione del segnale video su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 300 m (colori) / 600 m (bianco e nero), contenitori plastici, colore nero.

12.00 NETTO

€ 28,93 listino

BIG PROMO

Catalogo Professional Videosorveglianza

TELECAMERE PER SISTEMA IP100

Filtro IR: Meccanico
Compressione video: H.264, H.265, MJPEG
(Dual streaming, Dual compression)
Ingressi / Uscite di allarme: 2/1
Tensione di alimentazione CC: 12V
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

VIDEO ANALYSIS
H265
TRUE DAY& NIGHT

IPCAM164KA
TELECAMERA IP BULLET 4K, 3-10MM, SMART IR

Sensore telecamera: 1/2.5" CMOS
Sensibilità (lux): 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero, LED IR ON)
Risoluzione video (H x V): 3840x2160 (4K) @ 30 ips
Funzioni principali: Zoom motorizzato, WDR, Privacy mask, Motion detection, ROI, modalità corridoio
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea
N. led IR / Dist. d'illuminazione (m): 2 led array / 40 m (Smart IR)
Grado di protezione: IP66 (waterproof)
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GBmax)

4K WDR AUTO FOCUS MOTOR. ZOOM ONVIF

IPCAM184KA
TELECAMERA IP DOME 4K, 3-10MM, SMART IR

Sensore telecamera: 1/2.5" CMOS
Sensibilità (lux): 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero, LED IR ON)
Risoluzione video (H x V): 3840x2160 (4K) @ 30 ips
Funzioni principali: Zoom motorizzato, WDR, Privacy mask, Motion detection, ROI, modalità corridoio
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 12 led / 30 m (Smart IR)
Grado di protezione: IP66 (waterproof), IK10 (vandalproof)
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)

4K WDR AUTO FOCUS MOTOR. ZOOM IK10 ONVIF

NVR 4K PER SISTEMA IP100

Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea
Sistema operativo: Linux embedded
Protocolli supportati: Comelit DNS, DDNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, P2P, PPPoE, RTSP, SMTP (SSL), TCP/IP, UPnP
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software: Comelit View 100
Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit View 100 (Android, iOS)

*IPNVR128DSL

4K P&P PLUG&PLAY P2P PEER TO PEER VIDEO ANALYSIS H264 H265 2 MONITOR OUTPUT ONVIF VIEW 100 Available on the App Store Google play

IPNVR116DPOE
NVR 36 INGRESSI IP 4K 16 POE, HDD 2TB

POE RAID RECORDING

Uscite video principali: 1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30hZ)
Compressione video: H.264, H.265, MJPEG/16÷16000 kbps
Ingressi video: 36 (4K, 5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1 / 16 PoE)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 7 (7x6TB max)
Caratteristiche principali: Zoom digitale 12x, Analisi video (8 canali in locale+28 con camere dedicate), Doppia Password, Funzione Instant playback
Tipo di connessioni/porte: 16xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1x eSATA, 1xEthernet 10/100/1000 Mbit/s

IPNVR136D
NVR 36 INGRESSI IP 4K, HDD 2TB

RAID RECORDING

Uscite video principali: 1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30hZ)
Compressione video: H.264, H.265
(High Profile@Level 4.2)/16÷8000 kbps
Ingressi video: 36 (4K, 5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Ingressi/Uscite allarme: 16/4
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 7 (7x8TB max, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10) + eSATA
Caratteristiche principali: Zoom digitale 12x, Watermarking, RAID (0, 1, 5, 6, 10), Analisi video (8 canali in locale+28 con camere dedicate), Doppia Password, Funzione Instant playback, Raggruppamento HDD
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s

IPNVR128DSL
NVR 128 INGRESSI IP 4K, SENZA HDD

RAID RECORDING

Uscite video principali: 2 (VGA), 2 (HDMI) 4K@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x1024@60Hz
Compressione video: H.264, H.265, MJPEG/16÷8000 kbps
Ingressi video: 128 (4K, 5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Ingressi/Uscite allarme: 16/8
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 16 (16x6TB max, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10) + 2xeSATA
Caratteristiche principali: Zoom digitale 12x, Watermarking, Instant playback, RAID (0, 1, 5, 6, 10), Doppia Password, Raggruppamento HDD, Analisi video
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS232, 2x eSATA, 1xRS422, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s

Catalogo Professional Antincendio

NEW

SOLUZIONI DI RIVELAZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE VOCALE

SISTEMA CONVENZIONALE | **SISTEMA INDIRIZZATO** | **SISTEMA DI RIVELAZIONE DI FUMO AD ASPIRAZIONE** | **SISTEMI WIRELESS** | **SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE** | **SISTEMI ATEX** | **SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS**

I sistemi di evacuazione vocale sono sempre più un elemento essenziale nei sistemi antincendio. Guidare l'esodo con messaggi vocali preregistrati e studiati specificatamente per la tipologia di impianto, aiuta le persone all'interno dell'edificio a seguire le procedure di evacuazione nel modo più sicuro possibile. Questi sistemi offrono la possibilità di essere utilizzati per diffondere musica in condizioni normali dando sempre priorità, nella condizione di emergenza, a messaggi di evacuazione e allerta. Per questo questi sistemi sono ottimi da utilizzare soprattutto in ambienti pubblici come supermercati, aeroporti e scuole. Le centrali di evacuazione vocale compatte Comelit sono certificate secondo la normative europee EN54-16 per la parte di evacuazione vocale e EN54-4 per la parte di alimentazione.

Dove sono richiesti i sistemi di evacuazione vocali

L'installazione di un sistema di evacuazione è richiesto in alcuni casi dalle normative nazionali. In Italia è richiesta l'installazione di un sistema di evacuazione vocale nei seguenti casi:

- Centri commerciali e negozi con superficie maggiore di 400 mq. (DM 27/7/2010) (Attività 69 DPR 151/11)
- Edifici scolastici di Classe 3, 4, 5 (> 501 persone – DM 26/8/92) (Attività 67 DPR 151/11)
- Edifici di pregio o contenenti opere d'arte, Musei ed Edifici Storici (DM 20/5/92) (Attività 72 DPR 151/11)
- Luoghi di pubblico spettacolo (DM 19/8/96) (Attività 65)
- Impianti sportivi al chiuso con più di 1000 spettatori (DM 18/3/96 agg. D.M. 06/06/05) (Attività 65)
- Metropolitane (DM 11/1/88 – DM 21/10/2015) (Attività 78 DPR 151/11 equiparata ad attività 87 del DM 16/02/82 ovvero Attività 69 DPR 151/11)
- Strutture sanitarie pubbliche e private (DM 18/9/02) (Attività 68)
- Uffici di nuova realizzazione (o oggetto di ristrutturazione o nuovo insediamento) con più di 100 presenze (DM 22/6/2006) (71). Inoltre in tutte le attività progettate con il nuovo codice DM 03/08/2015 che hanno impianti IRAI con livello di prestazione 4
- Uffici (DM 23/06/2016)
- Strutture alberghiere (Non estesa ai rifugi ed attività ricettivo turistiche all'aria aperta come campeggi DM 09/08/2016)
- Livello prestazione IV nuovo D.M. 03/08/2015 o dove venga richiesta una eventuale soluzione alternativa.

CENTRALI COMPATTE EVAC PER EVACUAZIONE VOCALE

Potenza audio massima totale (W): 500
Potenza audio massima per singola zona audio (W): 250
Amplificatore di backup (riserva): Si
Linea altoparlanti per ciascuna zona A e B (ridondanza linea): Si
Dimensione display retroilluminato con touch screen (pollici): 4,3
Risoluzione display (pixel): 480x272
Numero max centrali compatte collegate tra loro per un impianto: 6
Doppia presa RJ45 per collegamento LINK tra centrali compatte: Si
Ingresso microfono d'emergenza frontale: Si
Collegamento postazioni microfoniche con connessione RJ45: Si
Collegamento postazioni di emergenza con connessione RJ45: Si
Linea ausiliaria (LINE-VOX) bilanciata programmabile: Si
Linea di ingresso MUSIC bilanciata: Si
Ingressi supervisionati programmabili: 7
Uscite relay per segnalazione emergenza e guasto: 3
Installazione a parete: Si
Tensione di alimentazione: 230Vac 50/60Hz +10/-15%

EN 54-16 | EN 54-4 | IP30

49CC0002
CENTRALE EVAC COMPATTA 2 ZONE

Numero di zone audio: 2
Numero di amplificatori: 2
Configurazioni di utilizzo amplificatore di backup: Zona 1
Assorbimento massimo: 646 W (2 amp on)
Assorbimento in stand-by a vuoto (W): 36

49CC0004
CENTRALE EVAC COMPATTA 4 ZONE

Numero di zone audio: 4
Numero di amplificatori: 4
Configurazioni di utilizzo amplificatore di backup: Zona 1, 2, 3
Assorbimento massimo: 653W (2amp on/2amp stand-by)
Assorbimento in stand-by a vuoto (W): 46

49CC0006
CENTRALE EVAC COMPATTA 6 ZONE

Numero di zone audio: 6
Numero di amplificatori: 6
Configurazioni di utilizzo amplificatore di backup: Zona 1, 2, 3, 4, 5
Assorbimento massimo: 660W (2A on/4A stand-by)
Assorbimento in stand-by a vuoto (W): 50

BIG PROMO

Antintrusione

VEDO

Antintrusione Comelit: i sistemi sicuri che ti avvertono subito. Anche in live streaming.

L'antintrusione firmata Comelit offre un sistema completo e versatile in grado di offrire i più alti standard di sicurezza richiesti dal mercato. Cuore del sistema sono le centrali ibride (filari e radio) della serie Vedo. Disponibili in box plastico ergonomico, metallico o in un esclusivo box da incasso, appositamente progettato per alloggiare la centrale e le sue periferiche. Le centrali hanno anche differenti tagli: da 8 zone espandibile a 16 radio, 34, 68 e 200 per andare incontro a diverse tipologie di applicazioni.
Vedo, grazie all'esclusivo modulo CCTV di Comelit, è in grado di offrire la video verifica in tempo reale degli eventi di allarme o la visualizzazione live delle PIRcam, tramite APP, anche in mancanza di alimentazione (il modulo CCTV di Comelit e le PIRcam sono alimentate direttamente dalla centrale di controllo con backup a batteria).
Le centrali della serie Vedo, inoltre, sono conformi alle normative EN50131 e sono omologate con i marchi di qualità IMQ e INCERT, che certificano l'affidabilità degli standard di sicurezza nel tempo.
La gamma si completa con dispositivi radio, dotati di un sistema di comunicazione bidirezionale di ultima generazione che consente anche l'impiego di sensori radio sia per interno sia per esterno.

Inoltre, Comelit è in grado di offrire un sistema integrato per la casa, grazie ad un'unica interfaccia che riesce a controllare il sistema di antintrusione insieme ad impianti di videocitofonia, videosorveglianza e controllo accessi.

VEDO, SISTEMA IBRIDO (FILARE E WIRELESS) CON VIDEO VERIFICA

I sistemi tradizionali inviano un messaggio o un fotogramma.
Con l'app VEDO di Comelit ricevi e vedi un video live ovunque tu sia.
Inoltre, dalla tastiera VEDOTOUCH puoi visualizzare video su allarme e memoria di allarme video.

INCERT CERTIFICATION

IMQ

VEDO Available on the App Store Google play

MESSA IN SERVIZIO GRATUITA

REGOLAMENTO:

Possono usufruire della promozione tutte le aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili o industriali, di sicurezza, telefonia, antenne, regolarmente iscritte all'albo dei professionisti di categoria.

Nel periodo indicato tutte le aziende abilitate potranno usufruire di 1 ora di messa in servizio* offerta da Comelit.

La promozione è valida per i seguenti impianti di antintrusione acquistati dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2018:

TUTTI GLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UNA CENTRALE: VEDO10, VEDO34 E VEDO34M, VEDO68 E VEDO68M, VEDO200 E VEDO200M.

È obbligatorio l'utilizzo esclusivo di materiale comelit ad eccezione di articoli non presenti all'interno della nostra offerta di prodotto.

** Le ore successive alla prima saranno calcolate secondo la tariffa oraria Comelit.*

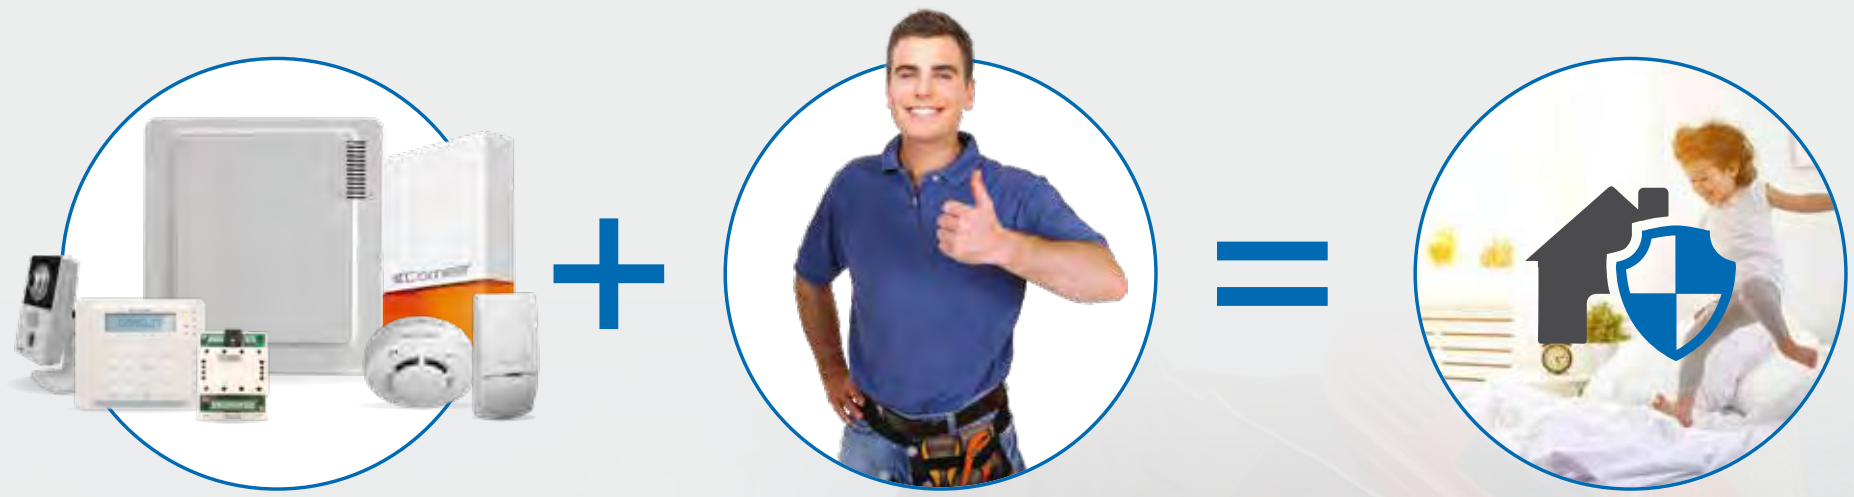

LA TUA SICUREZZA, IL NOSTRO LAVORO.

BIG PROMO

Antintrusione

KITVEDO10EN

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°

N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A

N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

245.00 NETTO

€ 565,22 listino

EN 50131 VEDO Available on the App Store Google play

APP GRATUITA VEDO*

*Solo se presende VEDOIP

KITVEDO34EN

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°

N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A

N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

299.00 NETTO

€ 668,00 listino

EN 50131 VEDO Available on the App Store Google play

APP GRATUITA VEDO*

*Solo se presende VEDOIP

Antintrusione

VEDO10GSM

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. VEDOGSM - SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

319.00 NETTO

€ 693,06 listino

EN 50131 · VEDO · Available on the App Store · Google play

APP GRATUITA VEDO*

*Solo se presende VEDOIP

VEDO34GSM

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. VEDOGSM - SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

353.00 NETTO

€ 795,81 listino

EN 50131 · VEDO · Available on the App Store · Google play

APP GRATUITA VEDO*

*Solo se presende VEDOIP

BIG PROMO

Antintrusione

VEDO34VIDEOIPW

KIT CENTRALE VEDO 34, 2 WICAM191A

N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°

N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A

N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

N° 2 ART. WICAM191A - TELECAMERA IP CUBE FULL-HD, 3.6MM, WIRELESS

N° 2 ART. 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/1.33A

N° 1 ART. VEDOIP - SCHEDA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOCCTV - MODULO CONVERSIONE IMMAGINI PAL/IP

599.00 NETTO

€ 1.915,90 listino

GSM-4IN

COMBINATORE GSM - PSTN STAND ALONE 4 IN, 4 OUT

Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display LCD intuitivo
4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-
3 uscite controllabili tramite SMS e 1 con CHIAMATA/SMS
20 numeri in memoria
Alim. 12-14 Vcc
Dimensioni 165 x 135 x 32 mm

INGRESSI 4 USCITE

20 NUMERI TELEFONICI

108.50 NETTO

€ 246,61 listino

GSM-EMULA

COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN

Combinatore GSM emulatore di linea PSTN
2 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-
Alimentazione 12 - 24 Vcc
DImensioni 95 x 75 x 25 mm

COMPATIBILE CON QUALSIASI LINEA TELEFONICA

2 INGRESSI

90.50 NETTO

€ 185,00 listino

Antintrusione

5 ANNI GARANZIA

Comelit Passion. Technology. Design.

VEDORF
MODULO RICETRASMETTITORE RADIO,CONTENITORE PLASTICO, SERIE C

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Alloggiato in contenitore plastico antifiamma o in contenitore centrale
Protezione antiapertura: Tamper o Antistrappo
Collegamento bus sistema VEDO

117.50 NETTO
€ 247,66 listino

SISTEMA BIDIREZIONALE

VEDOIP
SCHEDA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

Comunicazione su rete ethernet
Web server integrato
Gestione della centrale VEDO
Scheda SD integrata
Gestione modulo CCTV per integrazione video

86.00 NETTO
€ 216,01 listino

EN 50131

VEDOCCTV
MODULO CCTV IBRIDO

Modulazione e invio del segnale video
Gestisce fino a 8 telecamere (4 analogiche - 4 IP)
Scheda SD integrata
Da abbinare all'art. VEDOIP

122.00 NETTO
€ 264,76 listino

SIR702AW
SIRENA DA ESTERNO SERIE 700 GR.2, BIANCA

Lampeggiante a LED
Altre segnalazioni LED: Funzione deterrente, guasti alimentazione, stato impianto
Bilanciamento tamper integrato 1K8, escludibile
Marchi/Certificazioni: EN50131 grado 2
Grado di protezione antinvandalo IK: IK08
Sistema di chiusura con viti a scomparsa

53.00 NETTO
€ 109,49 listino

EN 50131 GRADO 2
IK08

SIR600AW
SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, BIANCA

Lampeggiante a LED
Altre segnalazioni LED: Stato impianto, memoria allarme (escludibili)
Tamper: antimanomissione e antistrappo
Modalità di test

45.00 NETTO
€ 109,49 listino

RFEXTSIR
SIRENA RADIO DA ESTERNO, SERIE C

SISTEMA BIDIREZIONALE

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868MHz
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo
Tensione di alimentazione CC: 9÷15V, 3,6V
Batteria: Batteria 3,6V 13Ah (inclusa)

189.50 NETTO
€ 409,76 listino

RFINTSIR
SIRENA RADIO DA INTERNO, SERIE C

SISTEMA BIDIREZIONALE

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868MHz
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo
Batteria: Batteria 3,6V 13Ah (inclusa)

153.50 NETTO
€ 336,29 listino

BIG PROMO

Antintrusione - RF

RFMAGW - RFMAGB
CONTATTO MAGNETICO CON RICETRASMETTITORE RADIO, BIANCO O MARRONE, SERIE C

Banda frequenze radio: 868÷869MHz
Portata TX (campo aperto): 500m
Protezione Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo
Marchi/certificazioni: EN50131 grado 2; EN50131-5-3
Batteria: 1x Litio 3V tipo CR123 (inclusa)

53.50 NETTO

€ 111,28 listino

EN 50131 GRADO 2 | SISTEMA BIDIREZIONALE

RFSMOKE
SENSORE RADIO FOTOELET. DI FUMO E CALORE DA SOFFITTO, SERIE C

Utilizzo in ambienti interni
Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentato con 1 batteria al Litio 3V (inclusa)

121.50 NETTO

€ 265,52 listino

SISTEMA BIDIREZIONALE

RFPIRP
SENSORE RADIO VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUNITY, SERIE C

Tipologia: Sensore volumetrico infrarosso RF
Portata infrarosso: 12m
Angolo di copertura: 90°
Sensore 'Pet immunity': Si
Banda frequenze: 868÷869MHz
Portata RF (campo aperto): 500m
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo
Utilizzo in ambienti interni: Si
Batteria: 1x Litio 3V tipo CR123 (inclusa)

67.00 NETTO

€ 126,75 listino

EN 50131 | SISTEMA BIDIREZIONALE

RF2PIRAMW - RF2PIRAMB
SENSORE DOPPIO PIR EFFETTO TENDA, RF SERIE C

Tipologia: Sensore doppio infrarosso a tenda
Portata infrarosso: 4m
Angolo di copertura: 35°
Banda frequenze: 868÷869MHz
Portata RF (campo aperto): 500m
Tamper: antimanomissione
Grado di protezione: IP54
Batteria: 1x litio 3.6V (inclusa)

153.50 NETTO

€ 336,33 listino

SISTEMA BIDIREZIONALE

RFREMOTE4
TELECOMANDO RADIO QUADRICANALE, SERIE C

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868÷869MHz
Portata TX (campo aperto): 150m
Marchi/Certificazioni: EN50131 grado 2; EN50131-5-3
Tensione di alimentazione CC: 3V (inclusa)

33.00 NETTO

€ 68,62 listino

EN 50131 GRADO 2 | SISTEMA BIDIREZIONALE

Antintrusione - RF

5 ANNI GARANZIA

Comelit Passion. Technology. Design.

30008080C
SENSORE DOPPIO PIR INFRAROSSO RADIO DA ESTERNO, SERIE C

Tipologia: Sensore volumetrico infrarosso RF da esterno
Portata infrarosso: 12m
Angolo di copertura: 100°
Sensore 'Pet immunity': Si
Banda frequenze: 868÷869MHz
Portata RF (campo aperto): 500m
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo
Grado di protezione: IP54
Coprilente effetto tenda: 2 incluse
Batteria: Batteria 9V (inclusa)

174.00 NETTO

€ 419,40 listino

SISTEMA BIDIREZIONALE

30008081C
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA RADIO DA ESTERNO, SERIE C

Tipologia: Sensore doppia tecnologia(PIR+MW) RF da esterno
Portata infrarosso: 18m regolabile
Portata microonda: 18m regolabile
Angolo di copertura: 50°
Sensore 'Pet immunity': Si
Banda frequenze: 868÷869MHz
Portata RF (campo aperto): 500m
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo
Grado di protezione: IP54
Coprilente effetto tenda: 1 inclusa per testina PIR
Batteria: Batteria 7,2V (inclusa)

220.50 NETTO

€ 493,60 listino

SISTEMA BIDIREZIONALE

RFDT12EC
SENSORE RADIO DOPPIA TECNOLOGIA, TENDA, ESTERNO

Tipologia: sensore wireless doppia tecnologia effetto tenda
Portata: 12m
Angolo di copertura: 7.5°(IR) e 32°(MW).
Tamper antiapertura
Snodi inclusi: Staffa a parete, Staffa a 90°
Regolazione sensibilità IR e MW
Tempo di inibizione selezionabile
Funzione test

133.00 NETTO

€ 287,83 listino

DT12ECAM
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, TENDA, ESTERNO

Tipologia: Sensore doppia tecnologia effetto tenda, anti-mascheramento
Portata: 12m
Angolo di copertura: 7.5°(IR) e 32°(MW)
Effetto tenda: Si
Antimascheramento: Si
Tamper: Si
Utilizzo in ambienti esterni: Si
Snodo incluso: Staffa a L, staffa a muro.
Tensione di alimentazione CC: 10÷15V

68.00 NETTO

€ 219,95 listino

DT12EAM
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO CON ANTIMASCHERAMENTO

Tipologia: Sensore doppia tecnologia anti-mascheramento
Portata: 12m
Angolo di copertura: 90°
Sensore 'Pet immunity': si(max 15Kg)
Tamper: antiapertura e antirimozione
Utilizzo in ambienti esterni: Si
Grado di protezione: IP64
Snodo incluso: Si
Tensione di alimentazione CC: 9,6÷16VDC

110.00 NETTO

€ 285,23 listino

SNODO ORIENTABILE

IP64

ANTI MASCHERAMENTO

BIG PROMO

Antintrusione

SENSORI DOPPIO INFRAROSSO

Tamper: antiapertura e antirimozione
Utilizzo in ambienti esterni: Si
Grado di protezione: IP65
Tensione di alimentazione CC: 9,6÷16VDC

30008077
SENSORE DOPPIO INFRAROSSO GRANDANGOLO DA ESTERNO

Tipologia: Sensore doppio infrarosso
Portata infrarosso: 18m
Angolo di copertura: 141,2°
Sensore 'Pet immunity': Si (max 8Kg)

62.00 NETTO

€ 147,66 listino

30008078
SENSORE DOPPIO INFRAROSSO OTTICA EFFETTO TENDA DA ESTERNO

Tipologia: Sensore doppio infrarosso effetto tenda
Portata infrarosso: 22.5m
Angolo di copertura: 8°

62.00 NETTO

€ 147,66 listino

30008079
SENSORE DOPPIO INFRAROSSO A LUNGA PORTATA DA ESTERNO

Tipologia: Sensore doppio infrarosso a lungo raggio
Portata infrarosso: 30.5m
Angolo di copertura: 40°

62.00 NETTO

€ 146,44 listino

IR180EAM
SENSORE DA ESTERNO TRIPLO IR, 180 GRADI, AM

Tipologia: Sensore infrarosso da esterno
Portata infrarosso: 12m + 12m (12m per lato)
Angolo di copertura: 180°
Tamper: Si
Utilizzo in ambienti esterni: Si
Grado di protezione: IP54
Tensione di alimentazione CC: 12V

197.00 NETTO

€ 484,15 listino

IP54
IK10
ANTI MASCHERAMENTO

30008071
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

Tipologia: Sensore doppia tecnologia, doppio PIR e microonda ad impulsi Doppler (Banda K)
Portata: 18m (regolabile)
Angolo di copertura: 90°
Sensore 'Pet immunity': Si (Max 35Kg)
Tensione di alimentazione CC: 9,6÷16VDC
Buzzer per walk test

159.00 NETTO

€ 431,03 listino

IP55

30008075
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA OTTICA EFFETTO TENDA DA ESTERNO

Tipologia: Sensore doppia tecnologia, doppio PIR e microonda ad impulsi Doppler (Banda K)
Portata: 20m (sensibilità regolabile)
Larghezza tenda a 20m: 2m
Utilizzo in ambienti interni: SI
Tensione di alimentazione CC: 9,6÷16VDC
Custodia waterpoof con tettuccio

110.00 NETTO

€ 304,74 listino

IP64

Antintrusione

30008010
SENSORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUNITY

Tipologia: Sensore infrarosso
Portata infrarosso: 15m
Angolo di copertura: 90°
Sensore 'Pet immunity': Si
Tamper: antiapertura
Tensione di alimentazione CC: 8,2÷16VDC

EN 50131

11.00 NETTO

€ 26,41 listino

DT01CW - DT01CB
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA EFFETTO TENDA

Tipologia: Sensore doppia tecnologia effetto tenda direzionale
Portata: 2÷3,5m
Angolo di copertura: 165°
Tamper: antiapertura
Utilizzo in ambienti interni: SI
Tensione di alimentazione CC: 9÷15VDC

31.00 NETTO

€ 70,00 listino

DT015A
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°

Tipologia: Sensore doppia tecnologia, un sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde
Portata: Infrarosso 15m, microonda 15m (regolabile)
Angolo di copertura: 90°
Tamper: antiapertura
Utilizzo in ambienti interni: SI
Tensione di alimentazione CC: 9÷18VDC
LED: 3 (IR, MW, Allarme)

21.00 NETTO

€ 58,85 listino

SD01A
SENSORE INERZIALE BIANCO, USCITA RELÈ

Sensore inerziale in materiale plastico ad alta sensibilità con uscita allarme Relè e uscita tamper. Range massimo di lavoro da 1.5/ 2.5 metri (in base al materiale)
Dimensioni: 60x22x22mm.

10.50 NETTO

€ 32,73 listino

BRK8010
STAFFA PER DT015A

Staffa con snodo per il fissaggio a parete del sensore doppia tecnologia Art. DT015A

1.30 NETTO

€ 18,65 listino

30008007 - 30008008
SENSORE DOPPIO PIR E MW EFFETTO TENDA FILARE BIANCO O MARRONE

Tipologia: Sensore doppia tecnologia
Portata: 1,2÷3m
Angolo di copertura: 40°
Tamper: Antirimozione (escludibile)
Tensione di alimentazione CC: 8÷14VDC

81.50 NETTO

€ 238,49 listino

30008006
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, MONTAGGIO A SOFFITTO

Tipologia: Sensore Doppia tecnologia, montaggio a soffitto
Portata: 8m
Angolo di copertura: 360°
Tamper: antiapertura
Tensione di alimentazione CC: 9÷16VDC

71.00 NETTO

€ 166,11 listino

30008011
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA

Tipologia: Sensore doppia tecnologia
Portata: 15m
Angolo di copertura: 130°
Sensore 'Pet immunity': Si
Tamper: antiapertura
Tensione di alimentazione CC: 8,2÷16VDC

27.00 NETTO

€ 62,53 listino

30008012
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIMASCHERAMENTO

Tipologia: Sensore Doppia tecnologia anti-mascheramento
Portata: 18m @ altezza montaggio 2.4m
Angolo di copertura: 90°
Sensore 'Pet immunity': Si
Tamper: antiapertura
Tensione di alimentazione CC: 8,2÷16VDC

33.00 NETTO

€ 73,89 listino

DOMOTICA

Con un dito risponde ai tuoi desideri. Anche lontano da casa. Domotica Comelit: dolce far niente, risparmiando.

Scegliere la domotica Comelit significa prediligere una tecnologia facile e gratificante da utilizzare, in grado di concilliare funzionalità, comfort, estetica e attenzione per l'ambiente. Infatti, grazie alle sue funzionalità, il sistema penserà per te a tutte le funzioni di casa secondo i tuoi desideri e in modo personalizzato per ogni utente, permettendoti di risparmiare fino a un terzo sulle bollette energetiche. Basta un semplice gesto e tutto funzionerà alla perfezione. Come se fossi un direttore d'orchestra.

La funzione Scenari semplifica ulteriormente la gestione della casa e migliora la qualità della vita. Basterà impostare ogni funzione sotto un solo nome e la tua casa si adeguerà alle tue esigenze. Se ti allontani per il week end, per esempio, le tapparelle si chiudono, il riscaldamento si ferma, si spengono le luci e la gestione dei carichi entra in modalità risparmio. Quando torni, tutto si attiva con un un semplice touch. Comfort, benessere e sicurezza a portata di mano, come mai prima d'ora.

FUNZIONI COMFORT

La domotica Comelit permette il controllo totale delle funzioni della tua casa. A casa o ovunque tu sia, anche tramite il tuo Smartphone, Tablet o computer.

SCENARI

DIFFUSIONE SONORA

GESTIONE LUCI E LUCI RGB

CLIMATIZZAZIONE

AUTOMAZIONE APERTURE

IRRIGAZIONE

FUNZIONI SICUREZZA

Attraverso l'integrazione tra i sistemi, è possibile rispondere alle tue chiamate videocitofoniche, controllare telecamere o attivare e disattivare il sistema di allarme. Sia a casa, che lontano da casa.

VIDEOCITOFONIA

ANTINTRUSIONE

VIDEOSORVEGLIANZA

FUNZIONI SOSTENIBILITÀ E RISPARMIO

Con la Domotica Comelit puoi monitorare i consumi e ridurre la spesa energetica, anche da remoto, risparmiando fino ad un terzo sulle bollette energetiche. A vantaggio anche dell'ambiente.

GESTIONE CARICHI

GESTIONE CONSUMI

-30%
DI CONSUMI

Domotica

20001004
KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

KIT DOMOTICO SIMPLEHOME CON SUPERVISORE ICONA MANAGER VIP. INCLUDE LE FUNZIONI VIDEOCITOFONICHE CON RISPOSTA DA APP PER TABLET E SMARTPHONE SIA DA LOCALE CHE DA REMOTO, GESTIONE CARICHI, VISUALIZZAZIONE CONSUMI E GESTIONE DI 2 ZONE CLIMA. COMPONGONO IL KIT:

N° 1 ICONA MANAGER VIP ART.20003310W,
N° 1 POSTO ESTERNO AD 1 CHIAMATA VIP (ART.4682HC, ART.33411, ART.3110/1, ART.3111/1S),
N° 1 ALIMENTATORE PER POSTO ESTERNO ART.1595,
N° 1 GATEWAY SLAVE DI APPARTAMENTO ART.1456S,
N° 1 SCATOLA DA INCASSO ART.6117,
N° 1 MODULO 5 INGRESSI 4 USCITE RELÉ 16A ART.20046604,
N° 1 SONDA DI TEMPERATURA DA INTERNO ART.20004120,
N° 1 ALIMENTATORE SIMPLEHOME ART.20022101,
N° 1 MODULO CONTROLLO CARICHI E CONSUMI ART.20046821,
N° 1 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE USB ART.20002611.
I MODULI NON SONO PROGRAMMATI.

1379.00 NETTO € 3.329,36 listino

20001016
KIT DOMOTICO 5 TAPPARELLE

KIT DOMOTICO PER IL CONTROLLO DI 5 TAPPARELLE ELETTRICHE A 230VAC. I MODULI ALL'INTERNO DEL KIT SONO PROGRAMMATI PER PERMETTERE L'INSTALLAZIONE SENZA L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE SIMPLEPROG.
E' PREVISTO IL COMANDO DI OGNI SINGOLA TAPPARELLA ATTRAVERSO GLI INGRESSI DEI MODULI 20004605 E IL COMANDO DI SALITA E DISCESA GENERALE DI TUTTE LE TAPPARELLE DA 2 INGRESSI DEL MODULO 20046501.
IL KIT CONTIENE:
N° 1 ALIMENTATORE ART.20022101,
N° 5 MODULI DIGITALI 2 INGRESSI 2 USCITE ART.20004605
N° 1 MODULO 5 INGRESSI ART.20046501.

309.00 NETTO € 1.031,96 listino

20001014W - 20001014B
KIT MINITOUCH LUCI CLIMA CARICHI E CONSUMI

KIT DOMOTICO CON SUPERVISORE MINITOUCH COMPOSTO DA:
N° 1 SUPERVISORE DOMOTICO MINITOUCH 3,5" (NERO ART.20034607 - BIANCO ART. 20034607W)
N° 1 SONDA DI TEMPERATURA DA INTERNO 20004120
N° 3 SONDE DI TEMPERATURA +/-1°C (3 MODULI ART.20046707 + 3 SONDE ART.20046708)
N° 1 ALIMENTATORE SWITCHING ART.20022101
N° 1 MODULO GESTIONE CARICHI ELETTRICI E CONSUMI ART.20046821
N° 1 MODULO 5 INGRESSI 4 USCITE 16A ART.20046604
N° 1 MODULO 9 INGRESSI 8 USCITE 16A ART.20046606
N° 4 MODULI 5 INGRESSI DIGITALI DA INCASSO ART.20046501
N° 1 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE 20002611
I MODULI NON SONO PREPROGRAMMATI.

994.00 NETTO € 2.828,33 listino

20003101
MODULO SERIAL BRIDGE CON SCHEDA SD E FUNZIONE WEB SERVER

Web Server SimpleHome per la gestione da locale o da remoto del sistema SimpleHome. Permette la gestione dell'impianto direttamente da un browser internet, da tablet o smartphone. È possibile comandare ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi, antintrusione. Permette di programmare dei timer settimanali, degli scenari o delle regole logiche che agiscono su ingressi e uscite del sistema di automazione e antintrusione. La configurazione viene importata direttamente dal software di programmazione attraverso la scheda SD. La nuova interfaccia grafica si allinea ai supervisori Icona Manager e MiniTouch. Connessioni: BUS SimpleHome, RS232, RS485, Ethernet - Alimentazione: 12/24Vdc - Dimensioni 4 moduli DIN.

244.00 NETTO € 513,60 listino

Sistema ViP

Un sistema adatto a tutti i contesti, dai più semplici, ai più complessi.

ViP System fa evolvere la videocitofonia e i servizi ad essa connessi con prestazioni imparagonabili in termini di servizi e comunicazione audio e audio/video dalle singole abitazioni ai grandi complessi, sia nel caso di nuovi edifici che per ristrutturazioni. Consente di servire un numero di utenti illimitato, con conversazioni simultanee e senza vincoli di distanza. Un'unica dorsale su rete LAN, dedicata o preesistente, alla quale i dispositivi si collegano tramite plug RJ45.

PICCOLO
RESIDENZIALE

MEDIO/GRANDI
IMPIANTI RESIDENZIALI

TERZIARIO

Nel sistema VIP tutti i dispositivi sono collegati su rete LAN, dedicata o condivisa già esistente, dal posto esterno fino al posto interno piu` lontano. Rispetto alla tradizionale videocitofonia analogica, la rete su protocollo digitale consente una facile configurazione dell'impianto senza la necessità di interventi onerosi o particolari, anche in caso di aggiornamenti, che risultano realizzabili con estrema flessibilità e comodità.

Comelit e` in grado di rispondere anche alle esigenze di impianti multisito nei quali piu` sistemi Vip sono interconnessi via Internet, ad esempio, per la remotizzazione delle comunicazioni fra piu` sedi aziendali o fra piu` siti distribuiti e postazioni di portineria centralizzata. Comelit e` in grado di progettare e fornire le infrastrutture necessarie al corretto funzionamento di questo tipo di impianti con soluzioni ad hoc concordate con i gestori degli impianti.

Il sistema VIP offre la massima libertà di configurazione ed una straordinaria versatilità nel connettere i dispositivi senza particolari vincoli tecnici o installativi. VIP supera tutti i limiti della videocitofonia tradizionale: distanza tra i dispositivi, estensione della rete, numero dei centralini e dei posti esterni. Inoltre la tecnologia con protocollo digitale consente conversazioni audio-video simultanee senza che l'impianto risulti mai "occupato".

Sistema ViP - Wi-Fi

Rispondi ovunque tu sia.

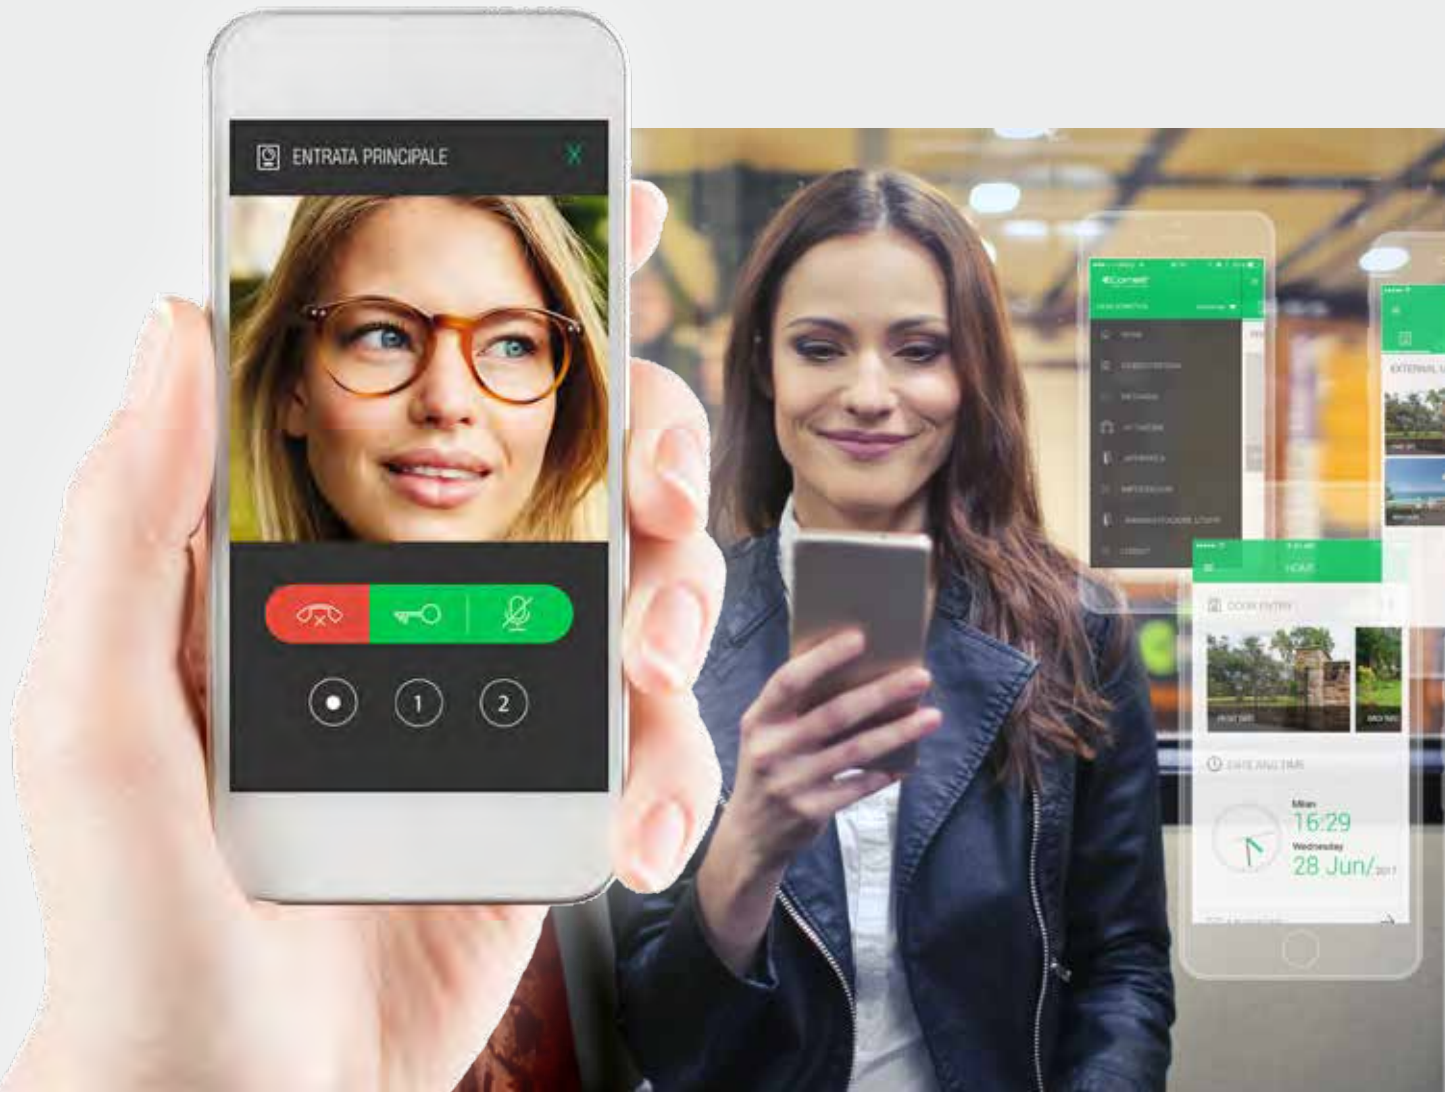

Comelit App

- Design chiaro e minimale
- Continuamente aggiornata con nuove funzioni
- Possibilità di chiamare i monitor da smartphone
- Registrazione video da posto esterno e monitor
- Chiamate perse con notifica registrata

...e molto altro ancora

6742W
MONITOR MINI HF A COLORI WI-FI VIP

Monitor a colori vivavoce Wi-Fi per sistema VIP. Schermo colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 7 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti POE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria. Formato video H264. Dimensioni 115x160x22mm.

199.00 NETTO

€ 426,93 listino

VIP WI-FI

8561V
KIT QUADRA E MINI HF WI-FI VIP

IL KIT È COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO QUADRA PER KIT VIP ART. 4899K,
N° 1 ALIMENTATORE ART.1441B,
N° 1 DERIVATORE DI PIANO VIP ART.1440,
N° 1 MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI ART. 6742WK.

Il kit è pre-programmato e pronto all'uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H.264.

450.00 NETTO

€ 968,91 listino

VIP WI-FI

BIG PROMO

Videocitofonia - ViP

8561IV
KIT IKALL E MINI HF WI-FI. VIP

IL KIT È COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO IKALL METAL PER SISTEMA VIP ART. 4894HIM,
N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595
N° 1 ALIMENTATORE ART.1441B,
N° 1 DERIVATORE DI PIANO VIP ART.1440,
N° 1 MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI ART. 6742WK.

Il kit è pre-programmato e pronto all'uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H.264.

570.00 NETTO
€ 1.177,00 listino

VIP WI-FI

6722W
MONITOR MINI HANDSFREE A COLORI BM, WHITE. VIP

Monitor a colori vivavoce e boucle magnetique per sistema VIP. Schermo colori da 4.3" 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 8 pulsanti soft touch: pulsante presa fonica, pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti POE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria con messaggio per assente. Formato video H264. Dimensioni 115x160x22mm.

170.00 NETTO
€ 372,41 listino

VIP

8531
KIT IKALL METAL E ICONA, GATEWAY SLAVE, VIP. H264

IL KIT È COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO PER KIT VIP 4894HIM
N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595
N° 1 ALIMENTATORE ART.1441B
N° 1 GATEWAY SLAVE ART.1456S
N° 1 MONITOR ICONA ART.6602WK
N° 1 SCATOLA DA INCASSO ART. 6117
N° 1 SUPPORTO DA PARETE ART. 6620
IL KIT È PRE-PROGRAMMATO E PRONTO ALL'USO, SALVO LA CONFIGURAZIONE DEL GATEWAY 1456S DA EFFETTUARSI TRAMITE WEB SERVER INTERNO O DA SOFTWARE VIP MANAGER. IL KIT È ESPANDIBILE CON GLI ALTRI PRODOTTI DEL CATALOGO VIP. COMPATIBILE CON FORMATO VIDEO H264.

787.00 NETTO
€ 2.001,76 listino

VIP

8513HIM
KIT MONOFAMILIARE CON IKALL METAL E MASTER GATEWAY, VIP. H264

IL KIT È COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO PER KIT VIP 4894HIM
N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595
N° 1 ALIMENTATORE ART.1441B
N° 1 GATEWAY MASTER 1456
IL KIT È PRE-PROGRAMMATO E PRONTO ALL'USO, SALVO LA CONFIGURAZIONE DEL GATEWAY 1456 DA EFFETTUARSI TRAMITE WEB SERVER INTERNO O DA SOFTWARE VIP MANAGER.. IL KIT È ESPANDIBILE CON GLI ALTRI PRODOTTI DEL CATALOGO VIP.

576.00 NETTO
€ 1.502,12 listino

VIP

Mini Handsfree Wi-Fi

Mini Handsfree 2 fili Wi-Fi il videocitofono con il Wi-Fi integrato che ti permette di rispondere dal tuo smartphone ovunqui ti trovi.

MINI Wi-Fi: il rivoluzionario videocitofono a 2 fili di COMELIT che integra direttamente al proprio interno la connettività Wi-Fi, rendendo così immediatamente accessibile a tutti i suoi numerosi vantaggi. Con MINI Wi-Fi, grazie all' App Comelit, è possibile rispondere da qualunque locale di casa alle chiamate videocitofoniche direttamente dal proprio smartphone. La stessa libertà la si può avere anche quando si è lontani da casa e ci si trova in ufficio, in vacanza o a fare acquisti. MINI Wi-Fi permette inoltre di attivare tutti i dispositivi collegati al proprio impianto 2 fili: siano esse serrature, apri cancelli, attuatori temporizzati o telecamere.

6741W

MONITOR MINI HF A COLORI WI-FI. SBTOP

Monitor a colori vivavoce Wi-Fi per sistema SBTOP. Schermo LCD a colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione della luminosità, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 8 pulsanti soft touch: pulsante presa fonica, pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 1 pulsante per accesso al menu e 4 pulsanti programmabili per funzioni varie. Completo di 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. È possibile la personalizzazione delle suonerie. Inclusa la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop. Dimensioni 115x160x22mm.

199.00 NETTO

€ 426,93 listino

2 FILI | WI-FI | Available on the App Store | Google play

8451V

KIT VIDEO QUADRA E MINI HF WI-FI. 2 FILI

IL KIT È COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO QUADRA A PULSANTI ART. 4893M,
N° 1 ALIMENTATORE ART.1209,
N° 1 MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI ART. 6741W,
N° 1 MORESETTO DI TERMINAZIONE DI LINEA ART.1216.
N° 1 MORSETTO DI DERIVAZIONE DI LINEA ART.1214/2C.

Il kit è pre-programmato e pronto all'uso.

399.00 NETTO

€ 727,60 listino

2 FILI | WI-FI | Available on the App Store | Google play

BIG PROMO

Videocitofonia - 2 Fili

8461M
KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MINI A COLORI, SISTEMA SBTOP

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893
N° 1 ALIMENTATORE ART. 1209
N° 1 MONITOR A COLORI CON CORNETTA SERIE MINI ART. 6701W
N° 1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C
N° 1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216.

2 FILI

279.00 NETTO

€ 567,90 listino

8461V
KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MINI VIVAVOCE, SISTEMA SBTOP

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893
N° 1 ALIMENTATORE ART. 1209
N° 1 MONITOR A COLORI VIVAVOCE SERIE MINI ART. 6721W
N° 1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C
N° 1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216

2 FILI

294.00 NETTO

€ 727,60 listino

8461I
KIT MONOFAMILIARE QUADRA E ICONA, SISTEMA SBTOP

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893
N° 1 ALIMENTATORE ART. 1209
N° 1 MONITOR A COLORI VIVAVOCE SERIE ICONA ART. 6601W
N° 1 SCATOLA INCASSO ART. 6117
N° 1 SUPPORTO DA PARETE ART. 6620
N° 1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C
N° 1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216

2 FILI

389.00 NETTO

€ 794,53 listino

8461X
KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MAXI, SISTEMA SBTOP

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893
N° 1 ALIMENTATORE ART. 1209
N° 1 MONITOR A COLORI VIVAVOCE SERIE MAXI ART. 6801W
N° 1 SCATOLA INCASSO ART. 6817
N° 1 SUPPORTO DA PARETE ART. 6820
N° 1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C
N° 1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216.

2 FILI

451.00 NETTO

€ 924,53 listino

Videocitofonia - 2 Fili

6701W
MONITOR MINI A COLORI CON CORNETTA. WHITE. SISTEMA SBTOP

Monitor da parete con schermo colori da 4,3” 16/9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosità e colore e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 4 pulsanti soft touch per la gestione dell’ apriporta, dell’autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 4 pulsanti supplementari con l’accessorio Art. 6733W. Completo di 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 175x160x22mm.

121.00 NETTO

€ 252,89 listino

2 FILI

6721W
MONITOR MINI A COLORI VIVAVOCE. WHITE. SISTEMA SBTOP

Monitor da parete vivavoce con fonica full-duplex e schermo colori da 4,3” 16/9. Consente la regolazione del colore, del contrasto e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 5 pulsanti soft touch con retroillumazione a led per presa fonica, apriporta, autoaccensione, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 3 pulsanti supplementari con l’accessorio Art. 6734W. Completo di 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 115x160x22mm.

131.50 NETTO

€ 280,34 listino

2 FILI

6601W
MONITOR COLORI VIVAVOCE SERIE ICONA. SISTEMA SBTOP

Monitor a colori da incasso (su scatola Art. 6117) o a parete (con supporto Art. 6620) con schermo da 4,3” 16/9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è Completo di 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 142,5x145.5x12mm.

204.00 NETTO

€ 395,79 listino

2 FILI

6801W
MONITOR 7” SERIE MAXI. SISTEMA SBTOP

Monitor a colori da incasso (su scatola Art. 6817) o a parete (con supporto Art. 6820) con schermo da 7’ 16/9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è Completo di 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 223x124x25 mm.

250.00 NETTO

€ 506,27 listino

2 FILI

BIG PROMO

Videocitofonia - 2 Fili

8000
BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL

IL KIT COMPRENDE:
N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4680C
N° 1 MODULO A DUE PULSANTI NERO ART. 33412
N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595
N° 1 MISCELATORE-ALIMENTATORE ART. 4888C

2 FILI

365.00 NETTO
€ 835,03 listino

9000
BUILDING KIT: BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO A 2 FILI

IL KIT COMPRENDE:
N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4681
N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210

2 FILI

215.00 NETTO
€ 477,81 listino

8171M
KIT VIDEO MONO CON PLANUX MEMO E PULSANTIERA IKALL

IL KIT COMPRENDE:
N° 1 POSTO ESTERNO COLORI ART. 4878KC
N° 1 ALIMENTATORE 33/20VCC INGRESSO 120-230VAC ART. 1207
N° 1 STAFFA KIT ART. 6214KC
N° 1 MONITOR VIVAVOCE CON MEMOVIDEO PLANUX BIANCO ART. 6101WM
N° 1 SCATOLA DA INCASSO ART. 6117
N° 1 SUPPORTO DA PARETE BASSO ART. 6120
N° 1 MASCHERINA DI RICAMBIO NERA PER PLANUX MEMO.
KIT ESPANDIBILE CON ALTRI POSTI INTERNI, AUDIO O VIDEO.

442.00 NETTO
€ 1.759,60 listino

2738W
CITOFONO CON 2 PULSANTI PER SISTEMI SIMPLEBUS TOP. SERIE MINI

Citofono serie MINI per sistema SBTOP con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi (chiamata centralino e attuatore). Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un'indicatore di colore rosso. Consente la gestione della chiamata fuori porta. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono da utilizzare in impianti misti audio/video SBTOP e in impianti audio con portiere art. 1621*. Corredato del morsetto art. 1214/2C. Dimensioni: 105x191x28mm.

***ART. 1621 NECESSARIO PER IMPIANTI AUDIO.**

2 FILI

29.00 NETTO
€ 55,00 listino

Videocitofonia - Audio

KAE0061
KIT AUDIO 2 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI

Il kit comprende: un citofono serie Mini art. 2712W, un trasformatore art. 1200, e un posto esterno monofamiliare serie Extra art. ET0001. Il posto esterno può essere installato a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

69.00 NETTO
€ 172,81 listino

KAE5061
KIT AUDIO 5 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI

Il kit comprende: un citofono serie Mini art. 2701W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno serie EXTRA con 1 pulsante di chiamata art. ET5001. Il kit è espandibile con altri 2 citofoni. Il posto esterno può essere installato a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

5 FILI

59.00 NETTO
€ 135,19 listino

KAE5062
KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI

Il kit comprende: due citofoni serie Mini art. 2701W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno con 2 pulsanti di chiamata serie Extra art. ET5002. Il kit è espandibile con altri 2 citofoni per ogni utente. Il posto esterno può essere installata a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

5 FILI

82.00 NETTO
€ 172,00 listino

2703U
CITOFONO UNIVERSALE CON 2 PULSANTI. SERIE MINI

Citofono universale serie MINI compatibile con la maggioranza dei citofoni per sistema tradizionale. Ideale nelle sostituzioni e nelle riparazioni di installazioni citofoniche. Pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi con comune indipendente. Suoneria elettronica o meccanica. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un indicartore di colore rosso. Dispone inoltre di regolatore volume per altoparlante e regolatore volume per microfono per soddisfare qualsiasi esigenza, è utilizzabile sia per impianti con comune positivo che per impianti con comune negativo. Dimensioni: 105x191x28mm

19.50 NETTO
€ 38,50 listino

5 FILI

2619
CITOFONO VERSIONE ELEGANCE SIMPLEBUS TOP INTERCOMUNICANTE

Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla base, regolazione volume di chiamata, privacy, segreto di conversazione. Dotato di serie di pulsanti apriporta e di altri 8 pulsanti predisposti per funzione intercomunicante o usi vari (2 dei pulsanti possono essere liberati per contatto C/N.O). Dotato di un led per segnalazioni varie (occupato, funzione dottore). Completo di dipswitch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono utilizzabile in tutti i sistemi Simplebus. Consente la gestione della chiamata fuoriporta, la ripetizione di chiamata, l'invio della segnalazione di allarme verso il centralino di portineria, la chiamata distinta a centralino principale, centralino secondario e citofono guardiano. Consente l'intercomunicante diretto tra utenti senza l'ausilio di interfaccia o di centralino di portineria e l'utilizzo di più attuatori relè, la programmazione dei pulsanti non necessita di programmatori dedicati. Corredato dal morsetto art. 1214/2C. In questo modello è possibile sostituire la cover. Dimensioni: 95x215x58 mm.

45.00 NETTO
€ 86,00 listino

BIG PROMO

Videocitofonia - Visto

PATENT PENDING

VISTO

Visto si collega alla rete domestica e permette di vedere, sentire e parlare con chi viene a farvi visita, comodamente seduti sul divano o in vacanza al mare.

La comunicazione audio e video diretta con la porta d'ingresso è uno strumento imprescindibile per una casa smart. La tranquillità di sapere che la vostra casa è protetta costantemente da possibili intrusi e la comodità di sapere quali pacchi vengono recapitati dovrebbero essere oggigiorno elementi imprescindibili per ogni abitazione. Grazie al campanello video, avrete sempre la sensazione di trovarvi in casa.

Comelit Visto

- L'app di Visto è l'interfaccia principale che consente agli utenti di interagire facilmente con il campanello smart Visto e le telecamere supplementari
- Consente la comunicazione bidirezionale completa, con video in risoluzione HD e audio cristallino
- È possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere, dei campanelli smart Visto e delle telecamere supplementari che sono presenti nel sistema
- È possibile visualizzare tutte le immagini e i video registrati memorizzati sul dispositivo o sul cloud.

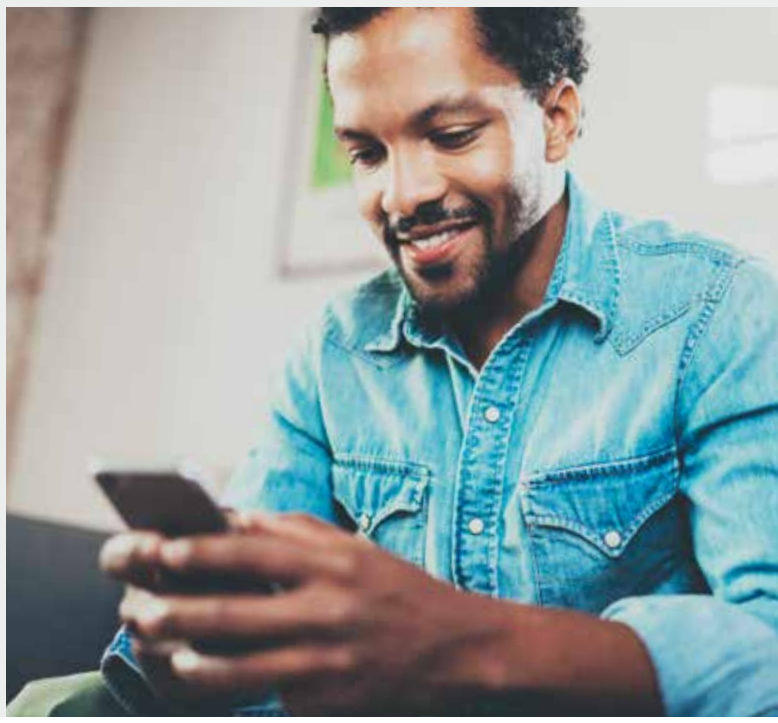

KITVISTO

KIT VISTO WI-FI

IL KIT È COMPOSTO DA:
N° 1 VISTO,
N° 1 ADATTATORE ART. 3522

Consente la comunicazione audio/video dalla porta allo smartphone/tablet utilizzando la rete Wi-Fi. Completo di adattatore per utilizzare l'alimentazione della campana esistente (12÷24Vca o 12÷33Vcc) e per interfacciare la campana esistente. Con l'app di Visto sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in città o anche in un altra nazione. Colore Dark graphite RAL9011.

199.00 NETTO

€ 426,93 listino

VISTO WI-FI

KITVISTO/C

KIT VISTO WI-FI CON ALIMENTATORE E CAMPANA

IL KIT È COMPOSTO DA:
N° 1 VISTO,
N° 1 ALIMENTATORE ART. 3534,
N° 1 CAMPANA ART. 3532

Consente la comunicazione audio/video dalla porta allo smartphone/tablet utilizzando la rete Wi-Fi. Completo di campana wireless e alimentatore. Con l'app di Visto sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in città o anche in un altra nazione. Colore Dark graphite RAL9011.

213.00 NETTO

€ 459,03 listino

VISTO WI-FI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://vistodoorbell.com

3525
SUPPORTO ORIENTABILE SX-DX PER VISTO

Supporto orientabile sinistra/destra per campanello smart Visto, inclinazione orizzontale di 20°, materiale plastico, colore silver mist RAL9006.

3526
SUPPORTO ORIENTABILE SU-GIÙ PER VISTO

Supporto orientabile alto/basso per campanello smart Visto, inclinazione verticale di 10°, materiale plastico, colore silver mist RAL9006.

3528
PLACCA DI ADATTAMENTO PER KITVISTO

Placca per l'installazione del campanello smart Visto su scatole da incasso esistenti tipo 503 (orizzontali e verticali) con interasse di 83.5mm, scatole quadrate con interasse di 62mm, scatola tipo 502/tedesca/rotonda con interasse di 60mm. Realizzata in PMMA, colore bianco.

3534
ALIMENTATORE 24VCC CON SPINE EU-UK-USA

Alimentatore per campanello smart Visto, tensione in ingresso 110÷240 Vca, tensione di uscita 24 Vcc. Spine intercambiabili per il mercato europeo, inglese e americano in dotazione.

SISTEMI CONVENZIONALI

SISTEMA CONVENZIONALE

I sistemi convenzionali sono particolarmente adatti alla rivelazione di incendi in strutture di dimensioni limitate o caratterizzate da un layout semplice per le quali non è particolarmente significativa la localizzazione puntuale del principio d'incendio ma è comunque indispensabile garantire la massima precocità e tempestività della segnalazione del pericolo in atto per consentire l'evacuazione dei locali. Questi sistemi, di semplicissima installazione e messa in servizio, prevedono che alla centrale siano collegati, su più linee bifilari separate, rivelatori e pulsanti non eccedenti 32 punti su ciascuna linea.

APPLICAZIONI

UFFICI

PARCHEGGI

MUSEI

CENTRALI CONVENZIONALI

	ERACLE 4	ERACLE 2
CODICE PRODOTTO	**43CPC004**	**43CPC002**
DESCRIZIONE	Centrale antincendio convenzionale Eracle a 4 zone	Centrale antincendio Eracle convenzionale a 2 zone
FUNZIONI		
ESPANSIONE RELÈ	No	No
RITARDO SULL'ATTIVAZIONE DELLE SIRENE	No	No
RIVELAZIONE CON CONFERMA	No	No
FUNZIONALITÀ MASTER / SLAVE	No	No
CARATTERISTICHE HARDWARE		
NUMERO DI ZONE DI RIVELAZIONE DISPONIBILI	4	2
SENSORI E PULSANTI COMELIT PER ZONA (MAX)	32	
DATI GENERALI		
CONTENITORE	In plastica	
DIMENSIONI	340x290x100mm	
PESO (SENZA BATTERIA) (G)	2,1Kg	
PROTEZIONE LIV. 2	Chiave Meccanica	
SEGNALAZIONI	LED	
SEZIONE MAX CAVI DI COLLEGAMENTO	2,5mm^2	
STANDARD DI CERTIFICAZIONE	EN54-2, EN54-4	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0÷40 C°	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-20÷60 C°	
UMIDITÀ RELATIVA DI FUNZIONAMENTO	95%	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
ALIMENTAZIONE DI BACKUP (BATTERIE AL PIOMBO SIGILLATE)	1x 12V, 7Ah, fusibile 4,5A	
ALIMENTAZIONE PER DISPOSITIVI ESTERNI	24Vcc, fusibile 0,315A	
ALIMENTAZIONE PRINCIPALE	230Vca±10% fusibile 0,315A	
SOGLIE DELLE ZONE ALLARME (mA)	10÷110	
ASSORBIMENTO DA RETE (mA)	50	
ASSORB. MAX DISPOSITIVI COLLEGATI CON BATTERIA CARICA (A)	0,7	
USCITE CIRCUITO PER SIRENE 1	24Vcc 0,5A, fusibile 0,5A(PTC)	
USCITE CIRCUITO PER SIRENE 2	24Vcc 0,5A, fusibile 0,5A(PTC)	
ALIMENTAZIONE E SOGLIE DELLE ZONE CORTO CIRCUITO (mA)	>110	
SOGLIE DELLE ZONE GUASTO O INTERRUZIONE DI LINEA (mA)	0/2	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE E SOGLIE ZONE MODALITÀ NORMALE (mA)	2/10V	
USCITE RELÈ GUASTO E RELÈ ALLARME (IN SCAMBIO CON CONT. PULITI)	120Vca 3A, 60Vcc 3A	
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	20÷28Vcc	

Antincendio

43KIT002

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE

KIT COMPOSTO DA:
N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE ART.43CPC002
N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART.43RFU000
N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART.43PAM000
N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

155.00 NETTO

€ 354,38 listino

43KIT004

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE

KIT COMPOSTO DA:
N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE ART.43CPC004
N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART.43RFU000
N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART.43PAM000
N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

180.00 NETTO

€ 413,39 listino

CONTROLLO ACCESSI

BASIC: LA SOLUZIONE FACILE E ACCESSIBILE E DALLA MINIMA PROGRAMMAZIONE.

Un sistema per l'apertura controllata della porta di accesso principale. É possibile la duplicazione delle chiavette fino a 1.500 utenti. La centrale di rilevamento è integrabile nella struttura videocitofonica o attraverso singola installazione a parete.

APERTURA PORTA DI INGRESSO PRINCIPALE

- 1.500 chiavi elettroniche
- Programmazione semplice tramite Mastercard (la prima chiave accostata all'unità di controllo diventa automaticamente MC)
- Contatto pulito NA/NC con tempo di attivazione regolabile
- Ingresso RTE
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)

ADVANCED: LA SOLUZIONE SICURA E ACCESSIBILE PER LA GESTIONE COMPLETA DI TUTTI GLI ACCESSI DEL COMPLESSO.

Un sistema per l'apertura controllata di tutti gli accessi di un complesso residenziale / commerciale. La tecnologia Comelit consente numerose funzioni senza la necessità di alcun collegamento tra i lettori. La programmazione e manutenzione dell'impianto sono possibili in locale attraverso il software dedicato SK9091 o via web tramite il sito internet www.simplekey.eu (registrazione gratuita).

APERTURA PORTA DI INGRESSO PRINCIPALE

APERTURA PORTA DI ACCESSO DELLA SOLA PALAZZINA DI COMPETENZA DELL'UTENTE

APERTURA PORTA AREE COMUNI E BASCULANTE DI COMPETENZA DELL'UTENTE

APERTURA PORTA APPARTAMENTO / UFFICIO DI COMPETENZA DELL'UTENTE

- 1.500 chiavi elettroniche - Trasmettitore in RF
- Portachiavi colorati per i sistemi con più chiavi per appartamento
- Programmazione semplice per mezzo di un software facile da usare ed encoder USB
- Numero illimitato di siti
- È possibile aggiungere nuove chiavi senza alcun intervento sul posto
- È possibile sostituire una chiave smarrita senza alcun intervento sul posto (la nuova chiave cancellerà automaticamente le precedenti)
- Sistema multi-porta con gli stessi diritti di accesso (senza necessità di rete né di programmazione)
- Sistema multi-porta con scenario principale/secondario (senza necessità di rete né di programmazione)
- Registrazione eventi off-line con badge di trasferimento (nessuna rete necessaria)
- Pass multi-sito permanente o temporaneo
- Dispositivo di comando ascensori
- Uscita di allarme porta forzata
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)
- I lettori possono essere collegati alla rete RS485

Controllo Accessi

SKB
CHIAVE ELETTRONICA A CODICI 100 CODICI

89.00 NETTO
€ 191,85 listino

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensioni 104 x 80 x 19 mm.

SKR
CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI LETTORE INTEGRATO, 500 BADGE

119.00 NETTO
€ 338,55 listino

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare. 500 chiavi di prossimità programmabili e configurabili ad apprendimento. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Apertura con codice, con badge o con codice e badge. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensioni 122 x 90 x 19 mm.

SKREL
SCHEDA RELÈ ESTERNA PER SKB/SKR

Relè esterno per chiavi elettroniche SKB/SKR con collegamento su seriale RS485.

50.50 NETTO
€ 135,41 listino

4399
ALIMENTAZIONE 12 VCC 4A PRIMARIA 240 VCA

Alimentazione secondaria 12 Vcc 4A primaria 240 Vca. La tensione di uscita secondaria è regolabile tra 12 Vcc e 13,8 Vcc. Contenitore a 6 moduli DIN. Dimensioni: 105x95x65 mm.

SK9050
BADGE ELETTRONICO DI PROSSIMITÀ

Badge elettronico di prossimità. Badge utilizzabile con i sistemi Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO e SimpleHome. Formato portachiavi in materiale ABS. Dimensioni : 41x35x4 mm.
10 colori disponibili.

SK9052
CARTA UTENTE - FORMATO CARTA DI CREDITO

Badge elettronico di prossimità dotato di chip elettronico antifalsificazione. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS, formato carta di credito (85x54x0,8 mm).

L’assistenza Comelit

Recepire le dinamiche dei mercati e degli installatori, anticipare e interpretare le aspettative degli utilizzatori: per Comelit sono fattori altrettanto importanti e strategici
dell’innovazione tecnologica e dell’affidabilità dei propri prodotti. Per questo l’azienda ha messo a punto e attivato una rete di servizi che confermano Comelit nel ruolo di partner propositivo, capace di andare oltre le soluzioni standard della propria gamma prodotti.

UTC

Assistenza telefonica professionale capace di risolvere ogni tipo di problema.

SATCO
Programmazione assistita

Supporto ad installatori per collaudi e assistenza per la soluzione di qualsiasi tipo di problema. Professionisti specializzati nella conoscenza dei prodotti Comelit distribuiti nelle varie aree d’Italia.

Comelit Engineering

Una divisione operativa interamente dedicata a fornire alla clientela le soluzioni ideali per tutte le richieste di impianti non standardizzabili. La divisione elabora progetti “chiavi in mano”, prevalentemente destinati a grandi complessi residenziali, commerciali e industriali.

Web

Il sito internet Comelit è una completa interfaccia consulenziale, a livello tecnico e commerciale, al servizio dell’installatore. Un riferimento attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per avere risposte risolutive, chiedere assistenza, ricevere consulenza, etc.

www.comelitgroup.com

BIG PROMO

OFFERTA SPECIALE VALIDA DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2018

SALVO ESAURIMENTO SCORTE

La promozione si rivolge a tutti gli installatori di materiale elettrico abilitati.

I prezzi netti indicati si intendono IVA esclusa.

Questo documento non è riproducibile in alcuna sua parte senza previa autorizzazione scritta di Comelit Group S.p.A.
I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.

www.comelitgroup.com

Comelit®
Passion.Technology.Design.

cod. 2G36000403
8 023903 363609