

BIG PROMO 1 2019



**Comelit
Visto**

KITVISTO - KITVISTO/C

**CUFFIE WIRELESS
IN OMAGGIO PER
OGNI KIT VISTO
ACQUISTATO.**

**VIDEOCITOFONO
WIFI AL
PREZZO
DEL
2 FILI**

CON MESSA IN SERVIZIO GRATUITA

L'UNICO **SENZA**  **ALIMENTAZIONE
SUPPLEMENTARE**



SCANSIONA QUI
O VISITA
pro.comelitgroup.com



**PIÙ CONNESSO, PIÙ SICURO,
UGUALE NEL PREZZO.**
OTTIENI SUBITO IL TUO COUPON.


**COMELIT
BIGPROMO**

OFFERTA VALIDA DAL
1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019

SALVO ESAURIMENTO SCORTE



 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.



Sistema ViP

Un sistema adatto a tutti i contesti, dai più semplici, ai più complessi.

ViP System fa evolvere la videocitofonia e i servizi ad essa connessi con prestazioni imparagonabili in termini di servizi e comunicazione audio e audio/video dalle singole abitazioni ai grandi complessi, sia nel caso di nuovi edifici che per ristrutturazioni. Consente di servire un numero di utenti illimitato, con conversazioni simultanee e senza vincoli di distanza. Un'unica dorsale su rete LAN, dedicata o preesistente, alla quale i dispositivi si collegano tramite plug RJ45.



**PICCOLO
RESIDENZIALE**



**MEDIO/GRANDI IMPIANTI
RESIDENZIALI**




TERZIARIO

Nel sistema VIP tutti i dispositivi sono collegati su rete LAN, dedicata o condivisa già esistente, dal posto esterno fino al posto interno più lontano. Rispetto alla tradizionale videocitofonia analogica, la rete su protocollo digitale consente una facile configurazione dell'impianto senza la necessità di interventi onerosi o particolari, anche in caso di aggiornamenti, che risultano realizzabili con estrema flessibilità e comodità.

Comelit è in grado di rispondere anche alle esigenze di impianti multisito nei quali più sistemi Vip sono interconnessi via Internet, ad esempio, per la remotizzazione delle comunicazioni fra più sedi aziendali o fra più siti distribuiti e postazioni di portineria centralizzata. Comelit è in grado di progettare e fornire le infrastrutture necessarie al corretto funzionamento di questo tipo di impianti con soluzioni ad hoc concordate con i gestori degli impianti.

Il sistema VIP offre la massima libertà di configurazione ed una straordinaria versatilità nel connettere i dispositivi senza particolari vincoli tecnici o installativi. VIP supera tutti i limiti della videocitofonia tradizionale: distanza tra i dispositivi, estensione della rete, numero dei centralini e dei posti esterni. Inoltre la tecnologia con protocollo digitale consente conversazioni audio-video simultanee senza che l'impianto risulti mai "occupato".



Videocitofonia - ViP



Comelit®
Passion. Technology. Design.

Sistema ViP - Wi-Fi

Rispondi ovunque tu sia.



Comelit App

- Design chiaro e minimale
- Continuamente aggiornata con nuove funzioni
- Possibilità di chiamare i monitor da smartphone
- Registrazione video da posto esterno e monitor
- Chiamate perse con notifica registrata

...e molto altro ancora

6742W MONITOR MINI HF A COLORI WI-FI. ViP

Monitor a colori vivavoce Wi-Fi per sistema ViP. Schermo colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 7 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti POE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretoria. Formato video H264. Dimensioni 115x160x22mm.



202.00 NETTO
€ 433,33 listino



8561V KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. ViP


IL KIT È COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO QUADRA PER KIT ViP ART. 4899K,
N° 1 ALIMENTATORE ART.1441B,
N° 1 DERIVATORE DI PIANO ViP ART.1440,
N° 1 MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI ART. 6742WK.

Il kit è pre-programmato e pronto all'uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H.264.



457.00 NETTO
€ 983,44 listino





8561IHV

**KIT MONO IKALL METAL HD
E MINI HF WI-FI. VIP**

IL KIT È COMPOSTO DA:

N° 1 POSTO ESTERNO IKALL METAL PER SISTEMA VIP ART. 4894HIM,
N° 1 ALIMENTATORE ART.1441B,
N° 1 DERIVATORE DI PIANO VIP ART.1440,
N° 1 MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI ART. 6742WK.

Il kit è pre-programmato e pronto all'uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H.264.

**578**^{NETTO}_{.50}

€ 1.194,66 listino



6722W

**MONITOR MINI HANDSFREE A COLORI
BM, BIANCO. VIP**

Monitor a colori vivavoce e boucle magnetique per sistema VIP. Schermo colori da 4.3" 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 8 pulsanti soft touch: pulsante presa fonica, pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti POE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretoria con messaggio per assente. Formato video H264. Dimensioni 115x160x22mm.

**173**^{NETTO}_{.00}

€ 378,00 listino

VIP

6702W


**MONITOR MINI A COLORI CON CORNETTA
E BM, BIANCO. VIP**

Monitor a colori con cornetta e boucle magnetique per sistema VIP. Schermo colori da 4.3" 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie di 4 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 2 pulsanti programmabili. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. L'accessorio opzionale art. 6735W dispone di altri 5 pulsanti programmabili (oltre ai tasti apriporta e privacy) che consentono anche la navigazione del menu. Utilizzabile anche su impianti POE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretoria con messaggio per assente. Formato video H264. Dimensioni 175x160x22mm.


**149**^{NETTO}_{.00}

€ 324,08 listino

VIP



Videocitofonia - 2 Fili Wi-Fi



Mini Handsfree Wi-Fi

Mini Handsfree 2 fili Wi-Fi il videocitofono con il Wi-Fi integrato che ti permette di rispondere dal tuo smartphone ovunque ti trovi.

MINI Wi-Fi è il rivoluzionario videocitofono a 2 fili di Comelit, l'unico che consente di accedere a tutti i numerosi vantaggi della connettività Wi-Fi semplicemente sostituendo il vecchio videocitofono senza ulteriori modifiche al tuo impianto, non richiede alcun intervento di muratura, e consente di gestire tutte le funzioni senza dover ricorrere all'installazione di alimentatori supplementari. Con MINI Wi-Fi grazie alla app gratuita di Comelit è possibile gestire direttamente sul proprio smartphone le chiamate videocitofoniche in ingresso, oltre ad attivare, ovunque ci si trovi, tutti i dispositivi collegati al proprio impianto 2 fili: siano esse serrature, apri cancelli, attuatori temporizzati o telecamere.



Comelit App

6741W

MONITOR MINI HANDSFREE A COLORI WI-FI. SBTOP

Monitor a colori vivavoce Wi-Fi per sistema SBTOP. Schermo LCD a colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione della luminosità, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 8 pulsanti soft touch: pulsante presa fonica, pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 1 pulsante per accesso al menu e 4 pulsanti programmabili per funzioni varie. Completo di 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. È possibile la personalizzazione delle suonerie. Inclusa la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop. Dimensioni 115x160x22mm.

8451V

KIT VIDEO QUADRA E MINI HF WI-FI. 2 FILI

IL KIT È COMPOSTO DA:

- N° 1 POSTO ESTERNO QUADRA A PULSANTI ART. 4893M,
- N° 1 ALIMENTATORE ART.1209,
- N° 1 MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI ART. 6741W,
- N° 1 MORESETTO DI TERMINAZIONE DI LINEA ART.1216.
- N° 1 MORSETTO DI DERIVAZIONE DI LINEA ART.1214/2C.

Il kit è pre-programmato e pronto all'uso.



202_{NETTO}.00


€ 433,33 listino



405_{NETTO}.00

€ 738,51 listino





Videocitofonia - 2 Fili

8461M

KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MINI A COLORI, SISTEMA SBTOP

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893
N° 1 ALIMENTATORE ART. 1209
N° 1 MONITOR A COLORI CON CORNETTA SERIE MINI ART. 6701W
N° 1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C
N° 1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216.



2
FILI

283.50

NETTO

€ 576,42 listino

8461V

KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MINI VIVAVOCE, SISTEMA SBTOP

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893
N° 1 ALIMENTATORE ART. 1209
N° 1 MONITOR A COLORI VIVAVOCE SERIE MINI ART. 6721W
N° 1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C
N° 1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216



2
FILI

299.50

NETTO

€ 609,06 listino

8461I

KIT MONOFAMILIARE QUADRA E ICONA, SISTEMA SBTOP

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893
N° 1 ALIMENTATORE ART. 1209
N° 1 MONITOR A COLORI VIVAVOCE SERIE ICONA ART. 6601W
N° 1 SCATOLA INCASSO ART. 6117
N° 1 SUPPORTO DA PARETE ART. 6620
N° 1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C
N° 1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216



2
FILI

395.00

NETTO

€ 806,45 listino

8461X

KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MAXI, SISTEMA SBTOP

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:
N° 1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893
N° 1 ALIMENTATORE ART. 1209
N° 1 MONITOR A COLORI VIVAVOCE SERIE MAXI ART. 6801W
N° 1 SCATOLA INCASSO ART. 6817
N° 1 SUPPORTO DA PARETE ART. 6820
N° 1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C
N° 1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216.




2
FILI

458.00

NETTO

€ 938,40 listino



Videocitofonia - 2 Fili



6701W

MONITOR MINI A COLORI CON CORNETTA. BIANCO. SISTEMA SBTOP

Monitor da parete con schermo colori da 4,3" 16/9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosità e colore e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 4 pulsanti soft touch per la gestione dell' apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 4 pulsanti supplementari con l'accessorio Art. 6733W. Completo di 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 175x160x22mm.

123^{NETTO}.00

€ 256,68 listino

2
FIL

6721W

MONITOR MINI A COLORI VIVAVOCE. BIANCO. SISTEMA SBTOP

Monitor da parete vivavoce con fonica full-duplex e schermo colori da 4,3" 16/9. Consente la regolazione del colore, del contrasto e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 5 pulsanti soft touch con retroilluminazione a led per presa fonica, apriporta, autoaccensione, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 3 pulsanti supplementari con l'accessorio Art. 6734W. Completo di 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 115x160x22mm.

133,50 NETTO

€ 284,55 listino

2
FIL

6601W

MONITOR COLORI VIVAVOCE SERIE ICONA. SISTEMA SBTOP

Monitor a colori da incasso (su scatola Art. 6117) o a parete (con supporto Art. 6620) con schermo da 4,3" 16/9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è Completo di 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 142,5x145,5x12mm.

207 NETT .00

€ 401,73 listino

2
FIL

6801W

MONITOR 7" SERIE MAXI. SISTEMA SBTOP


Monitor a colori da incasso (su scatola Art. 6817) o a parete (con supporto Art. 6820) con schermo da 7" 16/9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è Completo di 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 223x124x25 mm.

254.00 NETTO

€ 513,86 listino

2
FIL

BIG
PROMO



Videocitofonia - 2 Fili

8000

BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL

IL KIT COMPRENDE:

N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4680C

N° 1 MODULO A DUE PULSANTI NERO ART. 33412

N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595

N° 1 MISCELATORE-ALIMENTATORE ART. 4888C



2
FILI

370.50

NETTO

€ 847,56 listino

9000

BUILDING KIT: BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO A 2 FILI

IL KIT COMPRENDE:

N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4681

N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210



2
FILI

218.50

NETTO

€ 484,98 listino

2719W

CITOFONO CON 5 PULSANTI PER SISTEMI SIMPLEBUS TOP. SERIE MINI

Citofono con cornetta serie MINI con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata, privacy, segreto di conversazione. Dotato di serie di pulsanti apriporta e di altri 4 pulsanti predisposti per funzione intercomunicante o usi vari (1 dei pulsanti può essere liberati per contatto C/N.O). Dotato di un led per segnalazioni varie (occupato, funzione dottore). Completo di dipswitch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono utilizzabile in tutti i sistemi Simplebus. Dotato di selettore per definire la tipologia di impianti Simplebus 1 o Simplebus2. Consente la gestione della chiamata fuoriporta, la ripetizione di chiamata, l'invio della segnalazione di allarme, la chiamata a centralino principale, centralino secondario e di effettuare la chiamata intercomunicante. Corredato dal morsetto art. 1214/2C. Dimensioni: 105x191x28mm.

2738W

CITOFONO CON 2 PULSANTI PER SISTEMI SIMPLEBUS TOP. SERIE MINI

Citofono serie MINI per sistema SBTOP con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi (chiamata centralino e attuatore). Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un'indicatore di colore rosso. Consente la gestione della chiamata fuori porta. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono da utilizzare in impianti misti audio/video SBTOP e in impianti audio con portiere art. 1621*. Corredato del morsetto art. 1214/2C. Dimensioni: 105x191x28mm.

*ART. 1621 NECESSARIO PER IMPIANTI AUDIO.

2703U

CITOFONO UNIVERSALE CON 2 PULSANTI. SERIE MINI

Citofono universale serie MINI compatibile con la maggioranza dei citofoni per sistema tradizionale. Ideale nelle sostituzioni e nelle riparazioni di installazioni citofoniche. Pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi con comune indipendente. Suoneria elettronica o meccanica. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un indicatore di colore rosso. Dispone inoltre di regolatore volume per altoparlante e regolatore volume per microfono per soddisfare qualsiasi esigenza, è utilizzabile sia per impianti con comune positivo che per impianti con comune negativo.

Dimensioni: 105x191x28mm

2
FILI

46.00

€ 87,29 listino



2
FILI

29.50

€ 55,83 listino




5
FILI

20.00

€ 39,08 listino



BIG PROMO



Videocitofonia - Visto

VISTO

Visto si collega alla rete domestica e permette di vedere, sentire e parlare con chi viene a farvi visita, comodamente seduti sul divano o in vacanza al mare.

La comunicazione audio e video diretta con la porta d'ingresso è uno strumento imprescindibile per una casa smart. La tranquillità di sapere che la vostra casa è protetta costantemente da possibili intrusi e la comodità di sapere quali pacchi vengono recapitati dovrebbero essere oggi elementi imprescindibili per ogni abitazione. Grazie al campanello video, avrete sempre la sensazione di trovarvi in casa.



OMAGGIO

- BLUETOOTH
- CONNESSIONE
CON SMARTPHONE
- CONTROLLO MUSICA

CUFFIE WIRELESS IN OMAGGIO!

Art. 2G2800000007 CUFFIE BLUETOOTH in omaggio per ogni KITVISTO o KITVISTO/C acquistato.

La promozione è riservata alle sole ditte di installazione regolarmente abilitate. Comelit si riserva di sostituire il gadget in qualsiasi momento con uno di valore pari o superiore.

KITVISTO KIT VISTO WI-FI

IL KIT È COMPOSTO DA:
N° 1 VISTO,
N° 1 ADATTATORE ART. 3522

Consente la comunicazione audio/video dalla porta allo smartphone/tablet utilizzando la rete Wi-Fi. Completo di adattatore per utilizzare l'alimentazione della campana esistente (12÷24Vca o 12÷33Vcc) e per interfacciare la campana esistente. Con l'app di Visto sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in città o anche in un'altra nazione. Colore Dark graphite RAL9011.



ART. 2G2800000007

OMAGGIO

202

NETTO
.00

€ 435,47 listino



KITVISTO/C KIT VISTO WI-FI CON ALIMENTATORE E CAMPANA

IL KIT È COMPOSTO DA:
N° 1 VISTO,
N° 1 ALIMENTATORE ART. 3534,
N° 1 CAMPANA ART. 3532

Consente la comunicazione audio/video dalla porta allo smartphone/tablet utilizzando la rete Wi-Fi. Completo di campana wireless e alimentatore. Con l'app di Visto sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in città o anche in un'altra nazione. Colore Dark graphite RAL9011.



ART. 2G2800000007

OMAGGIO

216

NETTO
.50

€ 468,21 listino





PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
<http://vistodoorbell.com>



Comelit Visto

- L'app di Visto è l'interfaccia principale che consente agli utenti di interagire facilmente con il campanello smart Visto e le telecamere supplementari
- Consente la comunicazione bidirezionale completa, con video in risoluzione HD e audio cristallino
- È possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere, dei campanelli smart Visto e delle telecamere supplementari che sono presenti nel sistema
- È possibile visualizzare tutte le immagini e i video registrati memorizzati sul dispositivo o sul cloud.



3525 SUPPORTO ORIENTABILE SX-DX PER VISTO

Supporto orientabile sinistra/destra per campanello smart Visto, inclinazione orizzontale di 20°, materiale plastico, colore silver mist RAL9006.



3526 SUPPORTO ORIENTABILE SU-GIÙ PER VISTO

Supporto orientabile alto/basso per campanello smart Visto, inclinazione verticale di 10°, materiale plastico, colore silver mist RAL9006.



3528 PLACCA DI ADATTAMENTO PER KITVISTO

Placca per l'installazione del campanello smart Visto su scatole da incasso esistenti tipo 503 (orizzontali e verticali) con interasse di 83.5mm, scatole quadrate con interasse di 62mm, scatola tipo 502/tedesca/rotonda con interasse di 60mm. Realizzata in PMMA, colore bianco.




3534 ALIMENTATORE 24VCC CON SPINE EU-UK-USA

Alimentatore per campanello smart Visto, tensione in ingresso 110÷240 Vca, tensione di uscita 24 Vcc. Spine intercambiabili per il mercato europeo, inglese e americano in dotazione.



BIG PROMO



Sistema IP-EASY

IP EASY

La gamma IP EASY si caratterizza per soluzioni semplici ad alte prestazioni, da utilizzare nelle più comuni installazioni di Videosorveglianza.

Le telecamere della serie IP EASY sono disponibili in differenti versioni, in base alla tipologia di housing, bullet e dome, di risoluzione: HD, FULL HD, 4 e 5 Megapixel, e di focale: fissa o varifocale, che vengono scelte.

Tutte gestiscono nativamente l'alimentazione POE ed alcune possono avere obiettivi motorizzati che garantiscono una messa a fuoco automatica, evitando al professionista la regolazione manuale (semplificando l'installazione delle telecamere).

La gamma IP EASY è completa di NVR, in versione POE per 4 e 8 ingressi. Tutti collegati al servizio gratuito Comelit DDNS e dotati di funzione plug & play (zero configurazione).


Funzione particolarmente vantaggiosa in fase di installazione, in quanto è sufficiente collegare le telecamere all'NVR e scansionare il Qr code con la APP Comelit View S per ottenere la connessione senza la configurazione del router. L'offerta Comelit si completa con NVR a 16 e 36 canali e con una linea H.265 in grado di gestire registrazioni anche in 4K.

Per la serie IP EASY il controllo remoto è garantito dalla APP Comelit View S, disponibile per smartphone e tablet (sistemi iOS e Android). Con la app è possibile visualizzare immagini live e multischermo, salvarle in locale e controllare eventuali telecamere PTZ.



CONTROLLO REMOTO

I dispositivi possono essere gestiti da remoto sia tramite applicazione per dispositivi mobili sia tramite software professionale da installare su PC. Il software permette inoltre la personalizzazione dei layout, la gestione delle mappe grafiche ed il popup su evento.

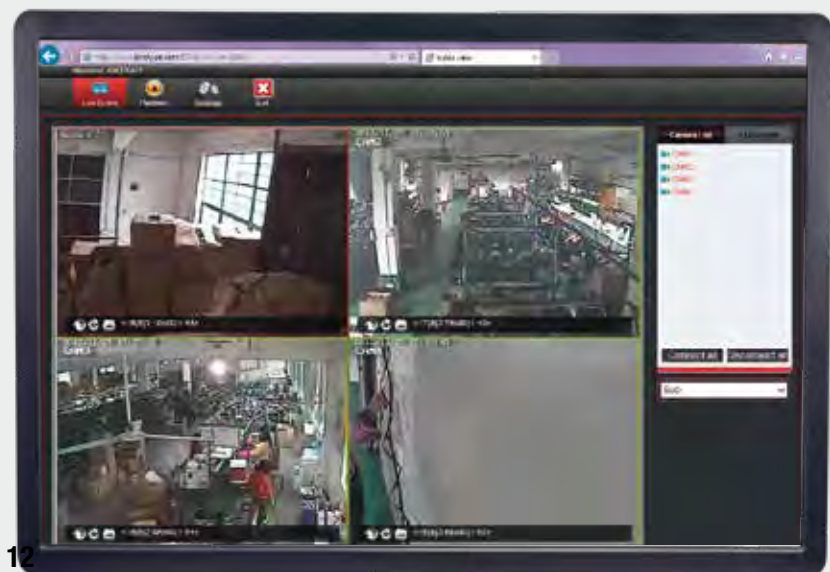

Software
Comelit
CMS



Sugli NVR è applicato un QR code per facilitare il download della app Comelit View S dallo store iOS o Android e la registrazione automatica del dispositivo.




Comelit
View S

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play





Sistema IP-EASY



TELECAMERE BULLET PER SISTEMA IP-EASY

Filtro IR: Meccanico
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Compressione video: H.264
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR
Tensione di alimentazione CC: 12V
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af



H264

TRUE
DAY &
NIGHT

IPCAM010D TELECAMERA IP BULLET HD, 3.6MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

HD

45^{NETTO}
.⁰⁰ € 155,00 listino

IPCAM020B TELEC. IP BULLET FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

FULL
HD

65^{NETTO}
.⁰⁰ € 170,65 listino

IPCAM040B TELECAMERA IP BULLET 4MP, 3.6MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Risoluzione video (H x V): 2592x1520 (4MP)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

4MP

H264
H265

74^{NETTO}
.⁰⁰ € 200,76 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

IPCAM050A TELECAMERA IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Progressive Scan
Risoluzione video (H x V): 2592x1944 (5MP)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

5MP

H264
H265

109^{NETTO}
.⁰⁰ € 261,29 listino

IPCAM062A TELEC. IP BULLET FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 25 m

FULL
HD

112^{NETTO}
.⁰⁰ € 268,67 listino

IPCAM064A TELECAMERA IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Risoluzione video (H x V): 2592x1520 (4MP)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 25 m

4MP

MOTOR.
ZOOM

H264
H265

133^{NETTO}
.⁰⁰ € 318,86 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

IPCAM065A TELECAMERA IP BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3.2" CMOS
Risoluzione video (H x V): 2592x1944 (5MP)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 25 m


5MP

MOTOR.
ZOOM

H264
H265

160^{NETTO}
.⁰⁰ € 383,81 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A



Sistema IP-EASY

TELECAMERE MINIDOME PER SISTEMA IP-EASY

Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Compressione video: H.264
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30 m
Tensione di alimentazione CC: 12V
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

TRUE
DAY &
NIGHT

H264



IPCAM066C

TELECAMERA IP MINIDOME HD, 3.6 MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/4" CMOS
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)

45^{NETTO}
.⁰⁰ € 124,00 listino

HD

TELECAMERE VANDALDOME PER SISTEMA IP-EASY

Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Compressione video: H.264
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m
Tensione di alimentazione CC: 12V
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

TRUE
DAY &
NIGHT

H264

IK10



IPCAM068C

TELECAMERA IP MINIDOME HD, 2.8-12 MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

68^{NETTO}
.⁰⁰ € 220,84 listino

HD

H264
H265

IK10

IPCAM067A

TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/2.7" CMOS
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)

65^{NETTO}
.⁰⁰ € 170,65 listino

FULL
HD

IPCAM069B

TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/2.7" CMOS
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)

118^{NETTO}
.⁵⁰ € 284,91 listino

FULL
HD

H264
H265

IK10

IPCAM074A

TELECAMERA IP MINIDOME 4MP, 3.6MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Risoluzione video (H x V): 2592x1520 (4MP)

89^{NETTO}
.⁰⁰ € 214,05 listino

4MP

H264
H265

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

IPCAM084A

TELECAMERA IP MINIDOME 4MP, 2.8-12MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Risoluzione video (H x V): 4MP

122^{NETTO}
.⁵⁰ € 293,76 listino

4MP

MOTOR.
ZOOM

H264
H265


Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

WM000DA

SUPP. DA PARETE PER TELECAMERE DOME IP SERIE EASY
IPCAM069B-068C-084A-094A

16^{NETTO}
.⁰⁰ € 45,00 listino






Sistema IP-EASY



Comelit®
Passion. Technology. Design.

NVR PER SISTEMA IP-EASY

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Compressione video: H.264
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)
Sistema operativo: Linux embedded
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS, ONVIF 2.3
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Controllo remoto da software: Comelit CMS
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)



IPNVR004CPOE

NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Ingressi video: 4 FULL-HD POE (IEEE 802.3af)
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB,
4xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af),
1xEthernet 10/100Mbit/s

179,00

€ 525,53 listino

IPNVR008CPOE

NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Ingressi video: 8 FULL-HD POE (IEEE 802.3af)
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB,
8xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af),
1xEthernet 10/100Mbit/s

249,00

€ 764,73 listino

IPNVR065A

NVR 16 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB

Ingressi video: 16 (HD, FULL-HD, 3-4-5MP) / 8 (8MP) + 8 (5MP)
Uscite video principali: 1(VGA, 1920x1080@60 Hz),
1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30Hz)
Ingressi/Uscite allarme: 4/4
Compressione video: H.264, H.265
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (6TB max)
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS,
Comelit DNS, ONVIF 2.4
Assegnazione IP: Manuale, DHCP
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, RS485,
Ethernet 10/100/1000Mbit/s

319,00

€ 764,67 listino

IPNVR006A

NVR 16 INGRESSI IP 5MP, HDD 2TB

5MP

Ingressi video: 16 (FULL-HD/4MP/5MP)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, Ethernet 10/100/1000Mbit/s
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (6TB max)

219,00

€ 525,53 listino

IPNVR036A

NVR 36 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB

5MP

Ingressi video: 36 (FULL-HD), 16 (4MP/5MP)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, Ethernet 10/100/1000Mbit/s
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 3 (3 x 6TB max)

380,00

€ 912,29 listino



TELECAMERE FISH-EYE PER SISTEMA IP-EASY

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0.1 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Compressione video: H.264 (Triple streaming)
Funzioni principali: Connessione Wi-Fi,
PTZ elettronico con rotazione a 360°, microfono passivo
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 3 led / 10 m
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)
Tensione di alimentazione CC: 12 V
Compatibile solo con IPNVR045A / IPNVR085B



IPFE071A

TELECAMERA IP FISH-EYE HD, 1.44MM, IR 10M

Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

960P

43,00

€ 245,05 listino

IPFE073A

TELECAMERA IP FISH-EYE 3MP, 1.19MM, IR 10M


Risoluzione video (H x V): 1536x1536

3MP

104,00

€ 531,43 listino

BIG
PROMO



Sistema IP-EASY



IPKIT045FEB KIT IP EASY:

- N° 1 - IPNVR045A - NVR 4 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB
- N° 2 - IPFE071A - TELECAMERA IP FISH-EYE HD, 1.44MM, IR 10M
- N° 2 - 43082 - ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A
- N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

189^{NETTO}.00

€ 991,47 listino

IPKIT085FEB KIT IP EASY:

- N° 1 - IPNVR085A - NVR 8 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB
- N° 1 - IPFE073A - TELECAMERA IP FISH-EYE 3MP, 1.19MM, IR 10M
- N° 1 - 43082 - ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A
- N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

219^{NETTO}.00

€ 1.171,20 listino

WIKIT080A KIT WI-FI:


- N° 1 ART. WINVR080A NVR WI-FI, 8 INGRESSI IP, HDD 1TB
- Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi stand-alone per 8 ingressi IP.

- N° 4 ART. WICAM010A TELECAMERA IP WI-FI BULLET
- Telecamera IP Wi-Fi all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 4 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips

399^{NETTO}.00

€ 839,00 listino





Sistema IP-EASY



IPKITPOE004C

KIT IP EASY:

N° 1 - IPNVR004CPOE - NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

N° 2 - IPCAM010D - TELECAMERA IP BULLET HD,3.6MM,IR 30M,IP66

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

269^{NETTO}_{,00}

€ 686,56 listino



IPKITPOE028C

KIT IP EASY:

N° 1 - IPNVR008CPOE - NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

N° 2 - IPCAM062A - TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 25M, IP66

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

369^{NETTO}_{,00}

€ 1.254,12 listino



IPKIT085B

KIT IP EASY:

N° 1 - IPNVR085B - NVR 8 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB

N° 2 - IPCAM065A - TELECAMERA IP BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 25M, IP66


N° 1 - IPSWP080A - SWITCH, 8 PORTE POE GIGABIT

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

519^{NETTO}_{,00}

€ 1.905,98 listino






IP100

La gamma IP 100 di Comelit si caratterizza per soluzioni con specifiche avanzate ed ad alte prestazioni, da utilizzare sia nelle più comuni installazioni di Videosorveglianza che in applicazioni dove vengono richieste prestazioni più avanzate e che necessitano di software di gestione.


La gamma di telecamere IP100 di Comelit si caratterizza per l'ampia scelta di soluzioni sia a livello di housing (modelli dome, anche in versione anti-vandalo e bullet anche in versione led array, per illuminazione distribuita a grandi distanze) sia di risoluzione (Full HD, 3 e 5 MPX in versione Starvis per un'alta luminosità dell'immagine anche in condizioni di bassa luminosità e 4K Ultra HD, l'ultima frontiera tecnologica). Disponibili con obiettivi manuali o motorizzati per una messa a fuoco automatica, le telecamere delle serie IP100 presentano funzioni avanzate di WDR, per la visualizzazione di immagini perfette anche in condizioni di forte controluce e di analisi video integrata (cross line, oggetto abbandonato e rimosso, counting, allarme area in/out). Sono inoltre disponibili funzioni aggiuntive di registrazione su SD, Audio e Allarme. A completamento della gamma le telecamere PTZ fino a 3MP, POE con Privacy Masking 3D. Gli NVR della serie IP100 presentano una nuova interfaccia grafica utente, ergonomica e dal design moderno, capace di valorizzarne le funzionalità avanzate.

Gli NVR a 8 ingressi (4 e 8 POE) sono in grado di supportare risoluzioni sino a 5MPX per installazioni base, mentre sono disponibili macchine a 16 ingressi POE oppure a 36, 64 e 128 ingressi con hard disk estraibili, dotate di funzionalità RAID (per la salvaguardia dei dati) e di analisi video integrata, in grado di gestire registrazione real time sino a 4K anche in H265. Il software CMS di connessione locale e remota è in grado di offrire una gestione multi-monitor dell'impianto, sia in termini di visualizzazione live e playback, sia per quanto riguarda le mappe grafiche e la gestione allarmi.

La app Comelit View 100, con funzionalità plug and play, permette il controllo remoto da mobile.

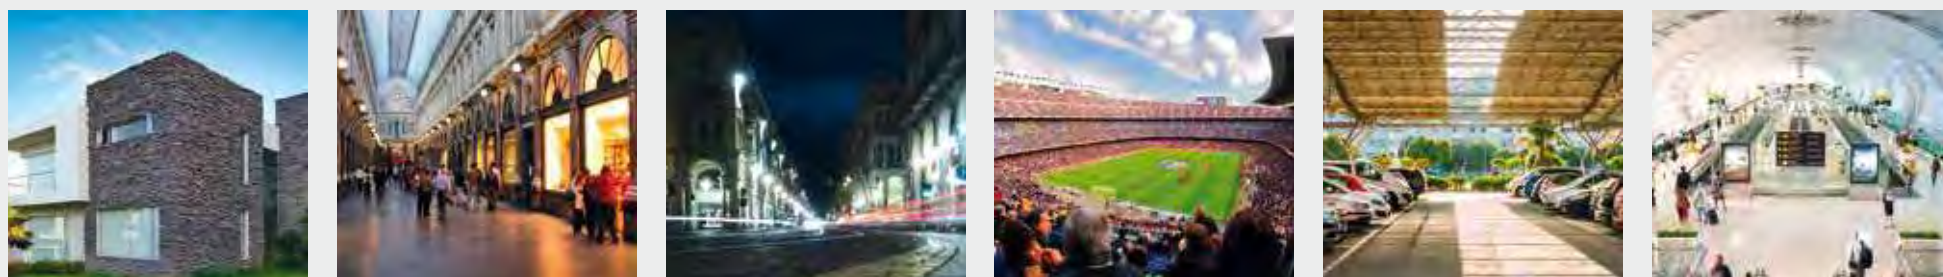

CONTROLLO REMOTO I dispositivi possono essere gestiti da remoto sia tramite applicazione per dispositivi mobili sia tramite software professionale da installare su PC. Il software permette inoltre la personalizzazione dei layout, la gestione delle mappe grafiche ed il popup su evento.

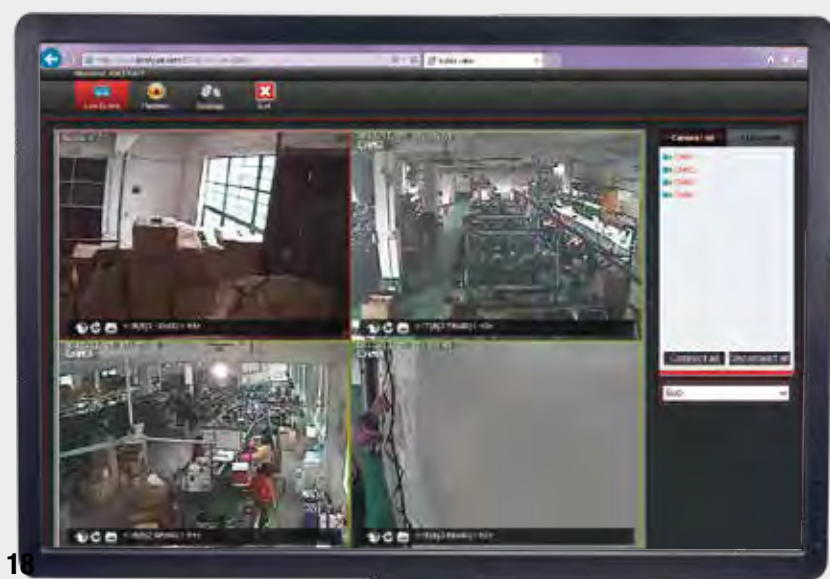


Software
Comelit
View 100



Sugli NVR è applicato un QR code per facilitare il download della app Comelit View S dallo store iOS o Android e la registrazione automatica del dispositivo.





Sistema IP 100



TELECAMERE FULL-HD PER SISTEMA IP100

Sensibilità (lux): 0(led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: BNC
Trasmissione video: Dual streaming (H.264, MJPEG)
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)
Compressione video: H.264, MJPEG
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection
Tensione di alimentazione CC: 12V
Alimentazione POE: POE (802.3af)
Compatibile con sistemi VEDO e VIP



IPCAM102D

TELEC. IP BULLET FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS Sony Exmor Progressive Scan
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 16 led SMD / 15m (Smart IR)



99.00

€ 245,05 listino

IPCAM122A

TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.6MM

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS Sony
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 16 led SMD / 30m



99.00

€ 274,65 listino

IPCAM172A

TELECAMERA IP IR BALL 2MP, 2.8-12MM, IP65

Sensibilità (lux): 0.06 (colori), 0.01 (B/N)
Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS Sony
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 16 led SMD / 30m (SMART IR)



109.00

€ 458,00 listino

IPCAM168B

TEL. IP VANDALD. FULL-HD, 2.8-12MM,IR15M,IP65

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony 2.43MP
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led / 15m



149.00

€ 458,00 listino



IPCAM169A

TEL. IP VANDALDOME FULL-HD,6-22MM,IR15M,IP65

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led / 15m



149.00

€ 458,43 listino

IPCAM162C

TELEC. IP BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, LED ARRAY

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS Sony Exmor Progressive Scan
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 2 led array / 50m



149.00

€ 405,95 listino



IPCAM1622C


TELEC. IP BULLET FULL-HD, 6-22MM, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 2 led array / 50m



149.00

€ 529,00 listino



TELECAMERE 4MP PER SISTEMA IP100

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
 Risoluzione video HxV (mm): 2592x1520 (4MP)
 Compressione video: Dual Streaming, Triple Compression
 Funzioni principali: ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)
 Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato
 Zone di privacy: 4
 Effetti digitali: Modalità Corridoio (rotazione 90°/270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
 Grado protezione IP: IP66
 Controllo remoto da software: Comelit View 100
 Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View 100 (Android, iOS)



IPCAM104A

TELECAMERA IP BULLET 4MP, 3.6MM, IP66

Obiettivo telecamera: 3.6mm
 Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
 N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 16 led SMD / 15m (Smart IR)

122.⁰⁰ NETTO

€ 459,00 listino



IPCAM124A

TELECAMERA IP MINIDOME 4MP, 3.6MM, DWDR, AIF

Obiettivo telecamera: 3.6mm
 Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
 N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 16 led SMD / 15m (Smart IR)
 Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)

122.⁰⁰ NETTO

€ 459,00 listino



IPCAM174A

TELECAMERA IP IR BALL 4MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM

Obiettivo telecamera: 2.8÷12mm (F1.4) motorizzato, autofocus
 Zoom ottico telecamera: 4x
 Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
 N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 2 led IR-III / 30m (Smart IR)
 Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)

142.⁰⁰ NETTO

€ 599,00 listino



IPCAM1648A

TELECAMERA IP BULLET 4MP, 2.8-8MM, H265, DWDR, AIF, TF

Obiettivo telecamera: 2.8÷8mm, motorizzato, autofocus
 Zoom ottico telecamera: 3x
 Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
 N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 15 led SMD / 30m (Smart IR)
 Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)

179.⁰⁰ NETTO

€ 599,00 listino



IPCAM1848A


TELECAMERA IP VDOME 4MP, 2.8-12MM, H265, DWDR, AIF, TF

Obiettivo telecamera: 2.8÷12mm, motorizzato, autofocus
 Zoom ottico telecamera: 4x
 Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
 N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 12 led SMD / 30m (Smart IR)
 Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)
 Grado di protezione antinivandalo IK: IK10

179.⁰⁰ NETTO

€ 599,00 listino





Sistema IP 100

NEW



Comelit®
Passion. Technology. Design.

IPCAM164A

TELECAMERA IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, H265, DWDR, AIF

Obiettivo telecamera: 2.8÷12mm, motorizzato, autofocus
Zoom ottico telecamera: 4x
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 2 led arrays / 50m (Smart IR)
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)

209.⁰⁰

€ 612,00 listino



AUTO
FOCUS

MOTOR.
ZOOM

IPCAM144A

TELECAMERA IP UFO DOME 4MP, 2.8MM, H265, DWDR, AIF

Obiettivo telecamera: 2.8mm
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 led SMD / 10m (Smart IR)
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)
Grado di protezione antinvandalo IK: IK09

139.⁰⁰

€ 599,00 listino



IK09



SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, GRIGIO SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, BIANCO

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere bullet art. IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A, IPCAM162C, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA, IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A e dei box di connessione art. JB-100MDA, JB-100SMDA, JB-100MBA e JB-100BBA. Tramite JB-100SMDA compatibile anche con IPCAM1838, IPCAM1848 e IPCAM184KA. Diametro del palo da 110 a 140 mm.

28.⁰⁰

€ 65,00 listino



WM100SD

SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838, IPCAM1848, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.

16.⁰⁰

€ 38,38 listino



JB-100BBA

BOX DI CONNESSIONE IPCAM162C-1622C-164A-165A-164KA

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

JB-100MBA

BOX DI CONNESSIONE IPCAM102D-104A-1638A-1648A

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

JB-100SMDA

BOX DI CONNESSIONE IPCAM1838A-184KA-1848A

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

14.⁵⁰

€ 28,00 listino



JB-100MDA

BOX DI CONNESSIONE IPCAM122A-124A-172A-174A

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

14.⁰⁰

€ 27,00 listino

IPPT-1004W

BOX DI CONNESSIONE IPCAM168A-169A- 183A-185A-IPEYE104A


Adatto all'utilizzo in ambienti interni

14.⁰⁰

€ 26,55 listino



BIG
PROMO



Sistema IP 100

TELECAMERE PTZ PER SISTEMA IP100

Filtro IR: Meccanico
Uscita video: BNC
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)
Supporto per il fissaggio a parete: Incluso
Tensione di alimentazione CC: 24V incluso
Alimentazione POE: IEEE802.3at



IPPTZ110IRA

TELECAMERA IP PTZ FULL-HD, ZOOM 10X, IR 80M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS
Zoom ottico telecamera: 10x
Sensibilità (lux): 0.05 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Funzioni principali: 255 Preset, 4 Tour, 4 Pattern, Home function
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 Smart IR / 80 m
Ingressi / Uscite di allarme: 1/1
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (32GB max)



391 NETTO
.00
€ 907,00 listino

IPPTZ120IRE

TELECAMERA IP PTZ FULL-HD, ZOOM 20X, IR 150M, IP66


Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Technology
Zoom ottico telecamera: 20x
Sensibilità (lux): 0.02 (colori), 0.002 (bianco/nero), 0 (bianco/nero, led IR ON)
Funzioni principali: 256 Preset, 8 Tour, 4 Pattern, ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG), Posizionamento 3D
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6+2 laser led / 120m (Smart IR)
Ingressi / Uscite di allarme: 2 / 1



499 NETTO
.00
€ 1.699,00 listino

IPPT-401

ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. IPPTZ110IRA



IPPT-402

ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. IPPTZ110IRA



47 NETTO
.50 € 99,00 listino

IPPT-1201

ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. IPPTZ120IR - IPPTZ130IR




IPPT-1202

ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. IPPTZ120IR - IPPTZ130IR



46 NETTO
.50 € 90,87 listino



Sistema IP 100



Comelit
Passion. Technology. Design.

IPKYB100B TASTIERA DI COMANDO IP

Tastiera di comando IP per il controllo di telecamere PTZ serie 100. Visualizzazione dell'immagine in live e delle registrazioni della telecamera selezionata a colori sul monitor LCD da 7" in dotazione e sul monitor connesso alla porta HDMI. Completa di joystick 3D e porta per connessione mouse. Supporta 2 diversi tipi di utente (amministratore e operatore).


270.00

€ 659,00 listino



NVR 3-5MP PER SISTEMA IP100

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080@60Hz
Compressione video: H.264, H.265
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (6TB max)
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato
Sistema operativo: Linux embedded
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software: Comelit View 100
Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit View 100 (Android, iOS)



IPNVR104FPOE NVR 8 CANALI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB

Ingressi video: 8 (4 PoE 3/5MP + 4 3/5MP)
Ingressi/Uscite allarme: 2/1
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)
Caratteristiche principali: Analisi video (solo con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione instant playback
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, 1xRS485, 4xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xEthernet 10/100Mbit/s

5MP POE 1TB AUTO IP

272.00

€ 509,48 listino

IPNVR108FPOE NVR 16 INGRESSI IP 5MP (8 POE), HDD 1TB

Ingressi video: 8 PoE (3MP/5MP)
Ingressi/Uscite allarme: 2/1
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (6TB max)
Caratteristiche principali: Analisi video (solo con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione instant playback
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, RS485, 8xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xEthernet 10/100/1000Mbit/s

5MP POE 1TB AUTO IP

328.50

€ 632,00 listino

IPNVR116E NVR 16 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB

Ingressi video: 16 (4K, 5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Ingressi/Uscite audio: 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (8TB max)
Caratteristiche principali: Analisi video (solo con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione instant playback
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1xEthernet 10/100/1000 Mbit/s

5MP 1TB AUTO IP

269.00

€ 717,43 listino

IPNVR125D NVR 25 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB

Ingressi video: 25 (Full-HD), 16 (3MP/5MP), 36 (HD) (interruttore separato)
Uscite video principali: 1(HDMI 1920x1080@60Hz), 1 (VGA), 1280x1024@60Hz, 1 (VGA), 1 (HDMI) - 1920x1080@60Hz, 1280x1024@60Hz
Ingressi/Uscite allarme: 4/4
Compressione video: H.264, MJPEG/16÷8000 kbps
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 7 (7x8TB max)
Protocolli supportati: Comelit DNS, DDNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, P2P, PPPoE, RTSP, SMTP (SSL), TCP/IP, UPnP
Assegnazione IP: Manuale, DHCP
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software: Comelit View 100




249.00

€ 1.224,18 listino



BIG
PROMO



Sistema IP 100

IPKITPOE402D

KIT IP:

N° 1 - IPNVR104FPOE - NVR 8 CANALI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB

N° 2 - IPCAM102D - TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8 MM, IR 15M, IP66

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

319 NETTO
.00
€ 999,00 listino



IPKITPOE862D

KIT IP:

N° 1 - IPNVR108FPOE - NVR 8 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 1TB

N° 2 - IPCAM162C - TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

479 NETTO
.00
€ 1.444,00 listino




IPSWR030A

REPEATER, 3 PORTE POE GIGABIT

Supporta gli standard PoE IEEE802.3at e IEEE802.3af
Alimentazione di 2 dispositivi PoE (2 porte PSE)
Controllo di flusso IEEE802.3x per la modalità full-duplex e back-pressure per la modalità half-duplex
Negoziazione automatica porte MDI/MDIX
Tabella dei MAC address con funzione auto-learning e auto-aging
Alimentazione tramite cavo PoE standard

50 NETTO
.50
€ 99,00 listino





Sistema IP 100



Comelit®
Passion. Technology. Design.

TELECAMERE WI-FI PER SISTEMA IP100

Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)
Funzioni principali: Connessione Wi-Fi
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)
Tensione di alimentazione CC: 12V
Compatibile con sistemi VEDO e VIP



H264

TRUE
DAY &
NIGHT

WI-FI

MICRO
SD

WICAM101B

TELECAMERA IP BULLET HD, 3.6MM, WIRELESS

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony 1.3MP Progressive Scan
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 16 led SMD / 20 m

IP66

960P



92.⁰⁰ NETTO

€ 209,00 listino

WICAM161A

TELECAMERA IP BULLET HD, 2.8-12MM, WIRELESS

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony 1.3MP Progressive Scan
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 3 led IR III / 50 m

IP66

960P



119.⁰⁰ NETTO

€ 279,00 listino

WICAM166B

TELECAMERA IP MINIDOME HD, 3.6MM, WIRELESS


Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony 1.3MP Progressive Scan
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led / 15 m
Ingressi / Uscite di allarme: 2/1

960P



102.⁰⁰ NETTO

€ 225,00 listino



AHD

La gamma AHD si caratterizza per soluzioni semplici ad alte prestazioni, da utilizzare nelle più comuni installazioni di Videosorveglianza.

La serie HD coassiale di Comelit garantisce video ad alta risoluzione sino a 5 MPX. Rappresenta un'ottima soluzione sia per nuove installazioni sia per aggiornamenti di vecchi impianti: grazie all'impiego di cavo coassiale o UTP, si riescono infatti ad utilizzare i cavi esistenti per modificare completamente o in parte il sistema.

L'ottimo rapporto qualità prezzo la rende una buona base di offerta per impianti di videosorveglianza.


Le telecamere della serie AHD si caratterizzano per l'ampia gamma sia in termini di housing: bullet e dome, sia di risoluzione: HD, FULL HD, 3, 4 e 5 Megapixel, sia in termini di focale: fissa o varifocale.

Alcune possono avere obiettivi motorizzati che garantiscono una messa a fuoco automatica, evitando al professionista la regolazione manuale (semplificando l'installazione delle telecamere).

Inoltre, si adattano ai diversi formati presenti sul mercato e forniscono, in caso di necessità, anche un'uscita analogica.


Anche i DVR della serie AHD sono in grado di gestire risoluzioni fino a 5 Megapixel e sono disponibili con tagli di ingressi a 4, 8 16 e 32 ingressi. Sono tutti collegati al servizio gratuito Comelit DDNS e dotati di funzione plug & play (zero configurazione). Funzione particolarmente vantaggiosa in fase di installazione, in quanto è sufficiente collegare le telecamere all'NVR e scansionare il Qr code con la APP Comelit View S, per ottenere la connessione senza la configurazione del router.

Grazie alla APP Comelit View S, disponibile per smartphone e tablet (sistemi iOS e Android) è possibile controllare l'impianto da remoto, visualizzare immagini live e multischermo, salvarle in locale e gestire eventuali telecamere PTZ.

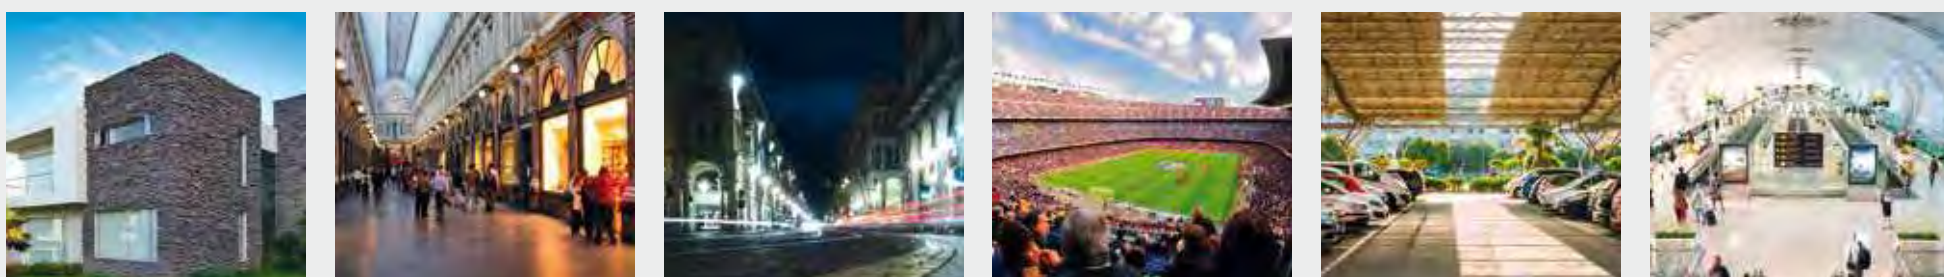

CONTROLLO REMOTO

I dispositivi possono essere gestiti da remoto sia tramite applicazione per dispositivi mobili sia tramite software professionale da installare su PC. Il software permette inoltre la personalizzazione dei layout, la gestione delle mappe grafiche ed il popup su evento.

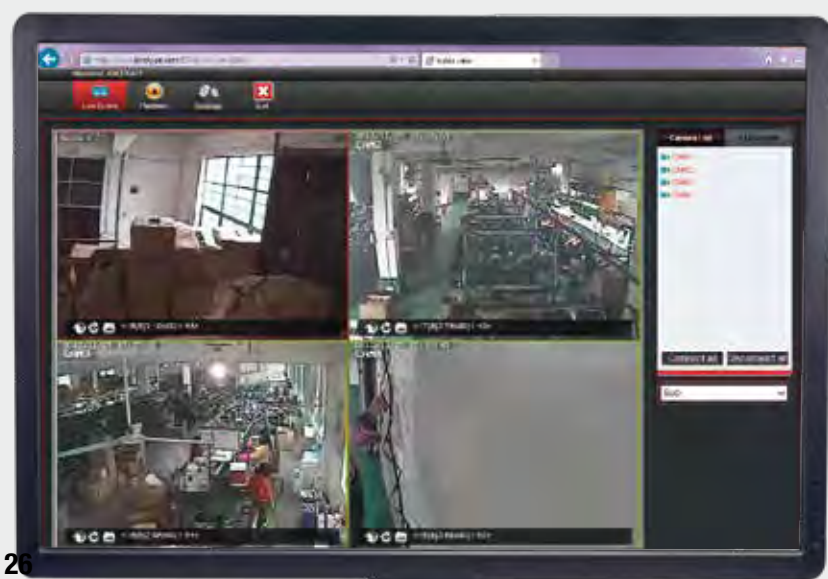

Software
Comelit
CMS




Sugli NVR è applicato un QR code per facilitare il download della app Comelit View S dallo store iOS o Android e la registrazione automatica del dispositivo.



Comelit
View S





*Accessori a pag.37

Sistema AHD - HD



Comelit
Passion. Technology. Design.

TELECAMERE HD PER SISTEMA AHD

Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: AHD/CVBS (960H)
Tensione di alimentazione CC: 12V



TRUE
DAY &
NIGHT

AHCAM606C

TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS OV
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25 m

25.00
NETTO

€ 59,05 listino



HD

AHCAM617C

TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8-12MM, IR 35M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 35m

49.00
NETTO

€ 118,10 listino



960P

AHCAM697A

TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8-12MM, IR 40M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD960p)
Funzioni principali: Defog, sens-up (x2 - x30), menu OSD multilingua, HSLC, 3DNR, D-WDR
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 42led / 40m

65.00
NETTO

€ 156,48 listino



960P

D-WDR

HSLC

AHCAM696A

TELECAMERA AHD BULLET HD, 5-50MM, IR 60M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD960p)
Funzioni principali: Defog, sens-up (x2 - x30), menu OSD multilingua, HSLC, 3DNR, D-WDR
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 72led / 60m

99.00
NETTO

€ 237,67 listino



960P

D-WDR

HSLC

AHCAM626C

TELEC.AHD MINIDOME HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS OV
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25m

25.00
NETTO

€ 60,52 listino



HD

AHCAM627C

TELEC.AHD MINIDOME HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25m

35.00
NETTO

€ 84,14 listino



960P

AHCAM637C

TELEC.AHD MINIDOME HD, 2.8-12MM, IR 35M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 35m


49.00
NETTO

€ 118,10 listino



HD

BIG
PROMO



*Accessori a pag.37

Sistema AHD - HD

DVR PER SISTEMA IP-EASY

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI 1.3), 1920x1080@60Hz
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Compressione video: H.264
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4TB max)
Sistema operativo: Linux embedded
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Controllo remoto da software: Comelit CMS
Controllo remoto da dispositivo mobile: APP Comelit View S (Android, iOS)
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s



AHDVR040B

DVR 4 HYBRID,4 INGRESSI HD, 100 IPS,HDD 1TB

Ingressi video: 4 (AHD 720p/TVI/CVBS 960H/IP Easy)
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

HD

1TB

129^{NETTO}
.⁰⁰ € 369,05 listino

AHDVR080B

DVR 4 HYBRID,8 INGRESSI HD, 200 IPS,HDD 1TB

Ingressi video: 8 (AHD-720p / TVI / CVBS-960H / IP Easy)
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

HD

1TB

159^{NETTO}
.⁰⁰ € 469,43 listino

AHDVR160B

DVR 4 HYBRID,16 INGRESSI HD, 200 IPS,HDD 1TB

Ingressi video: 16 (AHD 720p/TVI/CVBS 960H/IP Easy)
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

HD

1TB

249^{NETTO}
.⁰⁰ € 675,18 listino

AHDVR0320A

DVR 4-HYBRID, 32 INGRESSI HD, 480 IPS, HDD 2TB

Ingressi video: 32 (AHD 720p/TVI/CVBS 960H/IP Easy)
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

HD

2TB

359^{NETTO}
.⁰⁰ € 1.200,00 listino



AHKIT040C

KIT AHD:

N° 1 AHDVR040B - DVR 4-HYBRID, 4 INGRESSI HD, 100 IPS, HDD 1TB

N° 2 AHCAM606C - TELECAMERA AHD BULLET HD,2.8MM,IR 20M,IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

159^{NETTO}
.⁰⁰ € 561,35 listino

HD

AHKIT080C

KIT AHD:

N° 1 AHDVR080B - DVR 4-HYBRID, 8 INGRESSI HD, 200 IPS, HDD 1TB


N° 2 AHCAM617C - TELECAMERA AHD BULLET HD,2.8-12MM,IR 30M,IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

196^{NETTO}
.⁰⁰ € 882,09 listino

HD



Sistema AHD - FULL-HD

*Accessori a pag.37



Comelit®
Passion. Technology. Design.

TELECAMERE BULLET PER SISTEMA AHD FULL-HD

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony
Filtro IR: Meccanico
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)
Tensione di alimentazione CC: 12V

FULL
HD

TRUE
DAY &
NIGHT

IP66



AHCAM618ZA

TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensibilità (lux): 0.05 (colori) / 0 (B/No, led IR ON)
Uscita video: AHD/CVBS/TVI/CVI
Funzioni principali: Ottica zoom motorizzata autofocus
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30m

69⁰⁰ NETTO

€ 177,14 listino

AUTO
FOCUS

MOTOR.
ZOOM

FULL
HD

UTC
CONTROL

AHCAM618B

TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Uscita video: AHD/CVBS
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR, Sense-Up, Defog, privacy masking
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30m

59⁰⁰ NETTO

€ 141,71 listino

FULL
HD

AHCAM608B

TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 3.6MM, IR 25M, IP66


Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Uscita video: AHD/CVBS
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR, Sense-Up, Defog
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 25m

35⁰⁰ NETTO

€ 84,14 listino

FULL
HD

BIG
PROMO



Sistema AHD - HD / Full HD

TELECAMERE MINIDOME PER SISTEMA AHD FULL-HD

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony
Filtro IR: Meccanico
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)
Tensione di alimentazione CC: 12V

FULL
HD

TRUE
DAY &
NIGHT



AHCAM638ZA

TEL. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensibilità (lux): 0.05 (colori) / 0 (B/N, led IR ON)
Uscita video: AHD/CVBS/TVI/CVI
Funzioni principali: Ottica zoom motorizzata autofocus
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30 metri

AUTO
FOCUS

MOTOR.
ZOOM

FULL
HD

UTC
CONTROL

69.⁰⁰

€ 177,14 listino

AHCAM638B

TELEC. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Colore: Bianco
Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Uscita video: AHD/CVBS
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR, Sense-Up, Defog
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 con portata di 30 metri

FULL
HD

59.⁰⁰

€ 141,71 listino

AHCAM628B

TEL. AHD MINIDOME FULL-HD, 3.6MM, IR 20M, IP66

Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Uscita video: AHD/CVBS
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR, Sense-Up, Defog
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 con portata di 20 metri

FULL
HD

35.⁰⁰

€ 84,14 listino

AHCAM683A

TELECAMERA AHD HD, 3.7MM,
CONTENITORE PIR

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)
Uscita video: AHD, CVBS (960H)
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
Tensione di alimentazione CC: 12V

47.⁵⁰

€ 114,26 listino



HD

AHCAM685A

TEL. AHD HD, 3.7MM, CONTEN.
SMOKE DETECTOR

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)
Uscita video: AHD, CVBS (960H)
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
Tensione di alimentazione CC: 12V

47.⁵⁰

€ 93,93 listino



HD

AHCAM688A

MINITELECAMERA AHD HD,
3.7MM


Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)
Uscita video: AHD
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)
Tensione di alimentazione CC: 12V

33.⁰⁰

€ 79,12 listino



HD



Sistema AHD - HD / Full HD



Comelit®
Passion. Technology. Design.



TELECAMERE PTZ PER SISTEMA AHD FULL-HD

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero - Led IR on)
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)
Tensione di alimentazione CC: 12V

CMOS
SONY

TRUE
DAY &
NIGHT

AHPTZ10IRC TELECAMERA PTZ 4IN1 FULL-HD, ZOOM 10X, IR 50M, IP66

Zoom ottico telecamera: 10x (5÷50mm)
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Funzioni principali: 220 Preset, 3 Tour, 2DNR, OSD
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 Led array 42Mil/50m

FULL
HD 10X IR
50M

339.00^{NETTO}

€ 811,91 listino

AHPTZ122IRA TELECAMERA PTZ 4IN1 AHD FULL-HD, ZOOM 20X

Zoom ottico telecamera: 20x
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Funzioni principali: 220 Preset, 8 Tour, 4 Pattern, Scan 360°, Scan A-B
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 10 led array 42Mil / 150 m
Supporto per il fissaggio a parete: Incluso
Tensione di alimentazione CA: 24V

FULL
HD 20X IR
150M

529.50^{NETTO}

€ 1.271,00 listino

PT-PSU24 BOX DI ALIMENTAZIONE PER TELECAMERE ART. AHPTZ122IR

55.50^{NETTO}

€ 116,39 listino



SKYB001A TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROTOC. PELCO PER TELECAMERE PTZ

143.00^{NETTO}

€ 295,07 listino



AHPT-1001B SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO TELECAMERA ART. AHPTZ10IR

33.00^{NETTO}

€ 70,45 listino



PT-3701 ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. AHPTZ122IR

46.50^{NETTO}

€ 101,08 listino



PT-3702 ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. AHPTZ122IR

46.50^{NETTO}

€ 101,08 listino




PT-3703 SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO TELECAMERA ART. AHPTZ122IR

46.50^{NETTO}

€ 101,08 listino





Sistema AHD - 3 Megapixel

TELECAMERE BULLET PER SISTEMA AHD 3MP

3MP

TRUE
DAY &
NIGHT

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)
Tensione di alimentazione CC: 12V



TELECAMERE MINIDOME PER SISTEMA AHD 3MP

3MP

TRUE
DAY &
NIGHT

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)
Tensione di alimentazione CC: 12V



AHCAM619ZB TELECAMERA AHD BULLET 3MP, 3-10MM, IR 35M, IP66

Funzioni principali: zoom motorizzato autofocus
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24led / 35m

Compatibile solo con AHDVR043A, AHDVR083A,
AHDVR045A, AHDVR085A e AHDVR163A

AUTO
FOCUS

MOTOR.
ZOOM

3MP

UTC
CONTROL

84.00
NETTO

€ 202,24 listino

AHCAM639ZB TELECAMERA AHD MINIDOME 3MP, 3-10MM, IR 35M, IP66

Funzioni principali: zoom motorizzato autofocus
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24led / 35m

Compatibile solo con AHDVR043A, AHDVR083A,
AHDVR045A, AHDVR085A e AHDVR163A

AUTO
FOCUS

MOTOR.
ZOOM

3MP

UTC
CONTROL

84.00
NETTO

€ 202,24 listino

AHCAM609A TELECAMERA AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18led / 25m

Compatibile solo con AHDVR043A, AHDVR083A,
AHDVR045A, AHDVR085A e AHDVR163A

3MP

44.00
NETTO

€ 104,81 listino

AHCAM629A TELECAMERA AHD MINIDOME 3MP, 3.6MM, IR 20M, IP66


N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18led / 25m

Compatibile solo con AHDVR043A, AHDVR083A,
AHDVR045A, AHDVR085A e AHDVR163A

3MP

44.00
NETTO

€ 104,81 listino



*Accessori a pag.37

Sistema AHD - 3 Megapixel



Comelit®
Passion. Technology. Design.

TELECAMERE PER SISTEMA AHD 3MP

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: Meccanico
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)
Tensione di alimentazione CC: 12V

3MP

TRUE
DAY &
NIGHT



AHCAM699A

TELECAMERA AHD BULLET 3MP,
5-50MM, IR 60M, IP66

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 72led / 60m

Compatibile solo con AHDVR043A, AHDVR083A,
AHDVR045A, AHDVR085A e AHDVR163A

3MP

CMOS
SONY

MENU
OSD

129.00

€ 310,00 listino

AHCAM698ZB

TELECAMERA AHD BULLET 3MP,
2.8-12MM, IR 40M, IP66

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30led SMD/ 40m

Compatibile solo con AHDVR043A, AHDVR083A,
AHDVR045A, AHDVR085A e AHDVR163A

UTC
CONTROL

AUTO
FOCUS

MOTOR.
ZOOM

99.00

€ 299,00 listino

DVR PER SISTEMA AHD 3MP

Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Compressione video: H.264
Sistema operativo: Linux embedded
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Controllo remoto da software: Comelit CMS
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s



UTC
CONTROL

P&P
PLUG&PLAY

H264

P2P
PEER TO PEER

Onvif

VIEW S

Available on the
App Store

Google play

AHDVR043A

DVR 5-HYBRID,
4 INGRESSI 3MP,
HDD 1TB

1TB

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)

COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H
E IP SERIE EASY, TVI, CVI

195.00

€ 467,95 listino

AHDVR083A

DVR 5-HYBRID,
8 INGRESSI 3MP,
HDD 1TB

1TB

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)

COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H
E IP SERIE EASY, TVI, CVI

256.50

€ 615,57 listino

AHDVR163A

DVR 5-HYBRID,
16 INGRESSI 3MP,
HDD 2TB

2TB


Uscite video principali: 1(VGA),
1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz-4K @ 30Hz)
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)

COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H
E IP SERIE EASY, TVI, CVI

350.00

€ 839,96 listino

BIG
PROMO



*Accessori a pag.37

Sistema AHD - FULL-HD / 3 Megapixel

KIT PER SISTEMA AHD 3MP



AHKIT043A

KIT AHD:

N° 1 AHDVR043A - DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 3MP, HDD 1TB

N° 2 AHCAM608B - TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO



209^{NETTO}.00
€ 778,64 listino

AHKIT083A

KIT AHD:

N° 1 AHDVR083A - DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 3MP, HDD 1TB


N° 2 AHCAM618B - TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO



269^{NETTO}.00
€ 1.054,90 listino



*Accessori a pag.37

Sistema AHD - 4-5 Megapixel



Comelit
Passion. Technology. Design.

TELECAMERE BULLET E MINIDOME PER SISTEMA AHD 4-5MP

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: meccanico
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Tensione di alimentazione CC: 12V



TRUE
DAY &
NIGHT

AHCAM634VZA TELECAMERA AHD VANDALDOME 5MP, 2.8-12MM, IP66

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR: meccanico
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)
Funzioni principali: zoom motorizzato autofocus, Risoluzione 5MP selezionabile
Vandal dome IK10
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25m

AHCAM604A TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IP66

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 20m

AHCAM614ZA TELECAMERA AHD BULLET 4/5MP, 2.8-12MM

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile,
zoom motorizzato autofocus
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 35m

AHCAM624A TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 3.6MM

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25m

AHCAM634ZA TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 2.8-12MM

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile,
zoom motorizzato autofocus
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 30m



5MP IK10 TRUE DAY & NIGHT UTC CONTROL MENU OSD

47 .00

€ 129,61 listino

5MP
MENU
OSD

87 .00

€ 237,67 listino

5MP
UTC
CONTROL
MOTOR.
ZOOM

97 .00

€ 261,29 listino

DVR PER SISTEMA AHD 4-5MP

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Compressione video: H.264
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)
Sistema operativo: Linux embedded
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Controllo remoto da software: Comelit CMS
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s



UTC CONTROL 2TB P2P PEER TO PEER P&P PLUG&PLAY Onvif VIEW S Available on the App Store Google play

AHDVR045A DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB

Ingressi video: 4 (AHD-TVI-IP: 5MP / CVI: 2MP / CVBS: 960H)
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

229 .00

€ 549,14 listino

4
INGRESSI
5MP

AHDVR085A DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 5MP, HDD 2TB


Ingressi video: 8 (AHD-TVI: 5MP / IP: 4MP / CVI: 2MP / CVBS: 960H)
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

319 .00

€ 765,85 listino

8
INGRESSI
5MP

BIG
PROMO



Monitor

SMON156A

**MONITOR LED 15.6",
VGA, AUDIO, HD**

Tipo display: 15.6" led
Ingressi video: 1(VGA)
Risoluzione: HD
Luminosità display (cd/m2): 220

HD

99^{NETTO}
.00

€ 237,67 listino

SMON185B

**MONITOR LED 18,5",
VGA, AUDIO, HD**

Tipo display: 18.5" led
Ingressi video: 1(VGA)
Risoluzione: HD
Luminosità display (cd/m2): 250

HD

139^{NETTO}
.00

€ 333,62 listino

MMON185A

**MONITOR LED 18,5",
VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD**

Tipo display: 18.5" led
Ingressi video: 1(VGA), 1(BNC+1loop), 1(HDMI), 1(S-Video)
Risoluzione: HD
Luminosità display (cd/m2): 250

HD

205^{NETTO}
.00

€ 438,01 listino

MMON215A


**MONITOR LED 21,5",
VGA, HDMI, AUDIO, FULL-HD**


Tipo display: 21.5" led
Ingressi video: 1(VGA), 1(HDMI)
Risoluzione: FULL-HD
Luminosità display (cd/m2): 250

FULL
HD

179^{NETTO}
.00

€ 429,57 listino

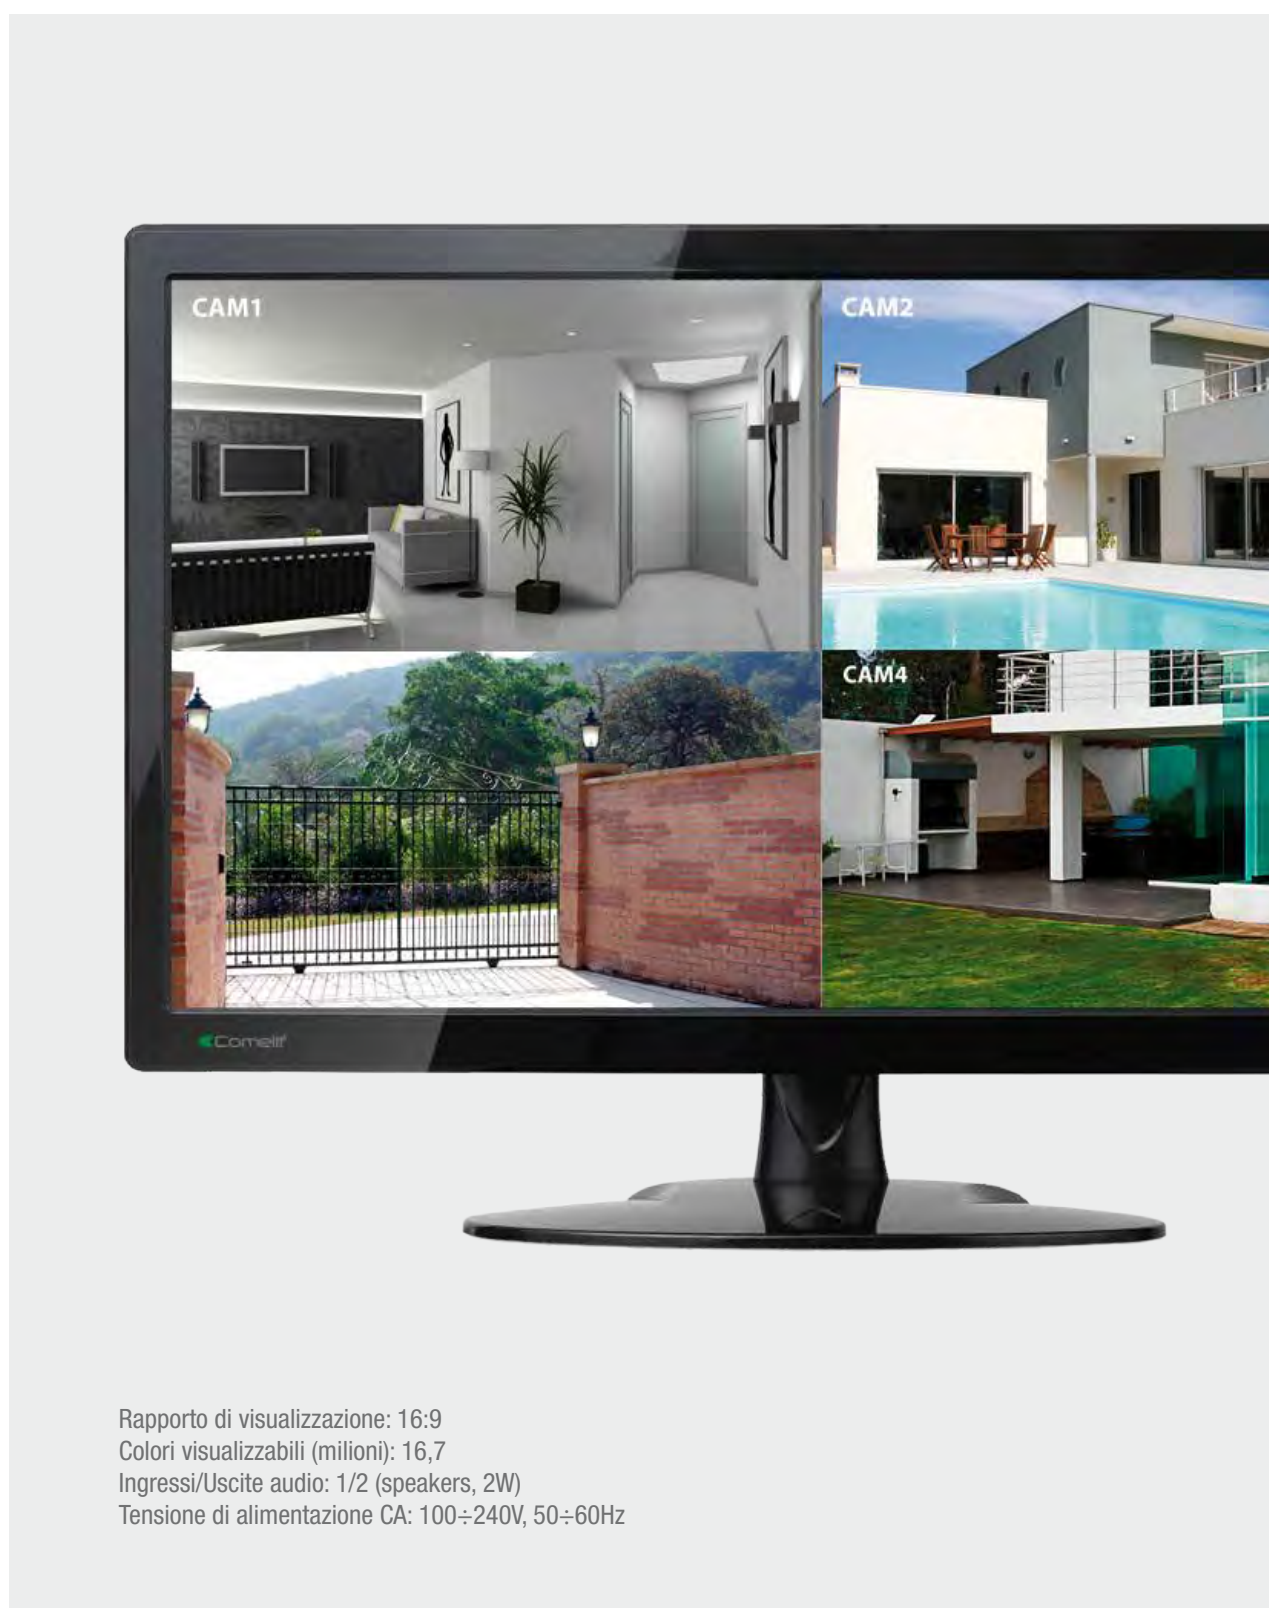



Accessori AHD



JB-01W

**BOX PICCOLO CONNESSIONE MINIDOME
ANALOG. START, COLORE BIANCO**

Box di connessione, adatto per telecamere minidome ottica fissa della serie ahd, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco

8.⁵⁰ NETTO

€ 15,77 listino



JB-02WA

**BOX GRANDE CONNESSIONE MINIDOME
ANALOG. START, COLORE BIANCO**

Box di connessione, adatto per telecamere minidome ottica varifocal della serie ahd, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco

11.⁰⁰ NETTO

€ 19,98 listino



JB-05G

**BOX DI CONNESSIONE AHD CAM,
GRIGIO**

Box di connessione per telecamere bullet AHD serie Easy (esclusi art. AHCAM696A e AHCAM697A), adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.

22.⁰⁰ NETTO

€ 39,00 listino



CONAL01A

CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE MORSETTI/JACK MASCHIO

Connettore per alimentazione, 2 morsetti ad avvitare, connettore tipo jack maschio.

1.⁹⁹ NETTO

€ 4,00 listino



CONAL02A

CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE MORSETTI/JACK FEMMINA

Connettore per alimentazione, 2 morsetti ad avvitare, connettore tipo jack femmina.

1.⁹⁹ NETTO

€ 4,00 listino



43082

**ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA,
USCITA 12VCC/1.33A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VCA/50-60 Hz, uscita 12 VCC/1.33A con connettore jack.

8.⁵⁰ NETTO

€ 18,17 listino



43083

**ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA,
USCITA 12VCC/0.7A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VCA/50-60 Hz, uscita 12 VCC/ 0.7 A con connettore jack.

7.⁰⁰ NETTO

€ 15,32 listino



AHUTP610C

KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO AHD PER CAVO UTP

Kit passivo di conversione del segnale video AHD su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 200 m (HD) o 100 m (FULL-HD), contenitori plastici, colore nero.

16.⁰⁰ NETTO

€ 32,67 listino



SUTP610C

KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO CVBS PER CAVO UTP


Kit passivo di conversione del segnale video su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 300 m (colori) / 600 m (bianco e nero), contenitori plastici, colore nero.

12.⁰⁰ NETTO

€ 28,93 listino



BIG PROMO



Smart Wi-Fi Cam

NEW

WICAM020A TELECAMERA WI-FI HD, BATTERIA RICARICABILE

Sensore telecamera: 1/4" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD 720p), VGA
Compressione video: H.264
Controllo remoto da mobile: App Comelit Cam
Funzioni principali: PIR (Motion Detection 10m)
Grado protezione IP: IP65 (con custodia art. BRK-WP01)
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (32GB max)
Tipo di alimentazione: Alimentatore / Batteria ricaricabile da 7.2V/2.2Ah
Accessori in dotazione: Alimentatore, Supporto montaggio magnetico da parete, Batteria ricaricabile



119^{NETTO}_{.00}

€ 259,00 listino



Comelit Cam




BRK-01
STAFFA A MURO
PER WICAM020A



BRK-WP01
CUSTODIA STAGNA PER ESTERNO
PER WICAM020A



BATT020A
BATTERIA DI RICAMBIO
PER WICAM020A



AHPTZ110A
AHPTZ120A



Comelit®
Passion. Technology. Design.

Catalogo Professional



AHCAM105A
**TELECAMERA AHD BULLET 4-5MP,
3.6MM, IR 20M, IP66**

AHCAM125A
**TELECAMERA AHD MINIDOME 4-5MP,
3.6MM, IR 30M, IP65**

5MP D-WDR MENU OSD



AHCAM165ZA
**TELECAMERA AHD BULLET 4-5MP,
ZOOM MOTOR. 2.8-12MM**

AHCAM175ZA
**TELECAMERA AHD MINIDOME
4-5MP, ZOOM MOTOR 2.8-12MM**

AHCAM1858ZA
**TELECAMERA AHD VANDALDOME
4-5MP, ZOOM MOTOR 2.8-12MM**

Sensore telecamera: 1/2.7" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero - LED IR ON)
Filtro IR: meccanico
Uscita video: CVBS/AHD/CVI/TVI
Risoluzione video (H x V): 4/5MP (AHD) / 1280H (CVBS) / 4MP (CHD) / 4/5MP (THD)
N. led IR / Dist. d'illuminazione (m): 2 led IR-III / 50m
Tensione di alimentazione CC: 12V

Sensore telecamera: 1/2.7" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero - LED IR ON)
Filtro IR: meccanico
Uscita video: CVBS/AHD/CVI/TVI
Risoluzione video (H x V): 4/5MP (AHD) / 1280H (CVBS) / 4MP (CHD) / 4/5MP (THD)
N. led IR / Dist. d'illuminazione (m): 12led / 30m
Tensione di alimentazione CC: 12V

Sensore telecamera: 1/2.7" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero - LED IR ON)
Filtro IR: meccanico
Uscita video: CVBS/AHD/CVI/TVI
Risoluzione video (H x V): 4/5MP (AHD) / 1280H (CVBS) / 4MP (CHD) / 4/5MP (THD)
N. led IR / Dist. d'illuminazione (m): 12led / 30m
Tensione di alimentazione CC: 12V

5MP D-WDR UTC CONTROL MOTOR. ZOOM MENU OSD

5MP D-WDR UTC CONTROL MOTOR. ZOOM MENU OSD

5MP D-WDR UTC CONTROL MOTOR. ZOOM MENU OSD IK10

DVR 4MP PER SISTEMA AHD100

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI - 1920x1080@60Hz)
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711U)
Compressione video: H.264
Sistema operativo: Linux embedded
Protocolli supportati: Comelit DNS, DDNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, P2P, PPPoE, RTSP, SMTP (SSL), TCP/IP, UPnP
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software: Comelit View 100
Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit View 100 (Android, iOS)
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100/1000Mbit/s



4MP H264 P2P PEER TO PEER UTC CONTROL COMELIT DNS ONVIF VIEW 100 Available on the App Store Google play

AHDVR104A
**DVR AHD 4 INGRESSI 4MP /
8 INGRESSI 3MP, HDD 1TB**

Ingressi video: 4 (4MP-AHD) / 8 (3MP-AHD) / 4 (4MP-AHD) + 4 (4MP-IP) / 8 (3MP-AHD) + 8 (3MP-IP)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 7 (7x6TB max)

COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H
E IP SERIE EASY, TVI, CVI

1TB

AHDVR108A
**DVR AHD 8 INGRESSI 4MP,
HDD 1TB**

Ingressi video: 8 (4MP-AHD) / 8 (4MP-AHD) + 8 (4MP-IP)
Ingressi/Uscite allarme: 8/3
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (6TB max)

COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H
E IP SERIE EASY, TVI, CVI

1TB

AHDVR106A
**DVR AHD 16 INGRESSI 4MP,
HDD 2TB**

Ingressi video: 16 (4MP-AHD) / 16 (4MP-AHD) + 16 (IP)
Ingressi/Uscite allarme: 8/3
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (6TB max)

COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H
E IP SERIE EASY, TVI, CVI

2TB




VEDO, SISTEMA IBRIDO (FILARE E WIRELESS)

Antintrusione Comelit: i sistemi sicuri che ti avvertono subito. Anche in live streaming.

L'antintrusione firmata Comelit offre un sistema completo e versatile in grado di offrire i più alti standard di sicurezza richiesti dal mercato. Cuore del sistema sono le centrali ibride (filari e radio) della serie Vedo. Disponibili in box plastico ergonomico, metallico o in un esclusivo box da incasso, appositamente progettato per alloggiare la centrale e le sue periferiche. Le centrali hanno anche differenti tagli: da 8 zone espandibile a 16 radio, 34, 68 e 200 per andare incontro a diverse tipologie di applicazioni. Vedo, grazie all'esclusivo modulo CCTV di Comelit, è in grado di offrire la video verifica in tempo reale degli eventi di allarme o la visualizzazione live delle PIRcam, tramite APP, anche in mancanza di alimentazione (il modulo CCTV di Comelit e le PIRcam sono alimentate direttamente dalla centrale di controllo con backup a batteria). Le centrali della serie Vedo, inoltre, sono conformi alle normative EN50131 e sono omologate con i marchi di qualità IMQ e INCERT, che certificano l'affidabilità degli standard di sicurezza nel tempo. La gamma si completa con dispositivi radio, dotati di un sistema di comunicazione bidirezionale di ultima generazione che consente anche l'impiego di sensori radio sia per interno sia per esterno.

Inoltre, Comelit è in grado di offrire un sistema integrato per la casa, grazie ad un'unica interfaccia che riesce a controllare il sistema di antintrusione insieme ad impianti di videocitofonia, videosorveglianza e controllo accessi.

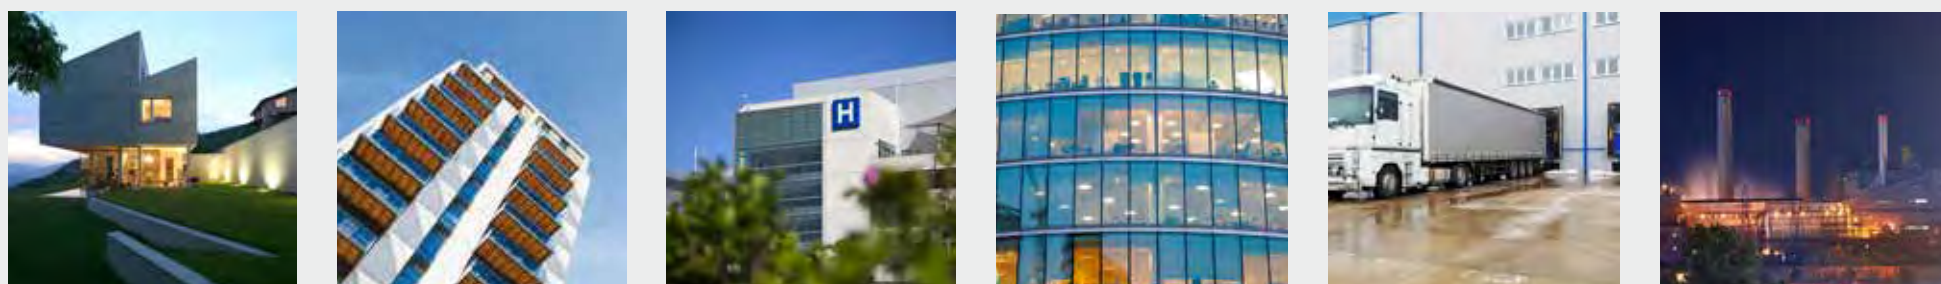

COMELIT APP. PROTEZIONE SENZA FALSI ALLARMI.

L'App antifurto di Comelit permette sia di rivedere tutto ciò che è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza durante uno stato di allarme sia di visionare il video direttamente in live streaming, offrendo la possibilità di un controllo immediato, anche quando sei fuori casa. Concede piena autonomia nella gestione di tutte le funzioni della centrale antifurto e permette di gestire più impianti contemporaneamente, incluso l'impianto domotico.


L'app per gestire il tuo allarme, disponibile su sistemi iOS e Android, è progettata sia per Smartphone sia per Tablet.



Comelit App

- Vedi in tempo reale, salvi e registri
- Attivi, disattivi e gestisci l'impianto
- Controlli più sistemi, anche integrati
- Visualizzazione live di telecamere connesse al sistema VEDO
- Attivazione di allarmi medico, incendio e di altro tipo
- Funzione di videoverifica allarmi
- Ricezione notifiche push di eventi
- Consultazione memoria eventi di centrale



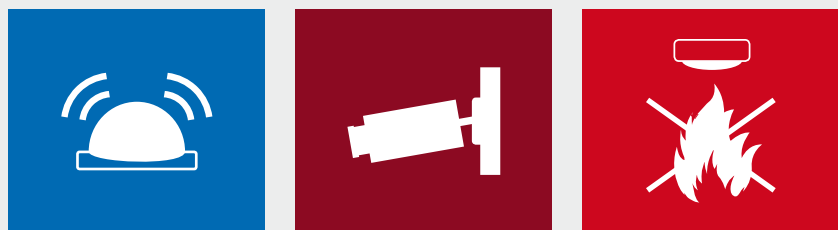

LA TUA SICUREZZA, IL NOSTRO LAVORO. MESSA IN SERVIZIO COMELIT

Possono usufruire del servizio tutte le aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili o industriali, di sicurezza, telefonia, antenne, regolarmente iscritte all'albo dei professionisti di categoria.

La messa in servizio sugli impianti SAFE, TVCC e FIRE è gratuita nei termini indicati nel regolamento di assistenza.



**SCOPRI
I TERMINI
DEL SERVIZIO.**



BIG PROMO



Antintrusione

KITVEDO10EN

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. SIR702AW - SIRENA DA ESTERNO SERIE 700 GR.2, BIANCA

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°

N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A

N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO



249

NETTO

.00

€ 573,70 listino



COMELIT APP*

*Solo se presende VEDOIP



KITVEDO34EN

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. SIR702AW - SIRENA DA ESTERNO SERIE 700 GR.2, BIANCA

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°

N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A

N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO



303

NETTO

.50

€ 678,02 listino



COMELIT APP*

*Solo se presende VEDOIP





KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

**N° 1 ART. VEDVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI
AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO**



324.^{NETTO}00

EN 50131



*Solo se presende VEDOIP

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

N° 1 ART. VEDVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO



359,00 NETTO

EN 50131



*Solo se presende VEDOIP



VEDO34VIDEOIPW KIT CENTRALE VEDO 34, 2 WICAM191A

N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX
PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. SIR702AW - SIRENA AUTOALIMENTATA
DA ESTERNO, COLORE BIANCO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER
CENTRALI SERIE VEDO

N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA
TECNOLOGIA, 15M, 90°

N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A

N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO
DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

N° 2 ART. WICAM191A - TELECAMERA IP CUBE
FULL-HD, 3.6MM, WIRELESS

N° 2 ART. 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK,
INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/1.33A

N° 1 ART. VEDOIP - SCHEDA COMUNICAZIONE IP
AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOCCTV - MODULO CONVERSIONE
IMMAGINI PAL/IP

608

NETTO

.00

€ 1.944,64 listino



GSM-4IN COMBINATORE GSM - PSTN STAND ALONE 4 IN, 4 OUT

Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display LCD intuitivo
4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-
3 uscite controllabili tramite SMS e 1 con CHIAMATA/SMS
20 numeri in memoria
Alim. 12-14 Vcc
Dimensioni 165 x 135 x 32 mm

INGRESSI
4
USCITE

20
NUMERI
TELEFONICI

110

NETTO

.00

€ 250,31 listino



GSM-EMULA COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN

Combinatore GSM emulatore di linea PSTN
2 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-
Alimentazione 12 - 24 Vcc
Dimensioni 95 x 75 x 25 mm

COMPATIBILE CON QUALSIASI LINEA TELEFONICA

2
INGRESSI

92

NETTO

.00

€ 187,78 listino





Antintrusione



Comelit®
Passion. Technology. Design.

VEDORF MODULO RICETRASMETTITORE RADIO, CONTENITORE PLASTICO, SERIE C

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Alloggiato in contenitore plastico antifiama o in contenitore centrale
Protezione antiapertura: Tamper o Antistrappo
Collegamento bus sistema VEDO



119.50 NETTO

€ 251,37 listino

SISTEMA
BIDIREZIONALE

VEDOIP SCHEMA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

Comunicazione su rete ethernet
Web server integrato
Gestione della centrale VEDO
Scheda SD integrata
Gestione modulo CCTV per integrazione video



87.50 NETTO

€ 219,25 listino

EN
50131

VEDOCCTV MODULO CCTV IBRIDO

Modulazione e invio del segnale video
Gestisce fino a 8 telecamere (4 analogiche - 4 IP)
Scheda SD integrata
Da abbinare all'art. VEDOIP



124.00 NETTO

€ 268,73 listino

SIR702AW SIRENA DA ESTERNO SERIE 700 GR.2, BIANCA

Lampeggiante a LED
Altre segnalazioni LED: Funzione deterrente,
guasti alimentazione, stato impianto
Bilanciamento tamper integrato 1K8, escludibile
Marchi/Certificazioni: EN50131 grado 2
Grado di protezione antinvandalo IK: IK08
Sistema di chiusura con viti a scomparsa



54.00 NETTO

€ 109,49 listino



EN
50131
GRADO 2

IK08

SIR600AW SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, BIANCA

Lampeggiante a LED
Altre segnalazioni LED: Stato impianto,
memoria allarme (escludibili)
Tamper: antimanomissione e antistrappo
Modalità di test



45.00 NETTO

€ 111,13 listino

RFEXTSIR SIRENA RADIO DA ESTERNO, SERIE C

SISTEMA
BIDIREZIONALE

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868MHz
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo
Tensione di alimentazione CC: 9÷15V, 3,6V
Batteria: Batteria 3,6V 13Ah (inclusa)



192.50 NETTO

€ 415,91 listino

RFINTSIR SIRENA RADIO DA INTERNO, SERIE C

SISTEMA
BIDIREZIONALE

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868MHz
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo
Batteria: Batteria 3,6V 13Ah (inclusa)



156.00 NETTO

€ 341,33 listino



Antintrusione - RF

RFMAGW - RFMAGB

CONTATTO MAGNETICO CON RICETRASMETTITORE RADIO,
BIANCO O MARRONE, SERIE C

Banda frequenze radio: 868÷869MHz

Portata TX (campo aperto): 500m

Protezione Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo

Marchi/certificazioni: EN50131 grado 2; EN50131-5-3

Batteria: 1x Litio 3V tipo CR123 (inclusa)

54^{NETTO}_{.50}

€ 112,95 listino

EN
50131
GRADO 2SISTEMA
BIDIREZIONALE

RFSMOKE

SENSORE RADIO FOTOELET. DI FUMO E CALORE DA
SOFFITTO, SERIE C

Utilizzo in ambienti interni

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868

Protezione antiapertura: Tamper

Alimentato con 1 batteria al Litio 3V (inclusa)

123^{NETTO}_{.50}

€ 269,50 listino

SISTEMA
BIDIREZIONALE

RFPIRP

SENSORE RADIO VOLUMETRICO INFRAROSSO
PET IMMUNITY, SERIE C

Tipologia: Sensore volumetrico infrarosso RF

Portata infrarosso: 12m

Angolo di copertura: 90°

Sensore 'Pet immunity': Si

Banda frequenze: 868÷869MHz

Portata RF (campo aperto): 500m

Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo

Utilizzo in ambienti interni: Si

Batteria: 1x Litio 3V tipo CR123 (inclusa)

68^{NETTO}_{.00}

€ 128,65 listino

EN
50131SISTEMA
BIDIREZIONALE

RF2PIRAMW - RF2PIRAMB

SENSORE DOPPIO PIR EFFETTO TENDA,
RF SERIE C

Tipologia: Sensore doppio infrarosso a tenda

Portata infrarosso: 4m

Angolo di copertura: 35°

Banda frequenze: 868÷869MHz

Portata RF (campo aperto): 500m

Tamper: antimanomissione

Grado di protezione: IP54

Batteria: 1x litio 3.6V (inclusa)

156^{NETTO}_{.00}

€ 341,37 listino

SISTEMA
BIDIREZIONALE

RFREMOTE4

TELECOMANDO RADIO QUADRICANALE, SERIE C

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868÷869MHz

Portata TX (campo aperto): 150m

Marchi/Certificazioni: EN50131 grado 2; EN50131-5-3

Tensione di alimentazione CC: 3V (inclusa)

33^{NETTO}_{.50}

€ 69,65 listino

EN
50131
GRADO 2SISTEMA
BIDIREZIONALE



Antintrusione - RF



Comelit®
Passion. Technology. Design.

30008080C SENSORE DOPPIO PIR INFRAROSSO RADIO DA ESTERNO, SERIE C

Tipologia: Sensore volumetrico infrarosso RF da esterno
Portata infrarosso: 12m
Angolo di copertura: 100°
Sensore 'Pet immunity': Si
Banda frequenze: 868÷869MHz
Portata RF (campo aperto): 500m
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo
Grado di protezione: IP54
Coprilente effetto tenda: 2 incluse
Batteria: Batteria 9V (inclusa)

SISTEMA
BIDIREZIONALE

177.00 NETTO

€ 425,69 listino



30008081C SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA RADIO DA ESTERNO, SERIE C

Tipologia: Sensore doppia tecnologia(PIR+MW) RF da esterno
Portata infrarosso: 18m regolabile
Portata microonda: 18m regolabile
Angolo di copertura: 50°
Sensore 'Pet immunity': Si
Banda frequenze: 868÷869MHz
Portata RF (campo aperto): 500m
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo
Grado di protezione: IP54
Coprilente effetto tenda: 1 inclusa per testina PIR
Batteria: Batteria 7,2V (inclusa)

SISTEMA
BIDIREZIONALE

224.00 NETTO

€ 501,00 listino



RFDT12EC SENSORE RADIO DOPPIA TECNOLOGIA, TENDA, ESTERNO

Tipologia: sensore wireless doppia tecnologia effetto tenda
Portata: 12m
Angolo di copertura: 7.5°(IR) e 32°(MW).
Tamper antiapertura
Snodi inclusi: Staffa a parete, Staffa a 90°
Regolazione sensibilità IR e MW
Tempo di inibizione selezionabile
Funzione test

135.00 NETTO

€ 292,15 listino



BRK10
STAFFA 10CM
PER DT12ECAM E RFDT12EC



BRK15
STAFFA 15CM
PER DT12ECAM E RFDT12EC



Rivelatori da esterno

DT12ECAM SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, TENDA, ESTERNO

Tipologia: Sensore doppia tecnologia effetto tenda,
anti-mascheramento
Portata: 12m
Angolo di copertura: 7.5°(IR) e 32°(MW)
Effetto tenda: Si
Antimascheramento: Si
Tamper: Si
Utilizzo in ambienti esterni: Si
Snodo incluso: Staffa a L, staffa a muro.
Tensione di alimentazione CC: 10÷15V

69.00 NETTO

€ 223,25 listino



DT12EAM SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO CON ANTIMASCHERAMENTO

Tipologia: Sensore doppia tecnologia anti-mascheramento
Portata: 12m
Angolo di copertura: 90°
Sensore 'Pet immunity': si(max 15Kg)
Tamper: antiapertura e antirimozione
Utilizzo in ambienti esterni: Si
Grado di protezione: IP64
Snodo incluso: Si
Tensione di alimentazione CC: 9,6÷16VDC

112.00 NETTO

€ 289,51 listino

SNODO
ORIENTABILE



IP64

ANTI
MASCHERAMENTO



Antintrusione - Rivelatori da esterno

SENSORI DOPPIO INFRAROSSO

Tamper: antiapertura e antirimozione
Utilizzo in ambienti esterni: Sì
Grado di protezione: IP65
Tensione di alimentazione CC: 9,6÷16VDC



30008077

SENSORE DOPPIO INFRAROSSO GRANDANGOLO DA ESTERNO

Tipologia: Sensore doppio infrarosso
Portata infrarosso: 18m
Angolo di copertura: 141,2°
Sensore 'Pet immunity': Sì (max 8Kg)

63^{NETTO}.00

€ 149,87 listino

30008078

SENSORE DOPPIO INFRAROSSO OTTICA EFFETTO TENDA DA ESTERNO

Tipologia: Sensore doppio infrarosso effetto tenda
Portata infrarosso: 22.5m
Angolo di copertura: 8°

63^{NETTO}.00

€ 149,87 listino

30008079

SENSORE DOPPIO INFRAROSSO A LUNGA PORTATA DA ESTERNO

Tipologia: Sensore doppio infrarosso a lungo raggio
Portata infrarosso: 30.5m
Angolo di copertura: 40°

63^{NETTO}.00

€ 149,87 listino

IR180EAM

SENSORE DA ESTERNO TRIPLO IR, 180 GRADI, AM

Tipologia: Sensore infrarosso da esterno
Portata infrarosso: 12m + 12m (12m per lato)
Angolo di copertura: 180°
Tamper: Sì
Utilizzo in ambienti esterni: Sì
Grado di protezione: IP54
Tensione di alimentazione CC: 12V

200^{NETTO}.00

€ 491,41 listino

IP54

IK10

ANTI
MASCHERAMENTO



30008071

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

Tipologia: Sensore doppia tecnologia, doppio PIR e microonda
ad impulsi Doppler (Banda K)
Portata: 18m (regolabile)
Angolo di copertura: 90°
Sensore 'Pet immunity': Sì (Max 35Kg)
Tensione di alimentazione CC: 9,6÷16VDC
Buzzer per walk test

161^{NETTO}.50

€ 437,50 listino

IP55



30008075

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA OTTICA EFFETTO TENDA DA ESTERNO

Tipologia: Sensore doppia tecnologia, doppio PIR e microonda
ad impulsi Doppler (Banda K)
Portata: 20m (sensibilità regolabile)
Larghezza tenda a 20m: 2m
Utilizzo in ambienti interni: Sì
Tensione di alimentazione CC: 9,6÷16VDC
Custodia waterproof con tettuccio

112^{NETTO}.00

€ 309,31 listino

IP64





Antintrusione - Rivelatori da esterno



Comelit®
Passion. Technology. Design.

30008010 SENSORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUNITY

Tipologia: Sensore infrarosso
Portata infrarosso: 15m
Angolo di copertura: 90°
Sensore 'Pet immunity': Si
Tamper: antiapertura
Tensione di alimentazione CC: 8,2÷16VDC

EN
50131
11.50^{NETTO}

€ 26,81 listino



DT01CW - DT01CB SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA EFFETTO TENDA

Tipologia: Sensore doppia tecnologia effetto tenda
direzionale
Portata: 2÷3,5m
Angolo di copertura: 165°
Tamper: antiapertura
Utilizzo in ambienti interni: SI
Tensione di alimentazione CC: 9÷15VDC

31.50^{NETTO}

€ 71,05 listino



DT015A SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°

Tipologia: Sensore doppia tecnologia, un sensore
infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde
Portata: Infrarosso 15m, microonda 15m (regolabile)
Angolo di copertura: 90°
Tamper: antiapertura
Utilizzo in ambienti interni: SI
Tensione di alimentazione CC: 9÷18VDC
LED: 3 (IR, MW, Allarme)

21.50^{NETTO}

€ 59,73 listino



SD01A SENSORE INERZIALE BIANCO, USCITA RELÈ

Sensore inerziale in materiale plastico ad alta
sensibilità con uscita allarme Relè e uscita
tamper. Range massimo di lavoro da 1.5/ 2.5
metri (in base al materiale)
Dimensioni: 60x22x22mm.



11.00^{NETTO}

€ 33,22 listino

BRK8010 STAFFA PER DT015A

Staffa con snodo per il fissaggio a parete del sensore
doppia tecnologia Art. DT015A

1.50^{NETTO}

€ 4,18 listino



30008007 - 30008008 SENSORE DOPPIO PIR E MW EFFETTO TENDA FILARE BIANCO O MARRONE

Tipologia: Sensore doppia tecnologia
Portata: 1,2÷3m
Angolo di copertura: 40°
Tamper: Antirimozione (escludibile)
Tensione di alimentazione CC: 8÷14VDC

83.00^{NETTO}

€ 242,07 listino



30008006 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, MONTAGGIO A SOFFITTO

Tipologia: Sensore Doppia tecnologia, montaggio a soffitto
Diametro effettiva rilevazione ad altezza di montaggio 3,6m : 14m
Angolo di copertura: 360°
Tamper: antiapertura
Tensione di alimentazione CC: 9÷16VDC

72.00^{NETTO}

€ 168,60 listino



30008011 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA

Tipologia: Sensore doppia tecnologia
Portata: 15m
Angolo di copertura: 130°
Sensore 'Pet immunity': Si
Tamper: antiapertura
Tensione di alimentazione CC: 8,2÷16VDC

27.50^{NETTO}

€ 63,47 listino



30008012 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIMASCHERAMENTO

Tipologia: Sensore Doppia tecnologia anti-mascheramento
Portata: 18m @ altezza montaggio 2.4m
Angolo di copertura: 90°
Sensore 'Pet immunity': Si
Tamper: antiapertura
Tensione di alimentazione CC: 8,2÷16VDC

33.50^{NETTO}

€ 75,00 listino




DOMOTICA

Con un dito risponde ai tuoi desideri. Anche lontano da casa.
Domotica Comelit: dolce far niente, risparmiando.


Scegliere la domotica Comelit significa prediligere una tecnologia facile e gratificante da utilizzare, in grado di conciliare funzionalità, comfort, estetica e attenzione per l'ambiente. Infatti, grazie alle sue funzionalità, il sistema penserà per te a tutte le funzioni di casa secondo i tuoi desideri e in modo personalizzato per ogni utente, permettendoti di risparmiare fino a un terzo sulle bollette energetiche. Basta un semplice gesto e tutto funzionerà alla perfezione. Come se fossi un direttore d'orchestra. La funzione Scenari semplifica ulteriormente la gestione della casa e migliora la qualità della vita. Basterà impostare ogni funzione sotto un solo nome e la tua casa si adeguerà alle tue esigenze. Se ti allontani per il week end, per esempio, le tapparelle si chiudono, il riscaldamento si ferma, si spengono le luci e la gestione dei carichi entra in modalità risparmio. Quando torni, tutto si attiva con un un semplice touch. Comfort, benessere e sicurezza a portata di mano, come mai prima d'ora.

FUNZIONI COMFORT

La domotica Comelit permette il controllo totale delle funzioni della tua casa. A casa o ovunque tu sia, anche tramite il tuo Smartphone, Tablet o computer.



SCENARI



DIFFUSIONE SONORA

GESTIONE LUCI
E LUCI RGB

CLIMATIZZAZIONE

AUTOMAZIONE
APERTURE


IRRIGAZIONE

FUNZIONI SICUREZZA

Attraverso l'integrazione tra i sistemi, è possibile rispondere alle tue chiamate videocitofoniche, controllare telecamere o attivare e disattivare il sistema di allarme. Sia a casa, che lontano da casa.



VIDEOCITOFONIA



ANTINTRUSIONE



VIDEOSORVEGLIANZA



FUNZIONI SOSTENIBILITÀ E RISPARMIO

Con la Domotica Comelit puoi monitorare i consumi e ridurre la spesa energetica, anche da remoto, risparmiando fino ad un terzo sulle bollette energetiche. A vantaggio anche dell'ambiente.



GESTIONE CARICHI



GESTIONE CONSUMI

-30%
DI CONSUMI





Domotica



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

KIT DOMOTICO SIMPLEHOME CON SUPERVISORE ICONA MANAGER VIP. INCLUDE LE FUNZIONI VIDEOCITOFONICHE CON RISPOSTA DA APP PER TABLET E SMARTPHONE SIA DA LOCALE CHE DA REMOTO, GESTIONE CARICHI, VISUALIZZAZIONE CONSUMI E GESTIONE DI 2 ZONE CLIMA. COMPONGONO IL KIT:

N° 1 ICONA MANAGER VIP ART.20003310W,
N° 1 POSTO ESTERNO AD 1 CHIAMATA VIP (ART.4682HC, ART.33411, ART.3110/1, ART.3111/1S),
N° 1 ALIMENTATORE PER POSTO ESTERNO ART.1595,
N° 1 GATEWAY SLAVE DI APPARTAMENTO ART.1456S,
N° 1 SCATOLA DA INCASSO ART.6117,
N° 1 MODULO 5 INGRESSI 4 USCITE RELÉ 16A ART.20046604,
N° 1 Sonda di temperatura da interno ART.20004120,
N° 1 ALIMENTATORE SIMPLEHOME ART.20022101,
N° 1 MODULO CONTROLLO CARICHI E CONSUMI ART.20046821,
N° 1 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE USB ART.20002611.
I MODULI NON SONO PROGRAMMATI.



1 400,00 NETTO
€ 3.329,36 listino

20001016

KIT DOMOTICO 5 TAPPARELLE

KIT DOMOTICO PER IL CONTROLLO DI 5 TAPPARELLE ELETTRICHE A 230VAC. I MODULI ALL'INTERNO DEL KIT SONO PROGRAMMATI PER PERMETTERE L'INSTALLAZIONE SENZA L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE SIMPLEPROG.

E' PREVISTO IL COMANDO DI OGNI SINGOLA TAPPARELLA ATTRAVERSO GLI INGRESSI DEI MODULI 20004605 E IL COMANDO DI SALITA E DISCESA GENERALE DI TUTTE LE TAPPARELLE DA 2 INGRESSI DEL MODULO 20046501.

IL KIT CONTIENE:

N° 1 ALIMENTATORE ART.20022101,
N° 5 MODULI DIGITALI 2 INGRESSI 2 USCITE ART.20004605
N° 1 MODULO 5 INGRESSI ART.20046501.




314,00 NETTO
€ 1.047,44 listino

20001014W - 20001014B

KIT MINITOUCH LUCI CLIMA CARICHI E CONSUMI

KIT DOMOTICO CON SUPERVISORE MINITOUCH COMPOSTO DA:

N° 1 SUPERVISORE DOMOTICO MINITOUCH 3,5" (NERO ART.20034607 - BIANCO ART. 20034607W)
N° 1 Sonda di temperatura da interno 20004120
N° 3 SONDE DI TEMPERATURA +/-1°C (3 MODULI ART.20046707 + 3 SONDE ART.20046708)
N° 1 ALIMENTATORE SWITCHING ART.20022101
N° 1 MODULO GESTIONE CARICHI ELETTRICI E CONSUMI ART.20046821
N° 1 MODULO 5 INGRESSI 4 USCITE 16A ART.20046604
N° 1 MODULO 9 INGRESSI 8 USCITE 16A ART.20046606
N° 4 MODULI 5 INGRESSI DIGITALI DA INCASSO ART.20046501
N° 1 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE 20002611
I MODULI NON SONO PREPROGRAMMATI.

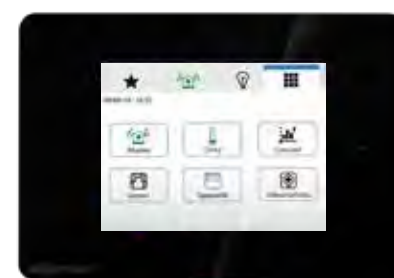

1 009,00 NETTO
€ 2.870,75 listino

20003101

MODULO SERIAL BRIDGE CON SCHEDA SD E FUNZIONE WEB SERVER

Web Server SimpleHome per la gestione da locale o da remoto del sistema SimpleHome. Permette la gestione dell'impianto direttamente da un browser internet, da tablet o smartphone. È possibile comandare ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi, antintrusione. Permette di programmare dei timer settimanali, degli scenari o delle regole logiche che agiscono su ingressi e uscite del sistema di automazione e antintrusione. La configurazione viene importata direttamente dal software di programmazione attraverso la scheda SD. La nuova interfaccia grafica si allinea ai supervisori Icona Manager e MiniTouch. Connessioni: BUS SimpleHome, RS232, RS485, Ethernet
- Alimentazione: 12/24Vdc - Dimensioni 4 moduli DIN.



248,00 NETTO
€ 513,60 listino



Antincendio



43KIT002

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE

KIT COMPOSTO DA:

N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE ART.43CPC002

N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART.43RFU000

N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART.43PAM000

N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

157 NETTO
.50

€ 359,70 listino



43KIT004

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE

KIT COMPOSTO DA:

N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE ART.43CPC004

N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART.43RFU000

N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART.43PAM000

N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

183 NETTO
.00

€ 419,59 listino





CONTROLLO ACCESSI

BASIC: LA SOLUZIONE FACILE E ACCESSIBILE E DALLA MINIMA PROGRAMMAZIONE.

Un sistema per l'apertura controllata della porta di accesso principale. É possibile la duplicazione delle chiavette fino a 1.500 utenti. La centrale di rilevamento è integrabile nella struttura videocitofonica o attraverso singola installazione a parete.



APERTURA PORTA DI INGRESSO PRINCIPALE

- 1.500 chiavi elettroniche
- Programmazione semplice tramite Mastercard (la prima chiave accostata all'unità di controllo diventa automaticamente MC)
- Contatto pulito NA/NC con tempo di attivazione regolabile
- Ingresso RTE
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)

ADVANCED: LA SOLUZIONE SICURA E ACCESSIBILE PER LA GESTIONE COMPLETA DI TUTTI GLI ACCESSI DEL COMPLESSO.


Un sistema per l'apertura controllata di tutti gli accessi di un complesso residenziale / commerciale. La tecnologia Comelit consente numerose funzioni senza la necessità di alcun collegamento tra i lettori. La programmazione e manutenzione dell'impianto sono possibili in locale attraverso il software dedicato SK9091 o via web tramite il sito internet www.simplekey.eu (registrazione gratuita).

APERTURA PORTA DI INGRESSO PRINCIPALE

APERTURA PORTA DI ACCESSO DELLA SOLA PALAZZINA DI COMPETENZA DELL'UTENTE

APERTURA PORTA AREE COMUNI E BASCULANTE DI COMPETENZA DELL'UTENTE

APERTURA PORTA APPARTAMENTO / UFFICIO DI COMPETENZA DELL'UTENTE

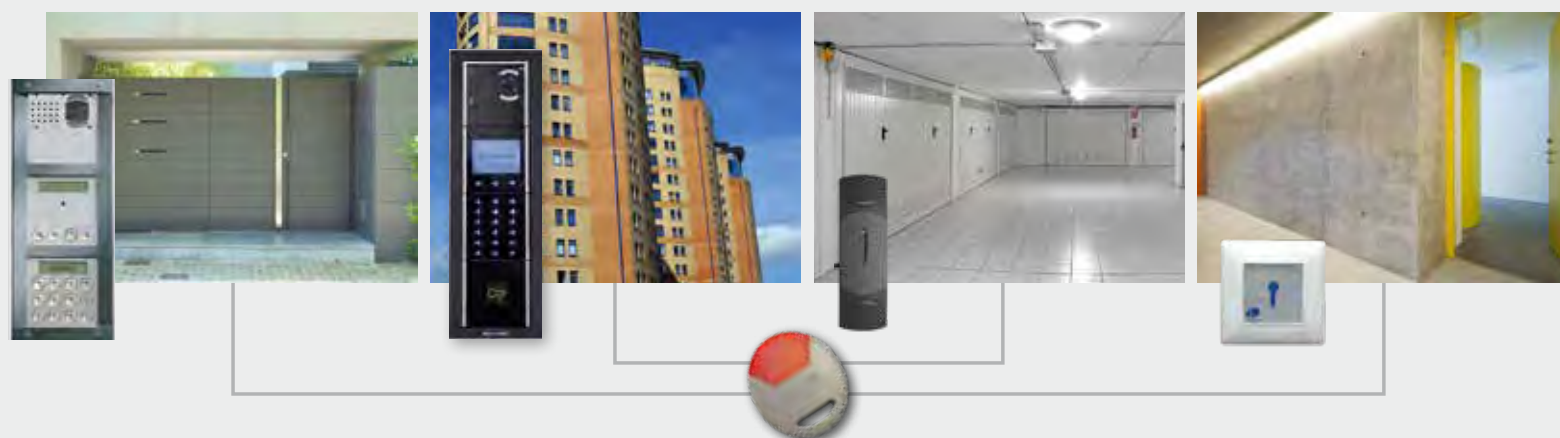

- 1.500 chiavi elettroniche - Trasmettitore in RF
- Portachiavi colorati per i sistemi con più chiavi per appartamento
- Programmazione semplice per mezzo di un software facile da usare ed encoder USB
- Numero illimitato di siti
- È possibile aggiungere nuove chiavi senza alcun intervento sul posto
- È possibile sostituire una chiave smarrita senza alcun intervento sul posto (la nuova chiave cancellerà automaticamente le precedenti)
- Sistema multi-porta con gli stessi diritti di accesso (senza necessità di rete né di programmazione)

- Sistema multi-porta con scenario principale/secondario (senza necessità di rete né di programmazione)
- Registrazione eventi off-line con badge di trasferimento (nessuna rete necessaria)
- Pass multi-sito permanente o temporaneo
- Dispositivo di comando ascensori
- Uscita di allarme porta forzata
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)
- I lettori possono essere collegati alla rete RS485



Controllo Accessi



SKB CHIAVE ELETTRONICA A CODICI 100 CODICI

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensioni 104 x 80 x 19 mm.

90 NETTO
.50
€ 194,73 listino



SKR CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI LETTORE INTEGRATO, 500 BADGE

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare. 500 chiavi di prossimità programmabili e configurabili ad apprendimento. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Apertura con codice, con badge o con codice e badge. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensioni 122 x 90 x 19 mm.

121 NETTO
00
€ 343,63 listino

SKREL SCHEMA RELÈ ESTERNA PER SKB/SKR

Relè esterno per chiavi elettroniche SKB/SKR con collegamento su seriale RS485.



51 NETTO
.50
€ 137,44 listino

4399 ALIMENTAZIONE 12 VCC 4A PRIMARIA 240 VCA

Alimentazione secondaria 12 Vcc 4A primaria 240 Vca. La tensione di uscita secondaria è regolabile tra 12 Vcc e 13,8 Vcc. Contenitore a 6 moduli DIN. Dimensioni: 105x95x65 mm.



SK9050 BADGE ELETTRONICO DI PROSSIMITÀ

Badge elettronico di prossimità. Badge utilizzabile con i sistemi Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO e SimpleHome. Formato portachiavi in materiale ABS. Dimensioni : 41x35x4 mm.
10 colori disponibili.



SK9052 CARTA UTENTE - FORMATO CARTA DI CREDITO

Badge elettronico di prossimità dotato di chip elettronico antifalsificazione. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS, formato carta di credito (85x54x0,8 mm).



L'assistenza Comelit

Recepire le dinamiche dei mercati e degli installatori, anticipare e interpretare le aspettative degli utilizzatori: per Comelit sono fattori altrettanto importanti e strategici dell'innovazione tecnologica e dell'affidabilità dei propri prodotti. Per questo l'azienda ha messo a punto e attivato una rete di servizi che confermano Comelit nel ruolo di partner propositivo, capace di andare oltre le soluzioni standard della propria gamma prodotti.

UTC

Assistenza telefonica professionale capace di risolvere ogni tipo di problema.



SATCO

Programmazione assistita

Supporto ad installatori per collaudi e assistenza per la soluzione di qualsiasi tipo di problema. Professionisti specializzati nella conoscenza dei prodotti Comelit distribuiti nelle varie aree d'Italia.



Comelit Engineering

Una divisione operativa interamente dedicata a fornire alla clientela le soluzioni ideali per tutte le richieste di impianti non standardizzabili. La divisione elabora progetti "chiavi in mano", prevalentemente destinati a grandi complessi residenziali, commerciali e industriali.



Web

Il sito internet Comelit è una completa interfaccia consulenziale, a livello tecnico e commerciale, al servizio dell'installatore. Un riferimento attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno per avere risposte risolutive, chiedere assistenza, ricevere consulenza, etc.

www.comelitgroup.com



BIG PROMO

OFFERTA SPECIALE VALIDA DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019

SALVO ESAURIMENTO SCORTE

La promozione si rivolge a tutti gli installatori di materiale elettrico abilitati.

I prezzi netti indicati si intendono IVA esclusa.

Questo documento non è riproducibile in alcuna sua parte senza previa autorizzazione scritta di Comelit Group S.p.A.

I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.

www.comelitgroup.com

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.